


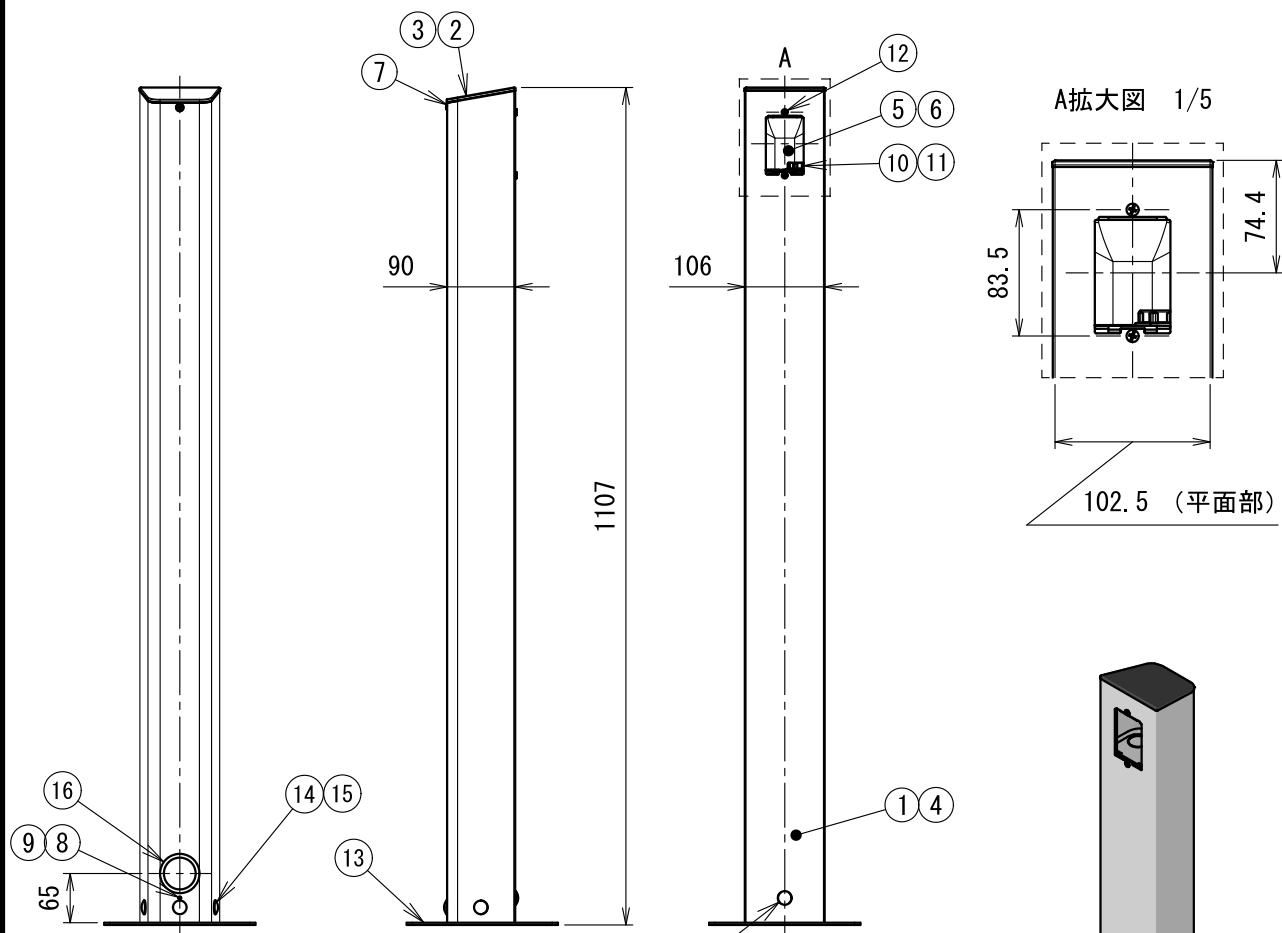

正面の角根ボルト・ナットは、
仮止めになっています。
接地作業の際に外し、接地端子を接続後、
組み付けて締めてください。

※ 部品 8・9 は添付品

16	ケーブルブッシング	NBR	1	ZGV-36
15	フランジ付ナット	SUS	4	M8 セレート付
14	角根ボルト	SUS	4	M8 × 16
13	台座	SUS304	1	t=3.2 推奨アンカーボルト径 8~10
12	十字穴付さら小ねじ	SUS	2	M4 × 20
11	PF管22	難燃PE	1	MFS-22 L=950
10	PF管22コネクタ	PVC他	1	MFSK-22G(キャップ 無)
(9)	歯付座金	SUS	1	サイズ 4
(8)	十字穴付なべ小ねじ	真鍮	1	M4×5 ニッケルめっき
7	十字穴付トラスねじ	SUS	1	4 × 8
6	六角ナット	C3604	2	M4 MSB用 部品⑥に圧入済み
5	ジョイントボックス	PVC	1	-
4	防水シールφ 9	発泡PE	1	部品①に貼付け済み
3	防水シールMRPD	EPDM	1	部品②に貼付け済み
2	上蓋	ABS	1	耐候塗装
1	角柱	A6063-T5	1	アルマイト
符号	名 称	材 質	個数	備 考

品番	色	備考
MRPDB-1	シルバー	-
MRPDB-1K	黒	-

製品仕様図

尺度	品	給電ポールDタイプ
1/10 (1/5)	名	MRPDB-1__
第三角法	図番	WB31271C3 m

未来工業株式会社