

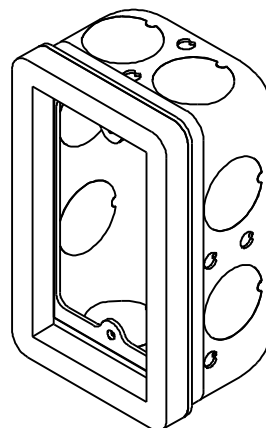


Φ 27.1
(ノックアウト径)

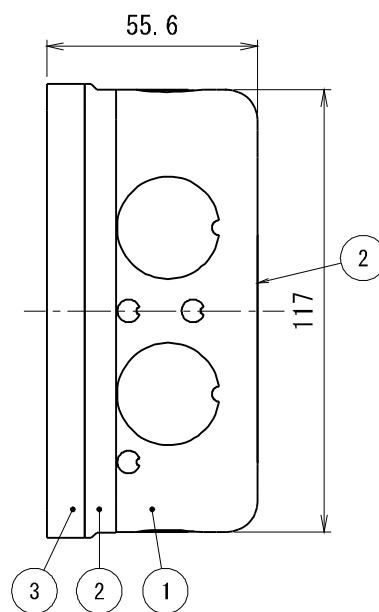

参考斜視図

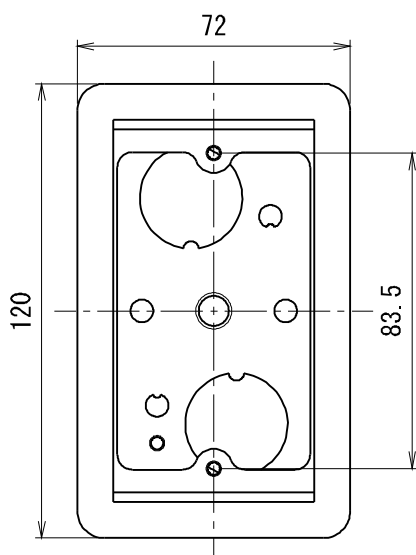

2) ボックス本体の詳細は、0F-CSW-1N-0の製品仕様図を参照のこと。

注1) 施工は、国土交通大臣認定書、及び(一財)日本消防設備安全センター性能評定書の仕様に基づき行うこと。

(4)	充てん材 (タイカスールBP3)	熱膨張性 耐熱シール材	5	43×58×3 (添付)
3	ボックスシール材②	発砲ウレタン	1	スポンジ状
2	ボックスシール材①	アルミ	1セット	—
1	ボックス本体	SPHC等	1	平塗代カバー付
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	耐火スイッチボックス (共住区画用)	
1 / 2		MTKB-1CSW-K	
第三角法	図 番	DK55271A3 	
未来工業株式会社			