

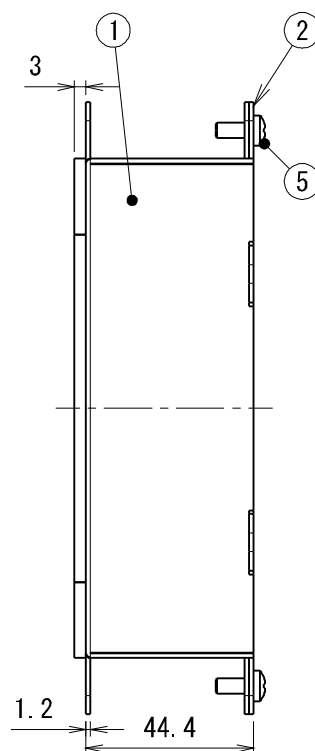
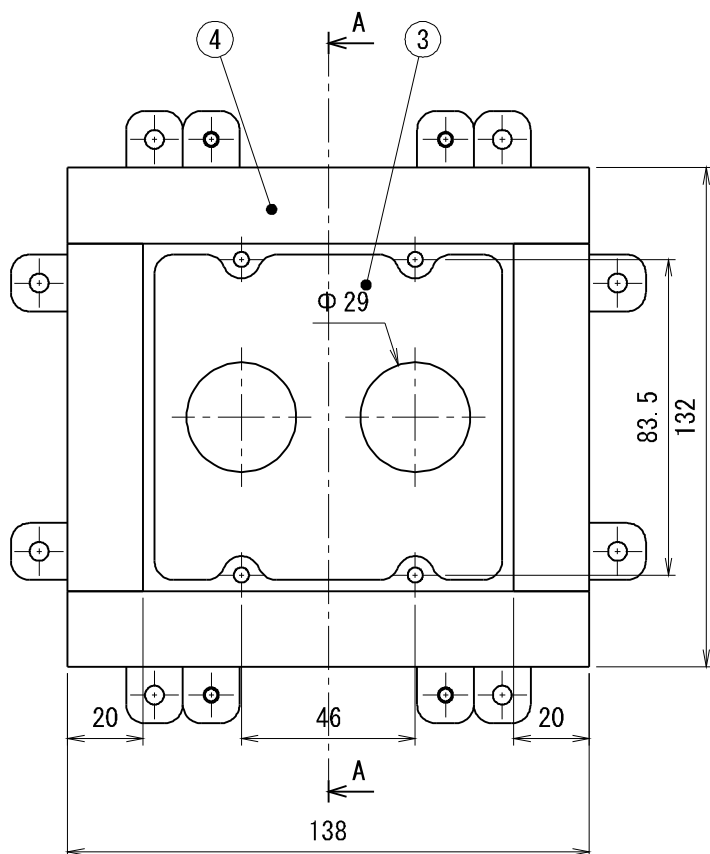




断面 A-A

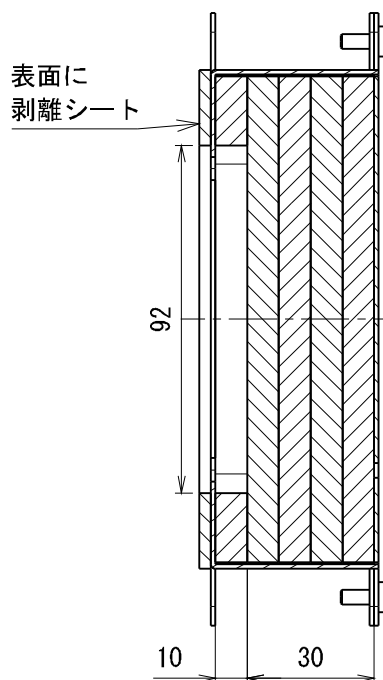

注 1) 国土交通大臣認定書の仕様にに基づき、正しく施工してください。

添付	タイカブラック用パテ	熱膨張性耐熱パテ	1	
添付	耐火ボックス用クイック	熱膨張性耐熱ゴム	2	
添付	十字穴付皿小ねじ	SWCH	4	光沢クロメートめっき M4×60
添付	十字穴付タッピンねじ	SWCH	4	光沢クロメートめっき 3.8×32
5	十字穴付なべ小ねじ	SWCH	4	光沢クロメートめっき M4×10
4	パテ	熱膨張性耐熱パテ	—	138mm×2、90mm×2
3	内層	セラミックファイバー	—	—
2	ふた	SGCC	1	—
1	外枠	SGCC	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	タイカブラック 耐火ボックス(片面壁) 2個用
1 / 2	名	MTKB-2B
第三角法	図 番	DK52371B3 

未来工業株式会社