


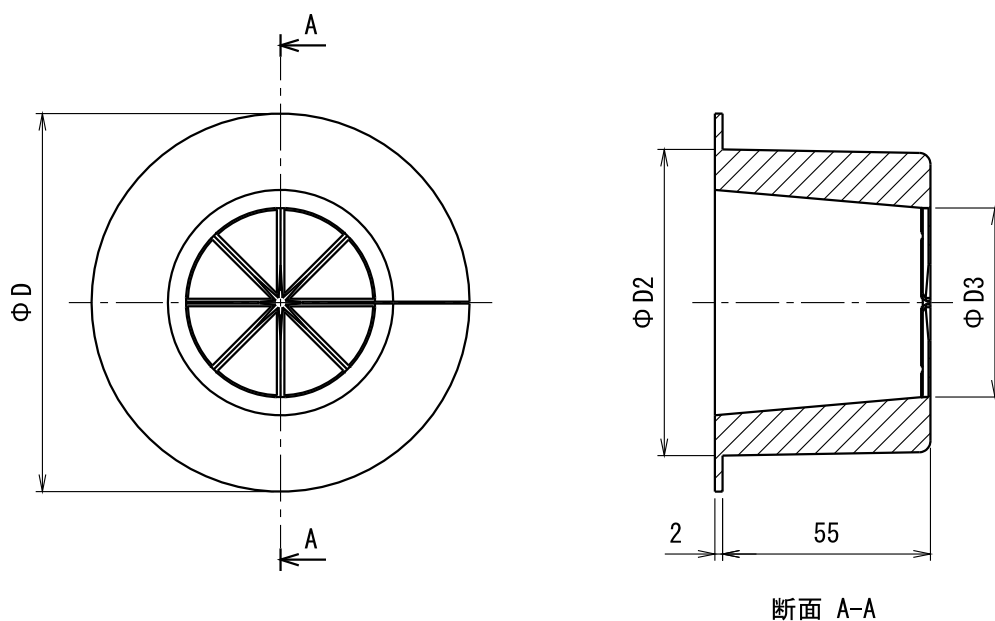

品 番	ϕD	$\phi D2$	$\phi D3$	充填材入数
MTKB-40P2	60	41	25	1個
MTKB-50P2	75	56	34	1個
MTKB-75P2	100	81	50	2個
MTKB-100P2	127	108	68	3個

適 合	貫通する壁・床の構造	国土交通大臣認定	(財)日本消防設備安全センター性能認定
ケーブル ・電線管	壁 : 70mm厚以上	PS060WL-0521	—
	壁 : 100mm厚以上		KK22-017号
	片面壁 : 42mm厚以上		—
	床 : 100mm厚以上	PS060FL-0520	KK22-016号
給排水管 ・ケーブル	壁 : 100mm厚以上	PS060WL-0491	KK22-017号
	床 : 100mm厚以上	PS060FL-0499	KK22-016号

注1) 施工は、国土交通大臣認定書、又は(財)日本消防設備安全センター性能認定書の仕様に基づき行うこと。

(2)	充 填 材	熱膨張性耐熱パテ	表記	50ml/枚 (添付)
1	本 体	熱膨張性耐熱ゴム	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	タイカブラック・クイック 2	
1 / 2		MTKB—____P 2	
第三角法	図 番	DK50771C3 	
未来工業株式会社			