




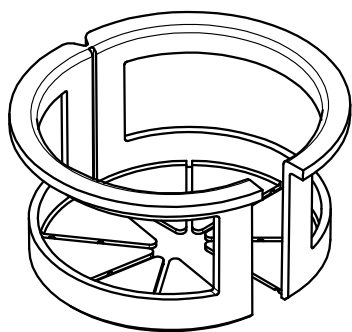

参考斜視図

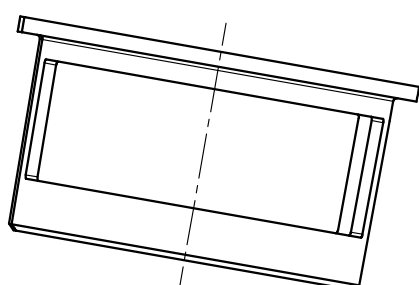

X方向矢視図

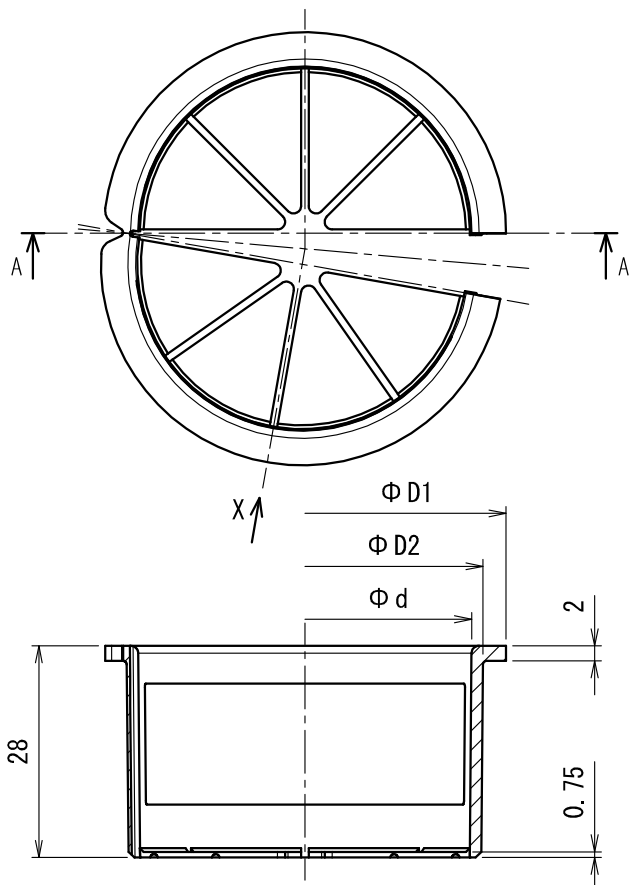

断面 A-A

品 番	ΦD1	ΦD2	Φd	適合スリーブ (銅製電線管)	適合ボイド・コアドリル開口径 (スリーブを使用しない場合)
MTKS-19BW	21.5	15.9	13.7	E19, C19, G16	— φ20
MTKS-25BW	27.8	22.2	19.8	E25, C25, G22	— φ25
MTKS-31BW	34.2	28.6	26.0	E31, C31, G28	— φ30
MTKS-39BW	40.5	34.4	31.6	E39, C39, G36	— φ35
MTKS-51BW	53.2	47.1	44.1	E51, C51	— φ50
MTKS-54BW	60.3	54.0	51.0	G54	ボイド#50(φ56) φ55
MTKS-63BW	66.5	60.0	56.8	E63, C63	— φ60
MTKS-75BW	79.2	71.7	68.1	E75, C75	— φ75
MTKS-82BW	87.0	80.0	76.2	G82	ボイド#75(φ81) φ80
MTKS-104BW	115.8	106.4	102.4	G104	ボイド#100(φ107) φ110
MTKS-125BW	141.4	130.4	125.4	—	ボイド#125(φ133) φ135
MTKS-150BW	173.4	156.4	151.4	—	ボイド#150(φ157) φ160

2) 本製品は2個1組である。

注1) 図面形状はMTKS-51BW、サイズにより若干形状が異なる。

1		PP	2	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	バックアップスリーブ(壁用)	
1/1	名	MTKS—__BW	
第三角法	図番	DK48071D3 	

未来工業株式会社