
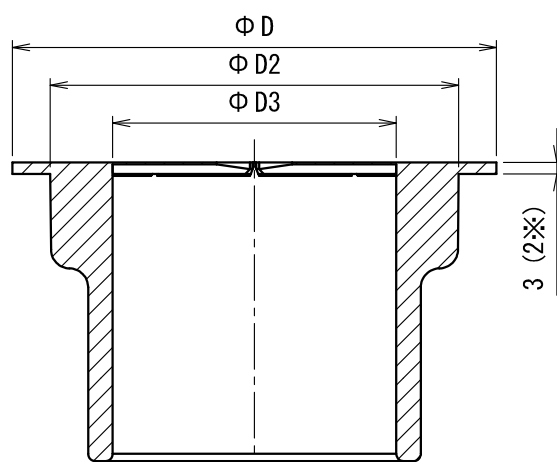


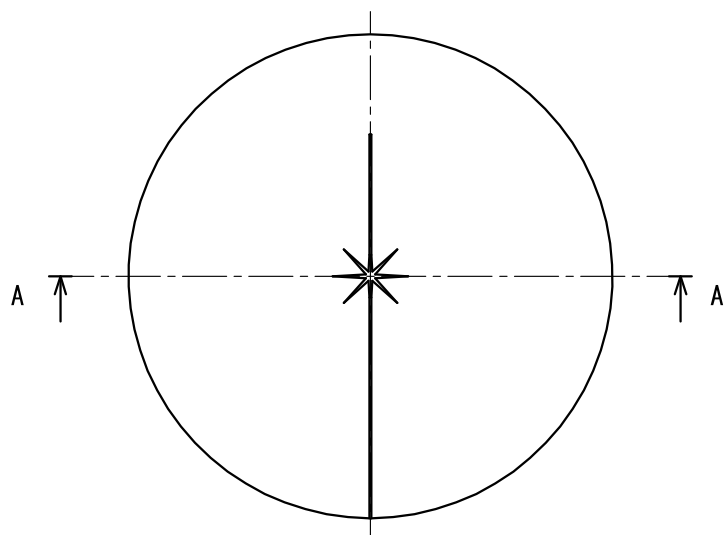

断面 A-A

品 番	ϕD	$\phi D2$	$\phi D3$	パテ入数	品 番	ϕD	$\phi D2$	$\phi D3$	パテ入数
MTKS-S19PF※	36.7	16.7	10.5	1枚	MTKS-50PF	75	55	34	1枚
MTKS-S25PF※	43	23	14.5	1枚	MTKS-S63PF	80.3	60.3	37.9	1枚
MTKS-S31PF※	49	29	18.2	1枚	MTKS-S75PF	92.6	72.6	50.4	2枚
MTKS-S39PF※	55.3	35.3	22.2	1枚	MTKS-75PF	100	80	55.5	2枚
MTKS-40PF	60	40	25	1枚	MTKS-90PF	115	94	66.0	3枚
MTKS-S51PF	68	48	30.2	1枚	MTKS-100PF	128	108	75.0	3枚

2) MTKS-S19PF、MTKS-S25PFのみ若干形状が異なる。

注 1) 施工は、国土交通大臣認定書の仕様に基づき行うこと。

(2)	パ テ	熱膨張性耐熱パテ	表記	20×100×4 (添付)
1	本 体	熱膨張性耐熱ゴム	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	タイカブラック クイック (床)	
1 / 2		MTKS— P F — S P F	
第三角法	図 番	DK 4 4 5 7 1 I 3 	
未来工業株式会社			