


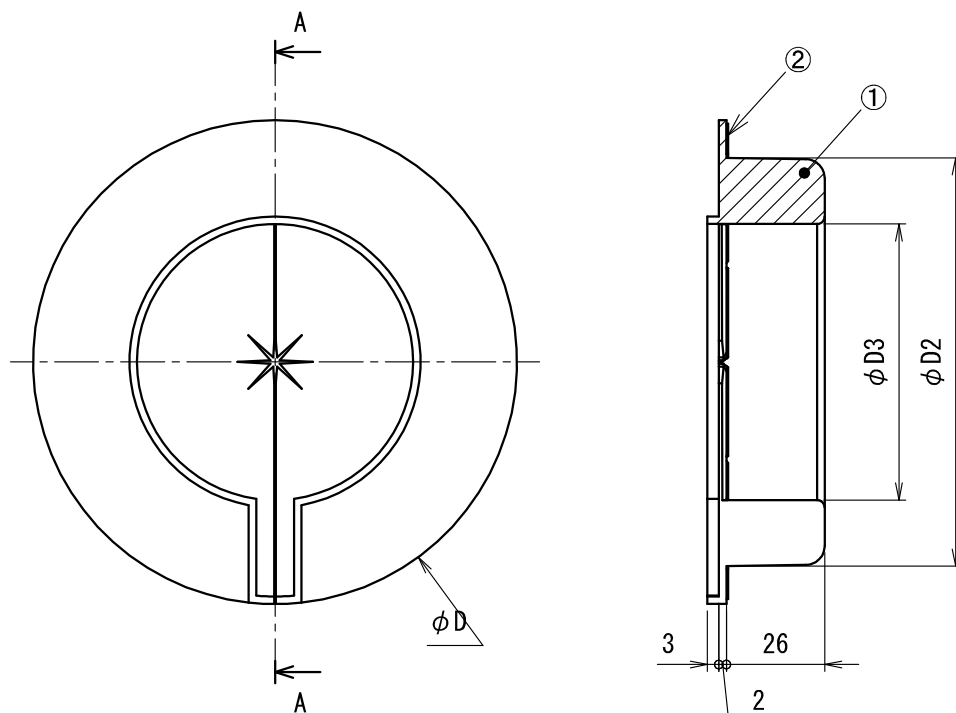

断面A-A

品 番	φD	φD2	φD3	パテ入数	品 番	φD	φD2	φD3	パテ入数
MTKS-S19PW	36.7	16.7	10.5	1枚	MTKS-50PW	75	55	34	2枚
MTKS-S25PW	43	23	14.5	1枚	MTKS-S63PW	80.3	60.3	37.9	2枚
MTKS-S31PW	49	29	18.2	1枚	MTKS-S75PW	92.6	72.6	49.1	3枚
MTKS-S39PW	55.3	35.3	22.2	1枚	MTKS-75PW	100	80	54.1	4枚
MTKS-40PW	60	40	25	1枚	MTKS-90PW	115	94	63.5	5枚
MTKS-S51PW	68	48	30.2	2枚	MTKS-100PW	128	108	73	6枚

注 1) 施工は、国土交通大臣認定書の仕様にに基づき行うこと。

(3)	パ テ	熱膨張性耐熱パテ	表記	20×100×4 (添付)
2	両面テープ	アクリル系粘着剤	—	—
1	本 体	熱膨張性耐熱ゴム	2	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	タイカブラック クイック（壁）	
1 / 2		MTKS—__PW —S__PW	
第三角法	図 番	DK43971N3 	
未来工業株式会社			