


J I S C 8 4 3 2

(サイズ100は除く)

耐衝撃性樹脂<HI>
(全品番HI仕様)

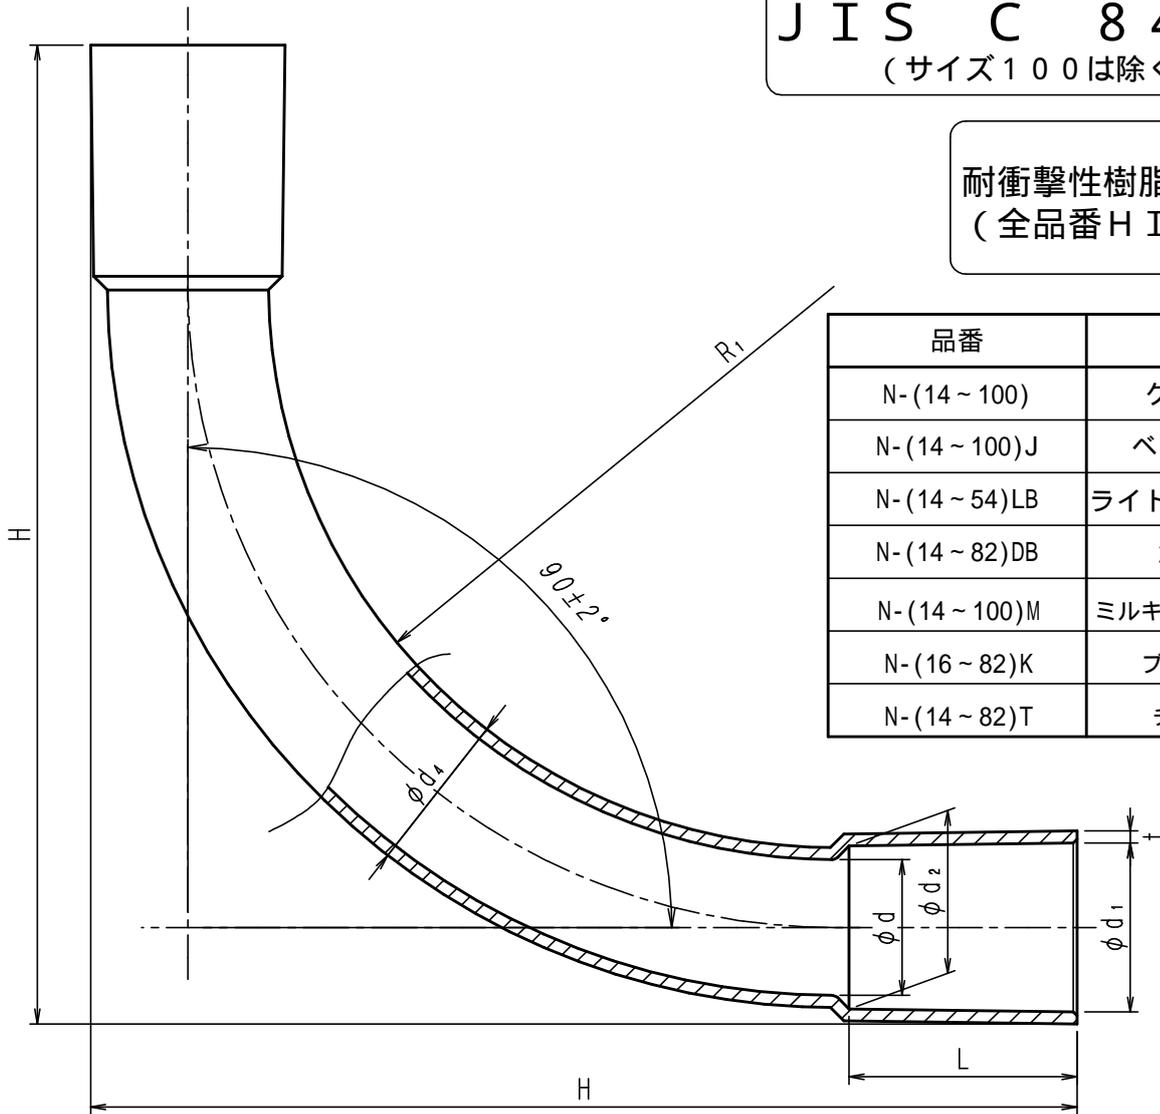

品番	色
N-(14~100)	グレー
N-(14~100)J	ベージュ
N-(14~54)LB	ライトブラウン
N-(14~82)DB	濃紺
N-(14~100)M	ミルク・ホワイト
N-(16~82)K	ブラック
N-(14~82)T	チョコ

呼び	d_4	R_1	H	d_1	d_2	L	d	t (最小値)
14	18±2	67	115	18.40±0.20	17.60±0.20	25 ⁺⁴ ₀	14±0.8	1.0
16	22±2	75	132	22.40±0.20	21.60±0.20	30 ⁺⁴ ₀	18±0.8	1.0
22	26±2	88	154	26.50 ^{+0.15} _{-0.25}	25.60 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₀	22±0.9	1.0
28	34±3	120	204	34.60 ^{+0.30} _{-0.30}	33.50 ^{+0.30} _{-0.30}	40 ⁺⁴ ₀	28±1.2	1.8
36	42±4	151	253	42.60±0.25	41.40±0.25	44 ⁺⁴ ₀	35±1.5	2.2
42	48±5	168	286	48.70±0.30	47.30±0.30	55 ⁺⁴ ₀	40±1.6	2.2
54	60±5	212	357	60.80±0.30	59.20±0.30	63 ⁺⁴ ₀	51±1.7	2.5
70	76±7	264	451	76.80±0.30	75.20±0.30	69 ⁺⁴ ₀	67±1.7	3.0
82	89±8	318	538	89.80±0.30	88.20±0.30	72 ⁺⁴ ₀	77.2±1.7	3.5
100	114±10	363	649	115±0.30	112.8±0.5	95 ⁺¹⁰ ₀	99.8±1.0	6.1

注1) 呼び14~100全て原管加工品である。

製品仕様図

尺度	品名	ノーマルバンド N - _____ (HI・N)
第三角法	図番	PV104710

1		PVC		
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社