

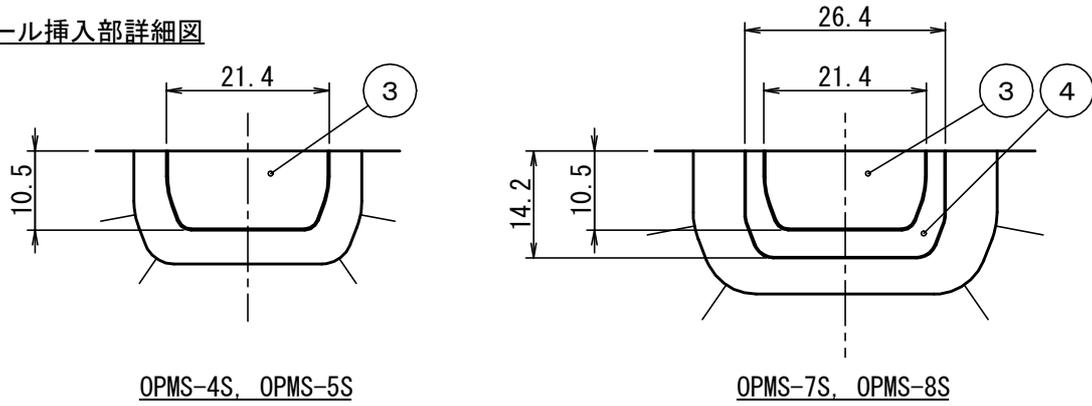
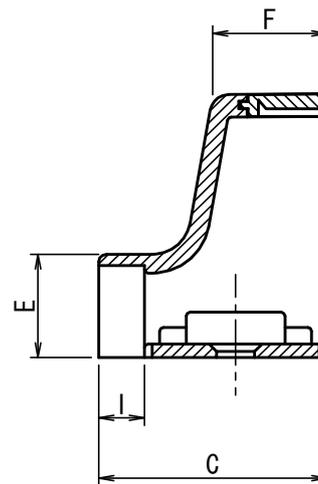
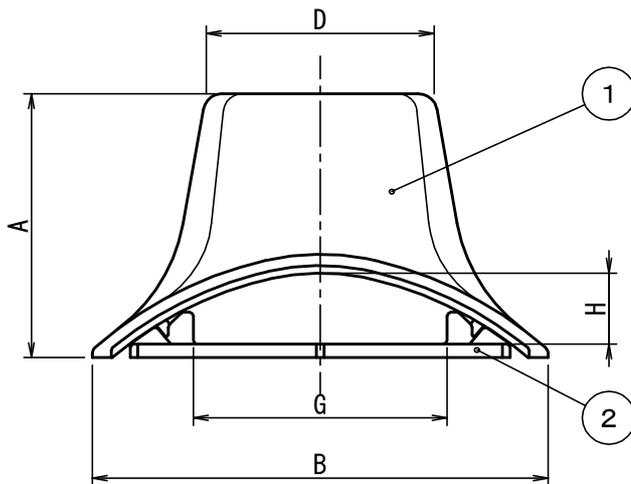


モール挿入部詳細図



OPMS-4S, OPMS-5S

OPMS-7S, OPMS-8S

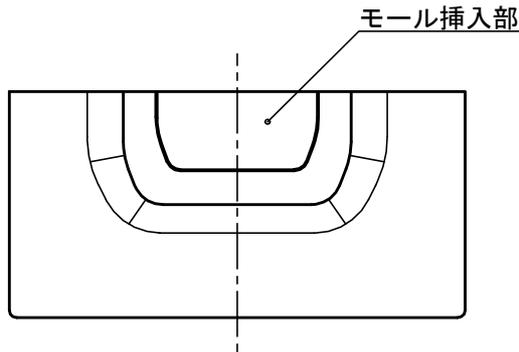

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	適合モール	色調(品番末尾に追加)
OPML-4S	33	50	28	30	12.7	15	26.6	8.5	6	プラモール・Eモール (1号~3号)	J : ベージュ LB : ライトブラウン G : グレー M : ミルキーホワイト K : ブラック
OPML-5S	35	60	30	30	13.7	15	33.4	9.4	6		
OPML-7S	45	75	40	40	15.2	19	43	10.7	9	プラモール・Eモール (1号~4号)	
OPML-8S	50	85	44	40	17.2	19	51	12.7	12		

注1) 図面形状はOPML-5Sである。サイズにより若干形状が異なる。

符号	名称	材質	個数	備考
(4)	3号カバー	難燃ABS	1	呼び7, 8のみ
3	2号カバー	難燃ABS	1	
2	ベース	PVC	1	
1	カバー	PVC	1	

製品仕様図	
尺度	品名
1/1	モールジョイントS (ワゴンモール⇄プラモール) OPML-__S
第三角法	図番
	ML36771B
未来工業株式会社	