


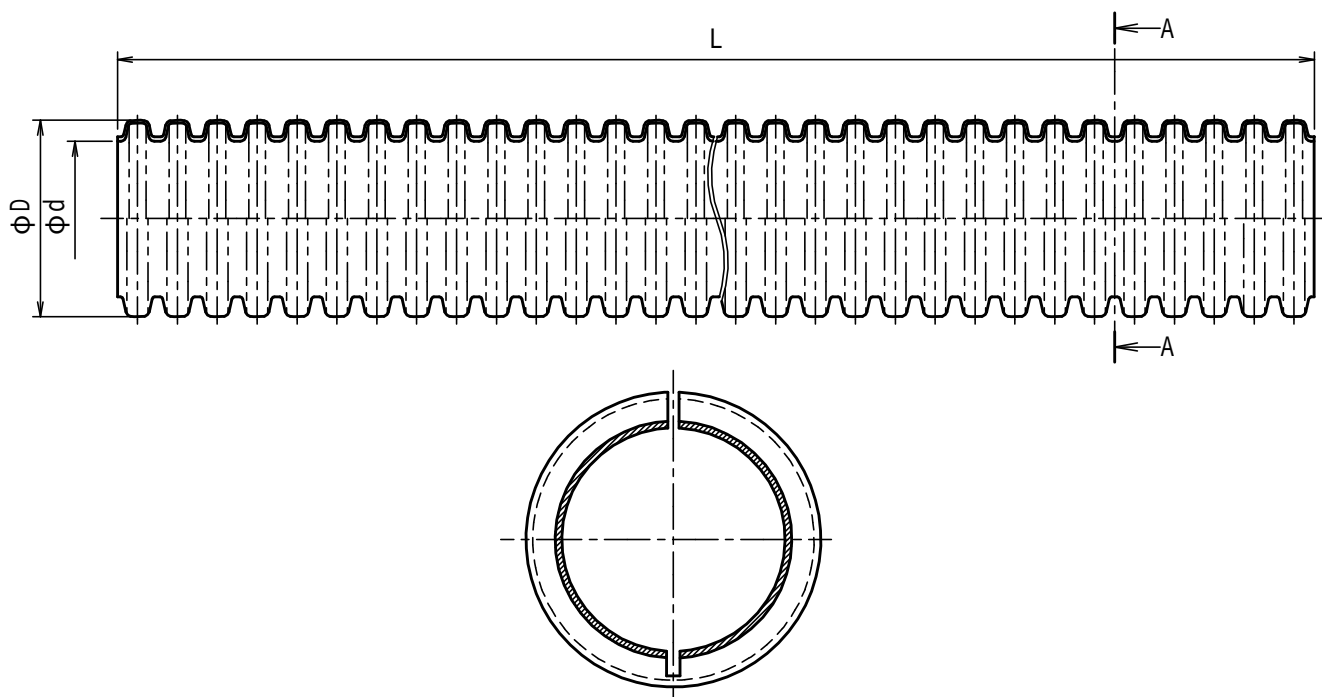

A-A断面図

呼び径	φD	φd 参考	標準長 L (mm)	参考重量 W (kg)	最大長さ (m)	適合クリップ [°]
P-FEP-30-MHN PN-FEP-30MHN	41	30	4000	0.7	30	PRK-30
P-FEP-40-MHN PN-FEP-40MHN	55	40	4000	1.0	30	PRK-40
P-FEP-50-MHN PN-FEP-50MHN	66	50	4000	1.3	30	PRK-50
P-FEP-65-MHN PN-FEP-65MHN	86	65	4000	1.9	30	PRK-65
P-FEP-80-MHN PN-FEP-80MHN	103	80	4000	2.6	30	-
P-FEP-100MHN PN-FEP100MHN	131	100	4000	3.5	4	-
P-FEP-125MHN PN-FEP125MHN	163	125	4000	5.1	4	-
P-FEP-150MHN PN-FEP150MHN	194	150	4000	7.2	4	-
P-FEP-200MHN PN-FEP200MHN	257	200	4000	11.5	4	-

P-FEP：パッキンレックス

PN-FEP：難燃パッキンレックス

製品仕様図

尺度	品	パッキンレックス(防ソ仕様) 難燃パッキンレックス(防ソ仕様)
	名	P-FEP___MHN PN-FEP___MHN
第三角法	図番	MF40574B 

		(難燃)HDPE		カブサイシン入り
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社