


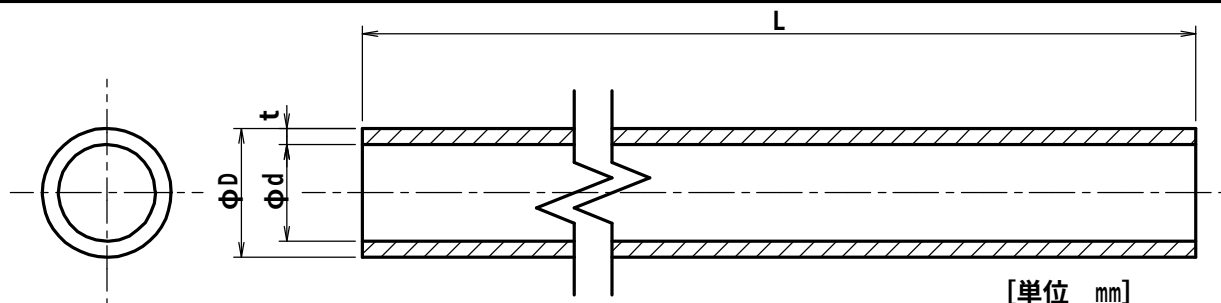

品番	外径 D		内径 d		厚さ t		長さ L (m)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
PEX-7A-RH	10	± 0.15	6.8	± 0.25	1.6	± 0.2	—
PEX-7A-RH10	10	± 0.15	6.8	± 0.25	1.6	± 0.2	100
PEX-7A-RH12	10	± 0.15	6.8	± 0.25	1.6	± 0.2	120
PEX-10A-RH	13	± 0.15	9.8	± 0.25	1.6	± 0.2	—
PEXK-10ARH8	13	± 0.15	9.8	± 0.25	1.6	± 0.2	80
PEX-10A-RH10 PEXK-10ARH10	13	± 0.15	9.8	± 0.25	1.6	± 0.2	100
PEX-10A-RH12 PEXK-10ARH12	13	± 0.15	9.8	± 0.25	1.6	± 0.2	120
PEXK-10ARH15	13	± 0.15	9.8	± 0.25	1.6	± 0.2	150
PEX-13A-RH	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	—
PEX-13A-RH10 PEXK-13ARH10	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	100
PEX-13A-RH12 PEXK-13ARH12	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	120
PEX-13A-RH15	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	150
PEX-13A-RH20	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	200
PEX-13A-RH30	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	300
PEX-13A-RH50	17	± 0.15	12.8	± 0.25	2.1	± 0.2	500
PEX-16A-RH	21.5	± 0.15	17.5	± 0.25	2.0	± 0.2	—
PEX-16A-RH12	21.5	± 0.15	17.5	± 0.25	2.0	± 0.2	120
PEX-16A-RH15	21.5	± 0.15	17.5	± 0.25	2.0	± 0.2	150
PEX-16A-RH30	21.5	± 0.15	17.5	± 0.25	2.0	± 0.2	300
PEX-16A-RH50	21.5	± 0.15	17.5	± 0.25	2.0	± 0.2	500

・品番の(PEXK-)はケルケパック仕様

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ミラペックス・RH
		PEX-※※A-RH※※ PEXK-※※ARH※※
第三角法	図 番	GS52271K 
未来工業株式会社		

	本体	架橋PE		
符号	名称	材質	個数	備考