

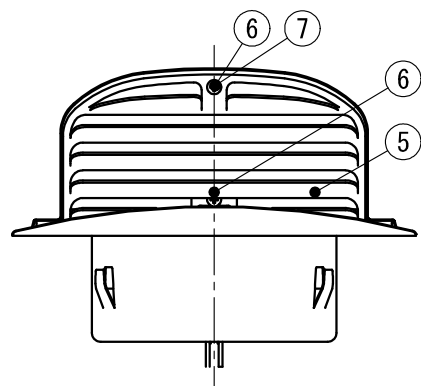
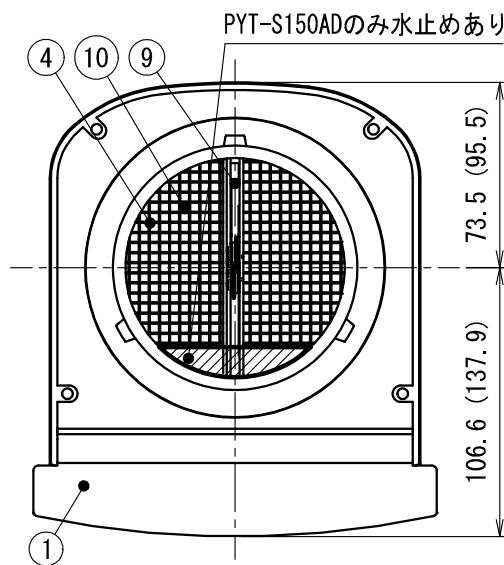
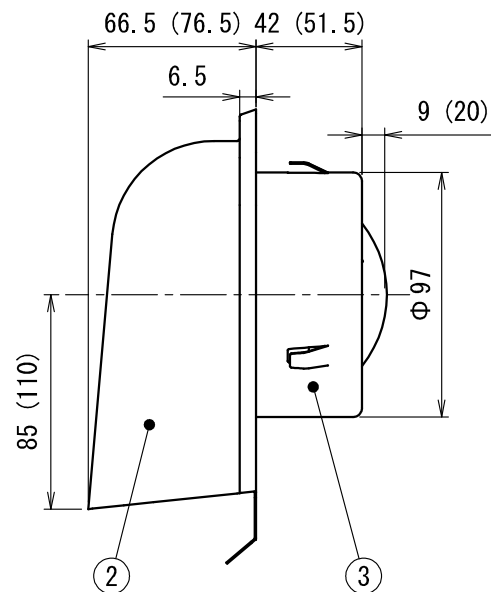


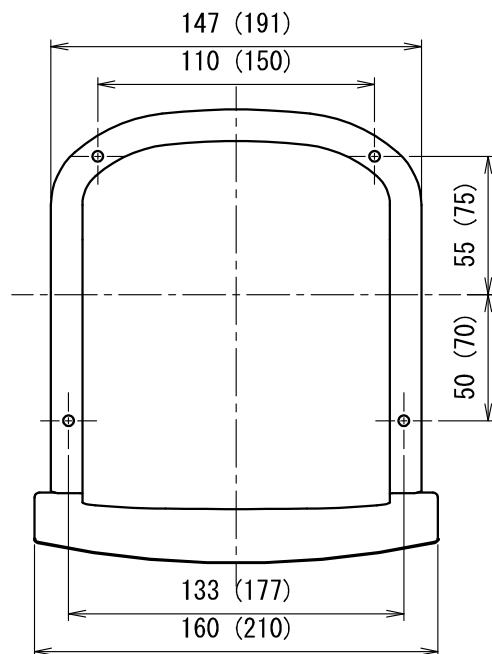


品番	有効開口面積	温度ヒューズ
PYT-S100AD	34	72℃取付
PYT-S150AD	60	120℃取付、72℃添付

品番	色	品番	色
無し	シルバー	CG	シャンパンゴールド
M	ミルキーホワイト	KN	ブラック (ツヤなし)
K	ブラック	T	チョコレート

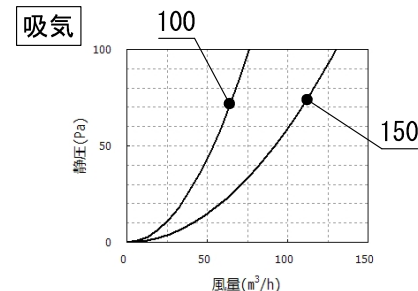

サイズ	圧力損失係数
100	23.0
150	39.8

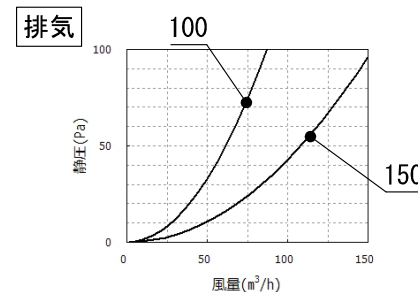

サイズ	圧力損失係数
100	17.8
150	28.8

注) () 寸法はPYT-S150ADを示す。

5	ルーバー	SUS316	1	焼付け塗装	10	温度ヒューズ			72℃ : 08EG013 120℃ : 08EG016
4	防虫ネット(電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径Φ0.5	9	防火ダンパー	SUS304	1	板厚 : 1.5
3	パイプ挿入口	SUS316	1	焼付け塗装	(8)	十字穴付きなべタッピンねじ	SUS304	4	呼び4×25 (添付)
2	フード	SUS316	1	焼付け塗装	7	セットワッシャー	PE	1	—
1	ベース	SUS316	1	焼付け塗装	6	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	2	M3×4
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	パイプフード (薄型) 防火ダンパー付き
—	名	PYT-S100AD () S150AD ()
第三角法	図番	PY14370E3

未来工業株式会社