


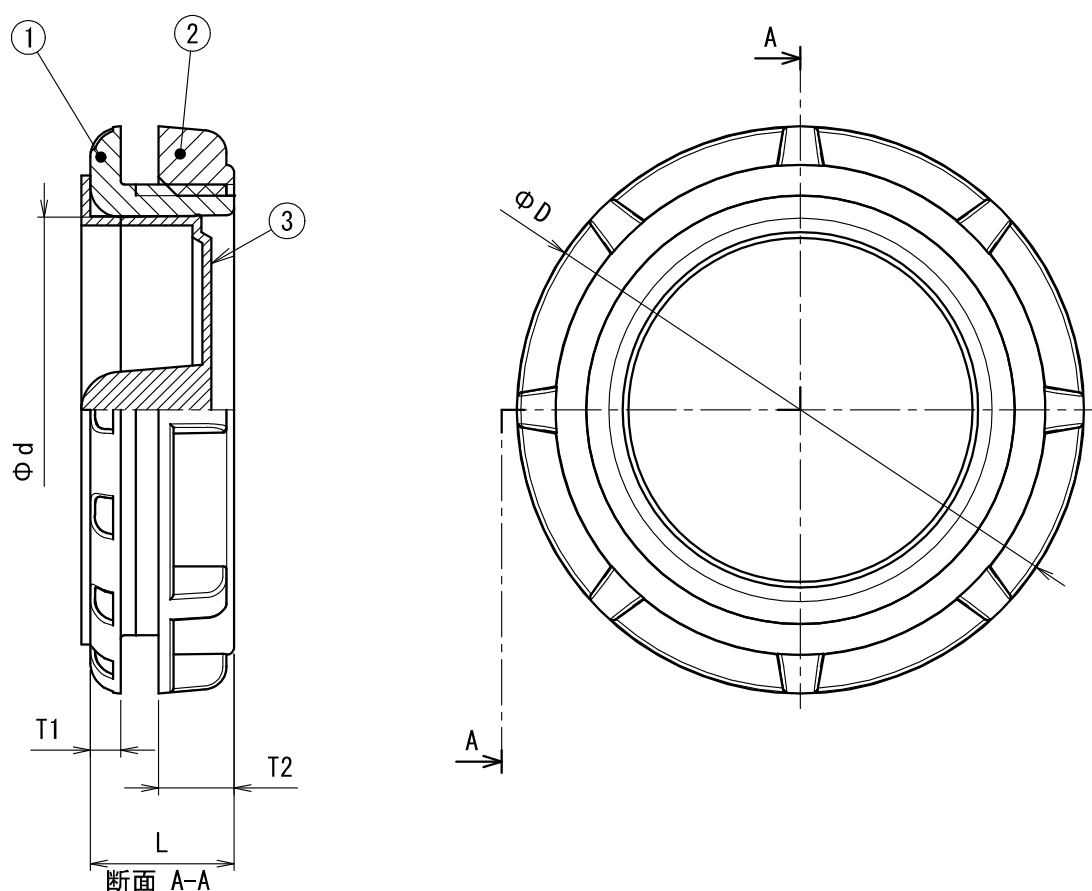

品番	D	d	T1	T2	L	ネジの呼び	適合ノック径
PBZC-42S	54	34	4	10	19	G1 1/4	Φ42
PBZC-48S	60	40	4	10	19	G1 1/2	Φ48
PBZC-60S	75	51	4	10	19	G2	Φ60
PBZC-76S	90	67	5	15	25	G2 1/2	Φ76
PBZC-88S	104	77	5	15	25	G3	Φ88
PBZC-114S	137	100	5	20	30	G4	Φ114

2) 品番の J, K, M は色を表す。

J: ベージュ, K: 黒, M: ミルキーホワイト。

注 1) サイズによって若干形状は異なる。

3	キャップ	PE	1	
2	ロックナット	PS	1	
1	本体	PA	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	通線ブッシング (ショート) キャップ付き
		P B Z C — _ S J P B Z C — _ S K P B Z C — _ S M
第三角法	図 番	Z V 1 3 6 7 3 D 3 
未来工業株式会社		