


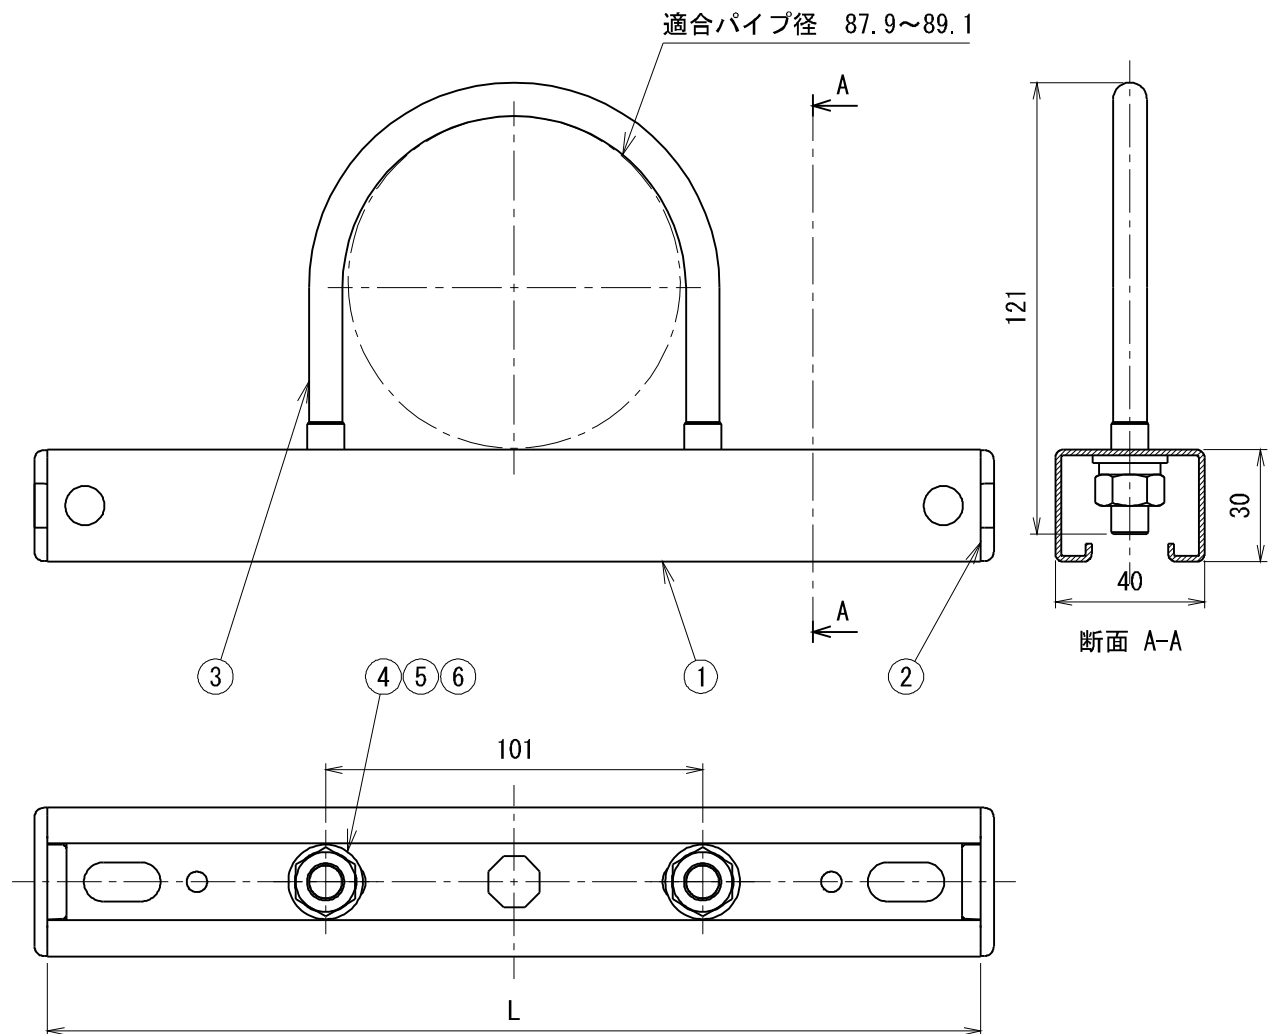

品番	L	ミラックハンガー品番	仕様
POM-25U	250	M-25A	高耐食めっき鋼板
POM-40U	400	M-40A	高耐食めっき鋼板
POM-25US	250	M-25AS	ステンレス仕様
POM-40US	400	M-40AS	ステンレス仕様

() は、ステンレス仕様を示す。

符号	名 称	材 質	個数	備 考
6	ばね座金	SWRH (SUS304)	2	溶融垂鉛めっき (生地)
5	平座金	SPCC (SUS304)	2	溶融垂鉛めっき (生地)
4	六角ナット	SWCH (SUS304)	2	溶融垂鉛めっき (生地)
3	Uボルト	SWCH (SUS304)	1	溶融垂鉛スズ合金めっき (生地)
2	キャップ	P E	2	
1	ミラックハンガー	SPHC (SUS304)	1	高耐食めっき鋼板製 (生地)

製品仕様図		
尺度	品名	鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)
1/2		POM—__U__
第三角法	図番	WB25171A3 
未来工業株式会社		