

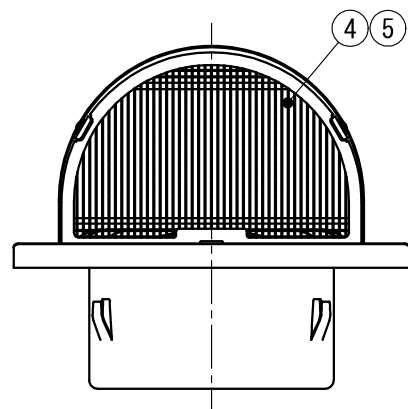
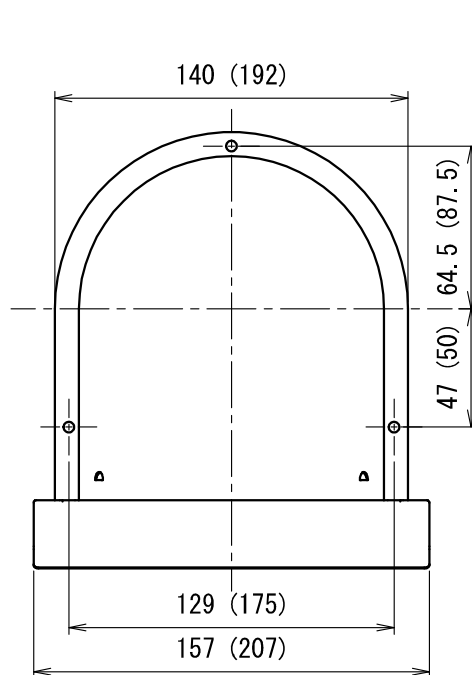


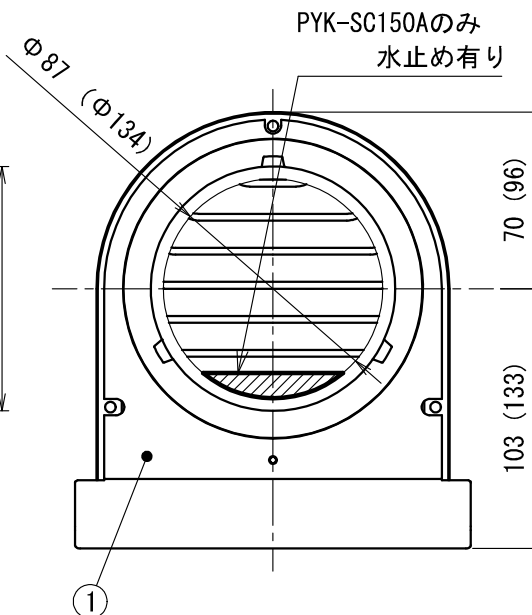

有効開口面積
PYK-S100 : 60cm²
PYK-S150 : 134cm²

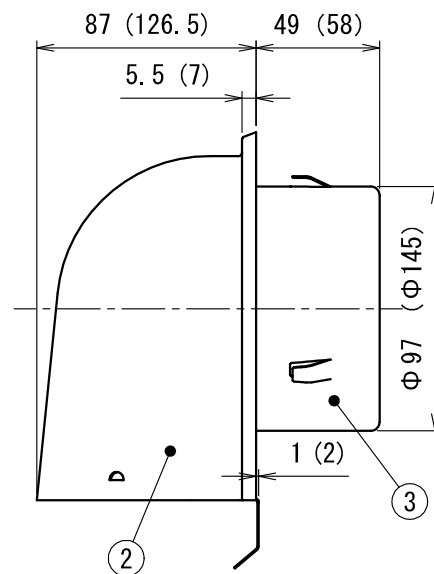


品番末尾	色	品番末尾	色
無し	シルバー	H	ヘアライン+クリア
M	ミルクィホワイト	CG	シャンパンゴールド
K	ブラック	KN	ブラック (ツヤなし)
T	チョコレート	-	-

注2) 網無しでの圧力損失係数を()で、グラフを破線で表す。
注1) () 寸法はPYK-SC150Aを示す。


(6)	十字穴付きなべタッピンねじ	SUS316	3	呼び4×20 (添付)
5	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	1	M3×4
4	防虫ネット (電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径Φ0.5
3	パイプ挿入口	SUS316	1	粉体塗装
2	フード	SUS316	1	—
1	ベース	SUS316	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

吸気

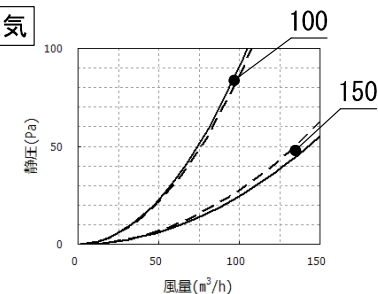

サイズ	圧力損失係数
100	11.5 (11.5)
150	18.5 (18.5)

排気

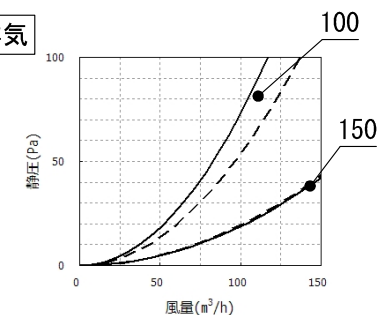

サイズ	圧力損失係数
100	9.8 (7.1)
150	12.6 (13.0)

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	図 番
-	ミライガード316 パイプフード (鐘型) PYK-SC100A__ -SC150A__	第三角法
		PY12171D3

未来工業株式会社