
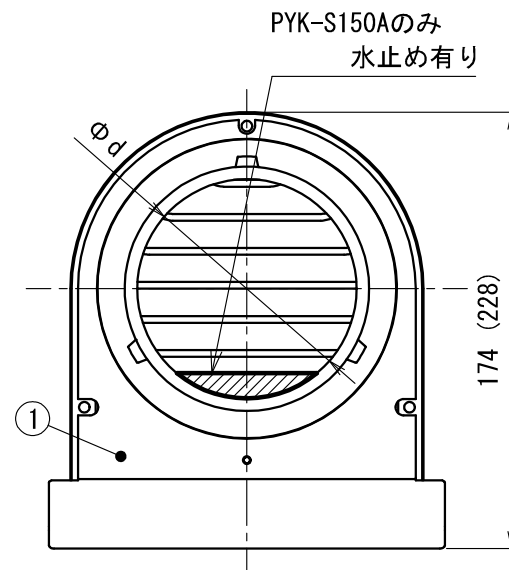
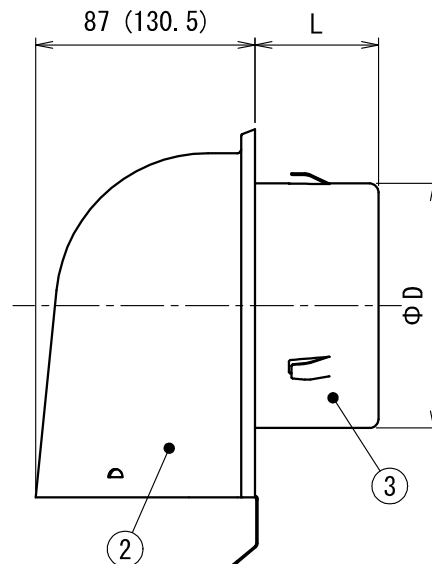
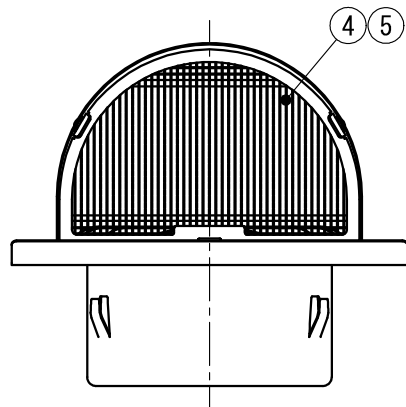


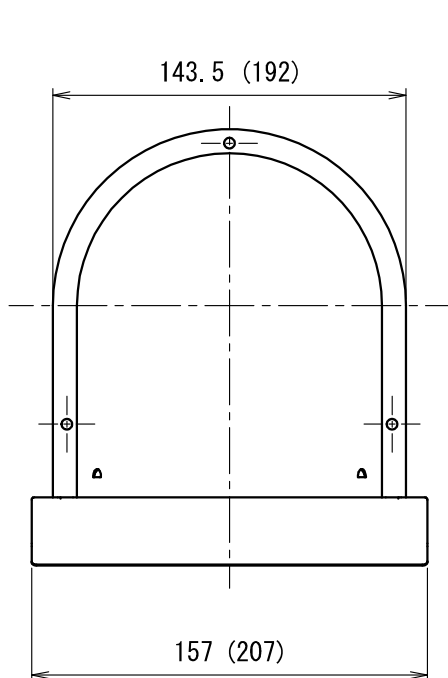

品番	L	ΦD	Φd	有効開口面積
PYK-S100A	43	96	87	60cm ²
PYK-S150A	54	145	133	134cm ²


品番末尾	色	品番末尾	色
無し	シルバー	H	ヘアライン+クリア
M	ミルキーホワイト	CG	シャンパンゴールド
K	ブラック	KN	ブラック (ツヤなし)
T	チョコレート	-	-

注3) ※寸法は参考値とする。

注2) 網無しでの圧力損失係数を()で、グラフを破線で表す。


注1) ()寸法はPYK-S125A、-S150Aを示す。

吸気

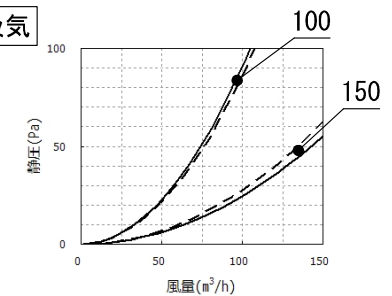

サイズ	圧力損失係数
100	12.2 (11.5)
150	16.5 (18.5)

排気

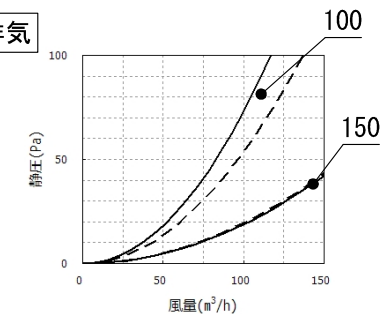

サイズ	圧力損失係数
100	9.8 (7.1)
150	12.6 (13.0)

製品仕様図

尺度	品名	図番
-	パイプフード (鐘型) PYK-S__A	PY1217ON3
第三角法		

3	パイプ挿入口	SUS304	1	焼付塗装	(6)	十字穴付きなべタッピンねじ	SUS304	3	呼び4×25 (添付)
2	フード	SUS304	1	焼付塗装	5	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	1	M3×4
1	ベース	SUS304	1	焼付塗装	4	防虫ネット (電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径Φ0.5
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社