

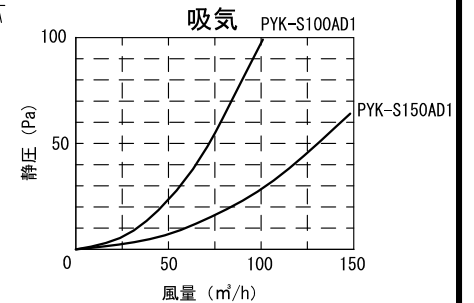
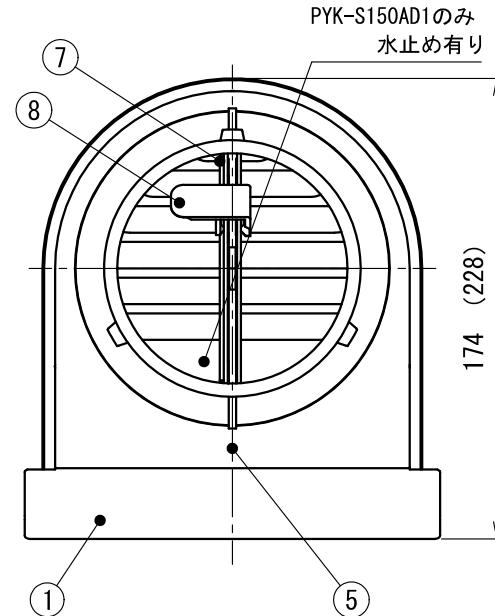
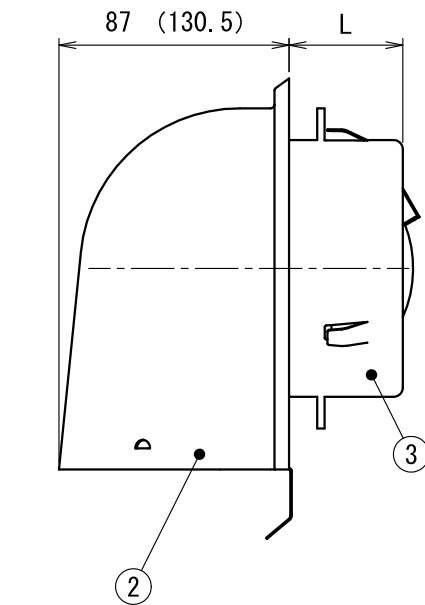


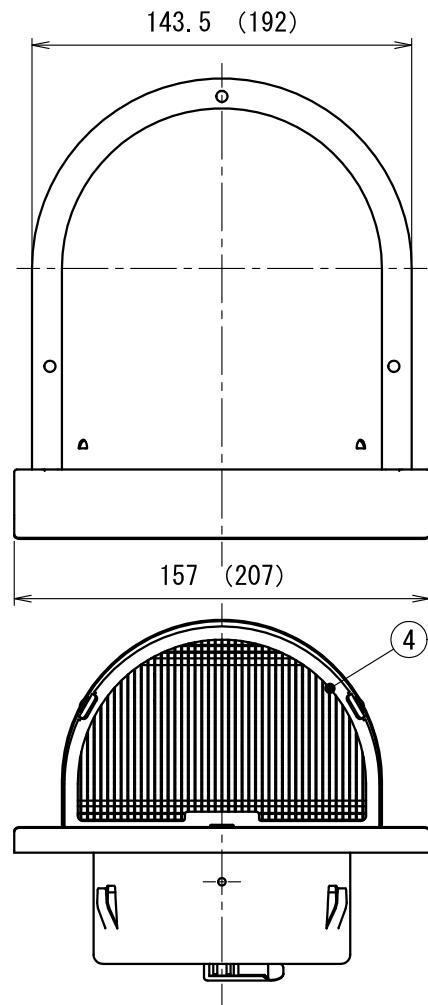

—	圧力損失係数
100	12.9
150	18.3

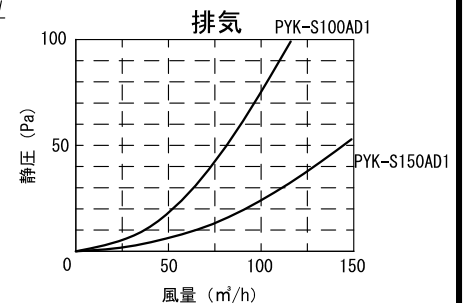

—	圧力損失係数
100	9.7
150	15.1

品番	L	ΦD	Φd	有効開口面積	温度ヒューズ
PYK-S100AD1 PYKS100AD1CG	43	97	87	60cm²	72℃取付
PYK-S150AD1 PYKS150AD1CG	54	145	133	134cm²	120℃取付、72℃添付

品番末尾	色	品番末尾	色
無し	シルバー	CG	シャンパンゴールド

注) () 寸法はPYK-S150D1を示す。

4	防虫ネット(電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径Φ0.5	8	温度ヒューズ	—		72℃ : 08EG013 120℃ : 08EG016
3	パイプ挿入口	SUS304	1	焼付け塗装	7	防火ダンパー	SUS304	1	板厚 : 1.5
2	フード	SUS304	1		(6)	十字穴付なべタッピンねじ	SUS304	3	呼び4×2.5 (添付)
1	ベース	SUS304	1		5	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	1	M3×4
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	パイプフード (鐘型) 防火ダンパー付き
	名	PYK-S _ A D 1
第三角法	図番	PY12770R3 m

未来工業株式会社