

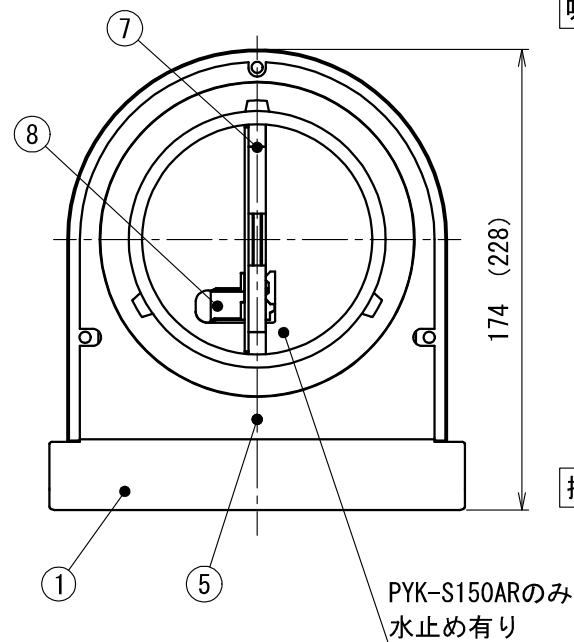
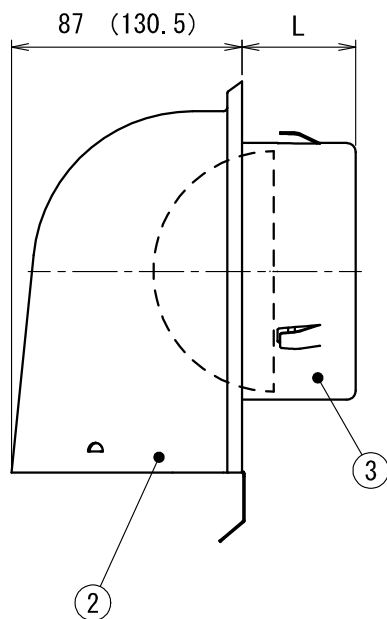
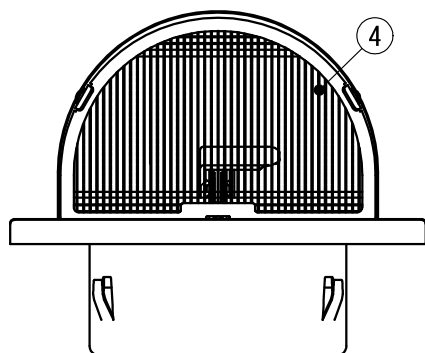


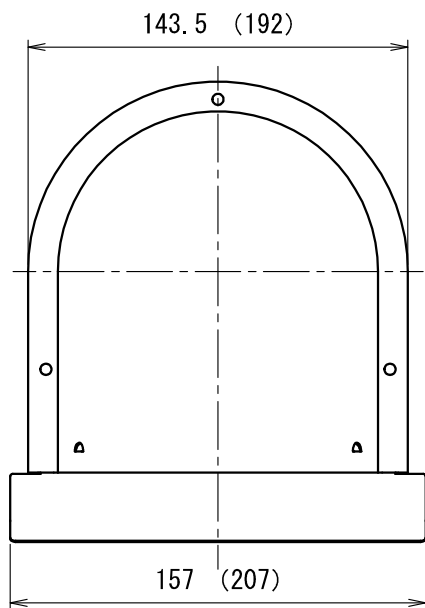


吸気

排気



サイズ	圧力損失係数
100	6.2 (6.8)
150	5.3 (5.5)



サイズ	圧力損失係数
100	6.8 (4.0)
150	5.8 (3.3)

品番	L	ΦD	Φd	有効開口面積	温度ヒューズ
PYK-S100AR	43	97	87	60cm ²	72℃取付
PYK-S150AR	54	145	133	134cm ²	120℃取付、72℃添付

品番末尾 無し：シルバー CG：シャンパンゴールド

注2) 網無しでの圧力損失係数を () で、グラフを破線で表す。

注1) () 寸法はPYK-S125AR、S150ARを示す。

4	防虫ネット(電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径Φ0.5	8	温度ヒューズ			72℃ : 08EG013 120℃ : 08EG016
3	パイプ挿入口	SUS304	1	焼付塗装	7	防火ダンパー	SUS304	1	板厚: 1.5
2	フード	SUS304	1	焼付塗装	(6)	十字穴付きネタッピンねじ	SUS304	3	呼び4×25(添付)
1	ベース	SUS304	1	焼付塗装	5	十字穴付きネバ小ねじ	SUS304	1	M3×4
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	図番
—	パイプフード(鐘形) 防火ダンパー逆引き PYK-S__AR	
第三角法		PY15870H3 m

未来工業株式会社