

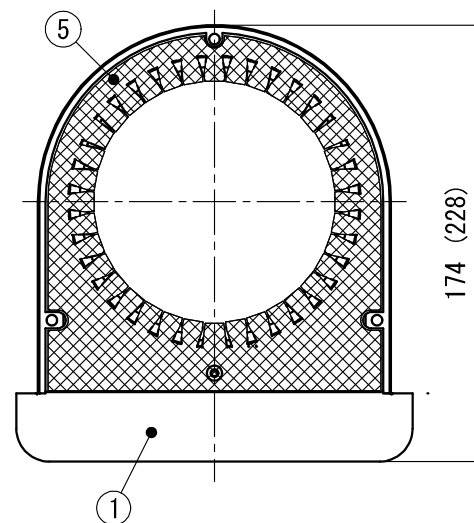
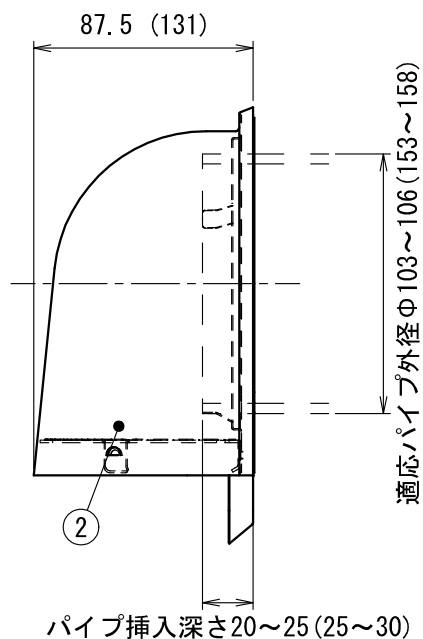


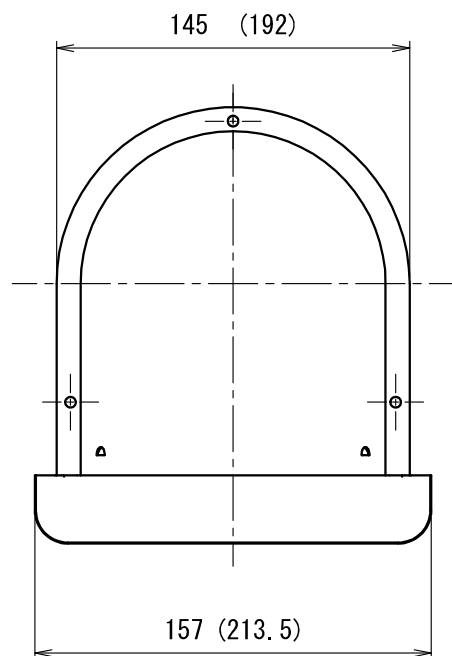


吸気

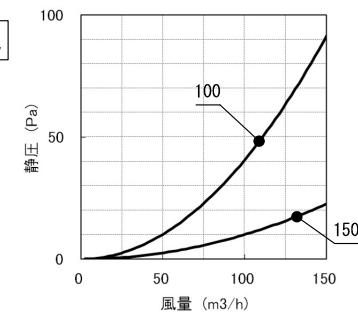


サイズ	圧力損失係数
100	5.3
150	6.5

排気

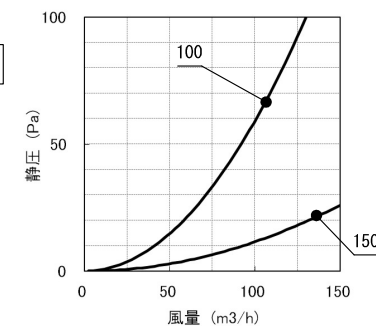

サイズ	圧力損失係数
100	7.8
150	7.5

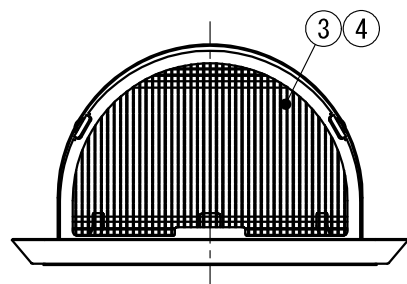

品番末尾	色	品番末尾	色
無し	シルバー	M	ミルキーホワイト
CG	シャンパンゴールド	K	ブラック
KN	ブラック (ツヤなし)	T	チョコレート
H	(クリア) ヘアライン	-	-

注) () 寸法はPYK-S150KAを示す。

(6)	十字穴付きなべタッピンねじ	SUS304	3	呼び4×25 (添付)
5	クッション材	発泡NBR	1	—
4	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	1	M3×4
3	防虫ネット	SUS304	1	焼付塗装
2	フード	SUS304	1	焼付塗装
1	ベース	SUS304	1	焼付塗装
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	図番
-	パイプフード (鐘型) 寒冷地仕様 PYK-S____KA	PY12970H3 m
第三角法	図番	

未来工業株式会社