




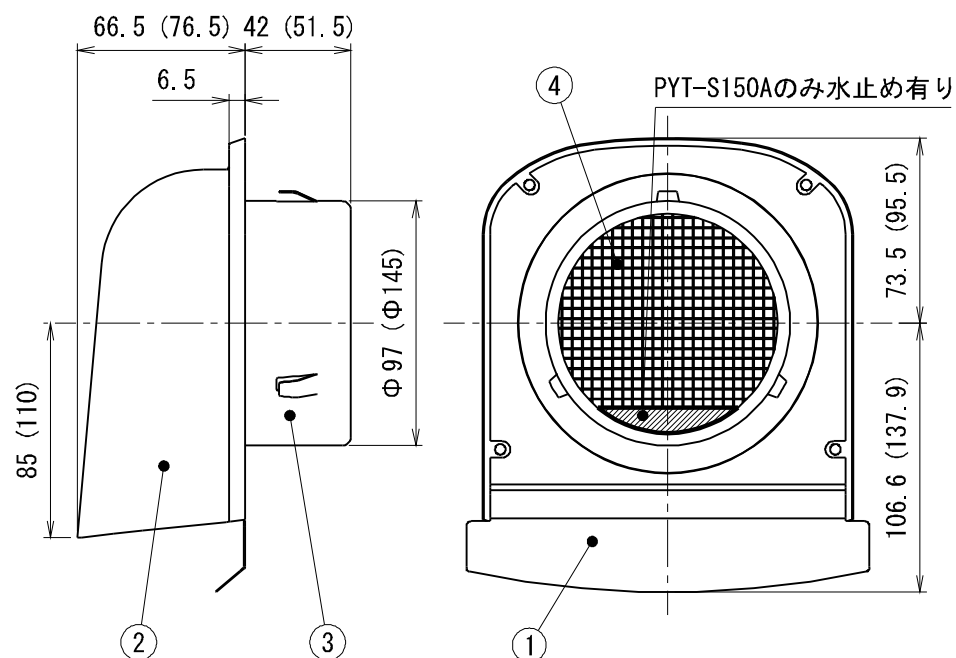


品番末尾	色	品番末尾	色
無し	シルバー	CG	シャンパンゴールド
M	ミルキーホワイト	KN	ブラック（つやなし）
K	ブラック	T	チョコレート

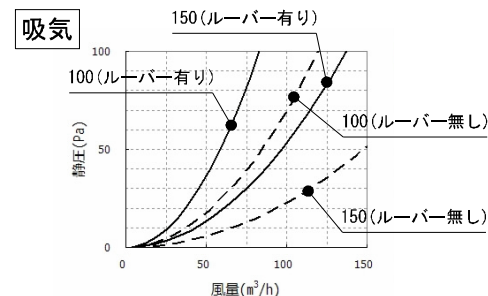

サイズ	圧力損失係数
100	19.6 (9.5)
150	37.0 (15.7)

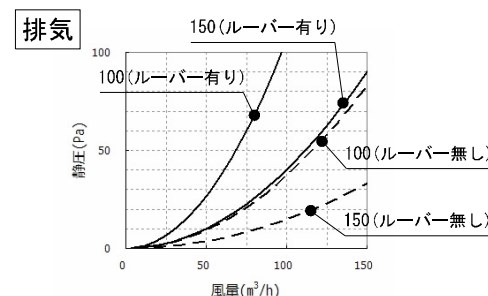

サイズ	圧力損失係数
100	14.5 (5.0)
150	27.6 (10.2)

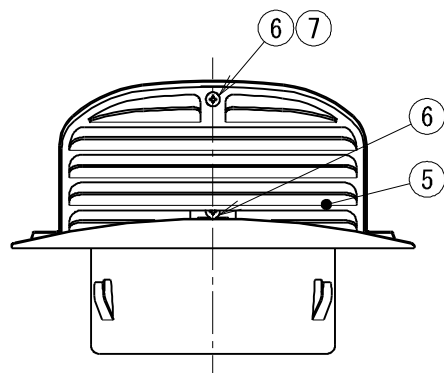

3) ルーバー無しでの圧力損失係数を()で表す。

2) 部品8は製品に添付する。

注 1) () 寸法はPYT-S150Aを示す。

有效開口面積

PYT-S100A : 34cm²

PYT-S150A : 60cm²

4	防虫ネット(電着塗装)	SUS304	1	10メッシュ 線径φ0.5	(8)	十字穴付きなベタツピンねじ	SUS304	4	呼び4×25
3	パイプ挿入口	SUS316	1	焼付け塗装	7	セットワッシャー	PE	1	—
2	フード	SUS316	1	焼付け塗装	6	十字穴付きなベ小ねじ	SUS304	2	M3×4
1	ベース	SUS316	1	焼付け塗装	5	ルーバー	SUS316	1	焼付け塗装
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	パイプフード（薄型）
-		P Y T - S 1 0 0 A () - S 1 5 0 A ()
第三角法	図 番	P Y 1 3 7 7 0 E 3 

未来工業株式会社