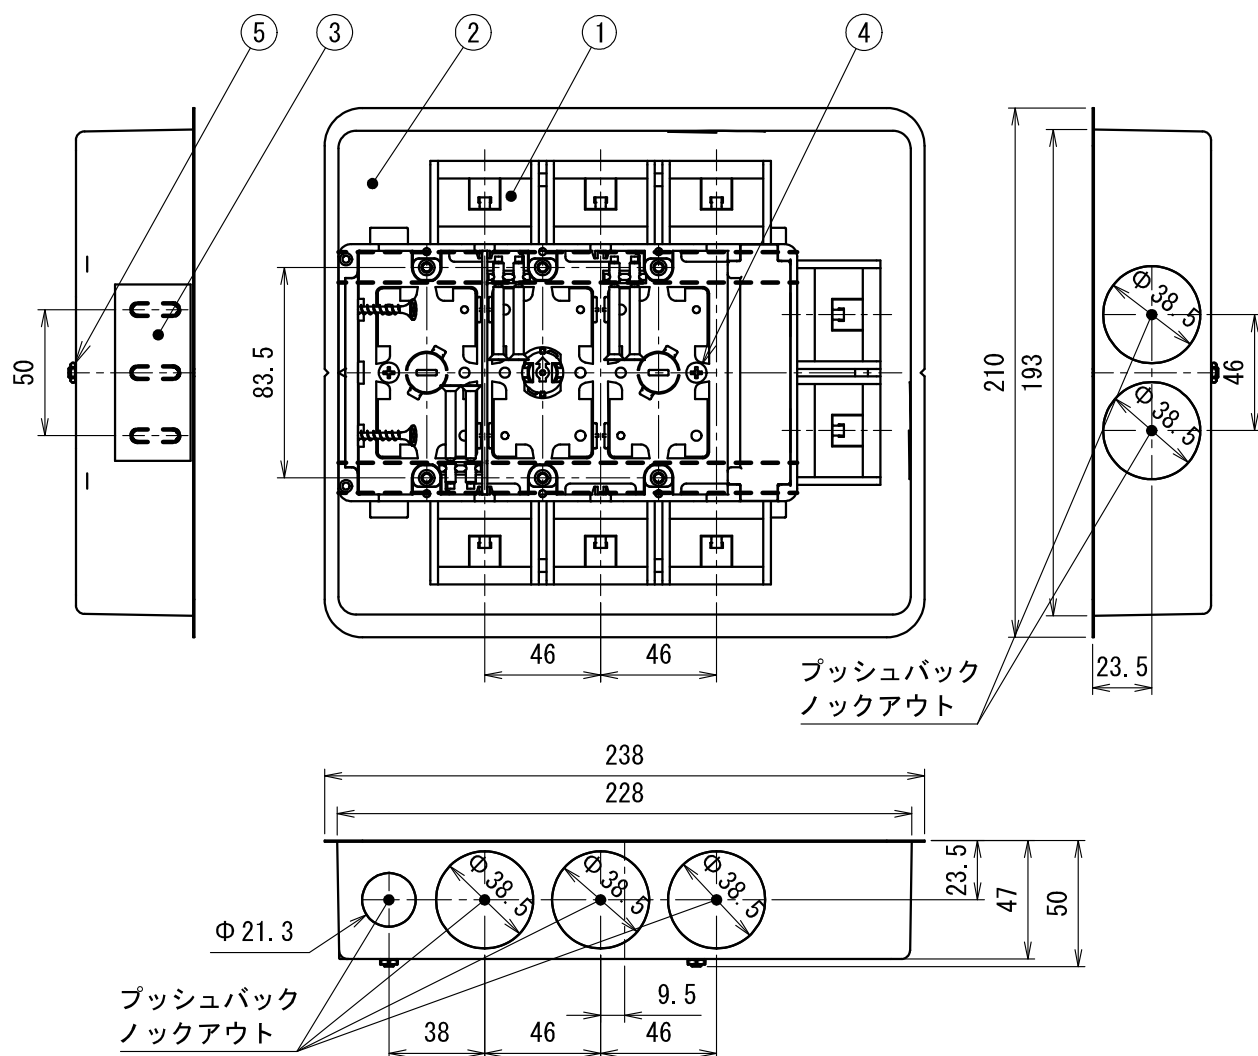


備考

- 1) $\Phi 38.5$ のノックアウトから電線管を接続するときは鋼製キャップをご使用ください。
- 2) $\Phi 21.3$ のノックアウトからケーブルを挿入するときは耐火ブッシングをご使用ください。

製品仕様図

7	鋼製スリーブ	SECC	3	添付品、t=0.5	尺度	品名	鋼製カバー付ユニットボックス28 (省令準耐火対応キット) SBTV-3HDF-K
6	耐火ブッシング	耐熱ゴム	2	添付品 品番：MTKB-TB16			
5	六角ナット	SWCH	2	M4 三価クロメートめっき			
4	十字穴付なべ小ねじ	SWCH	2	M4×8 三価クロメートめっき			
3	不燃テープ	アルミニウム	1	—	第三角法	図番	SB35371B3 
2	鋼製カバー	SECC	1	t=0.5			
1	ユニットボックス28	PVC等	1	品番：SBTV-3HD	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考			