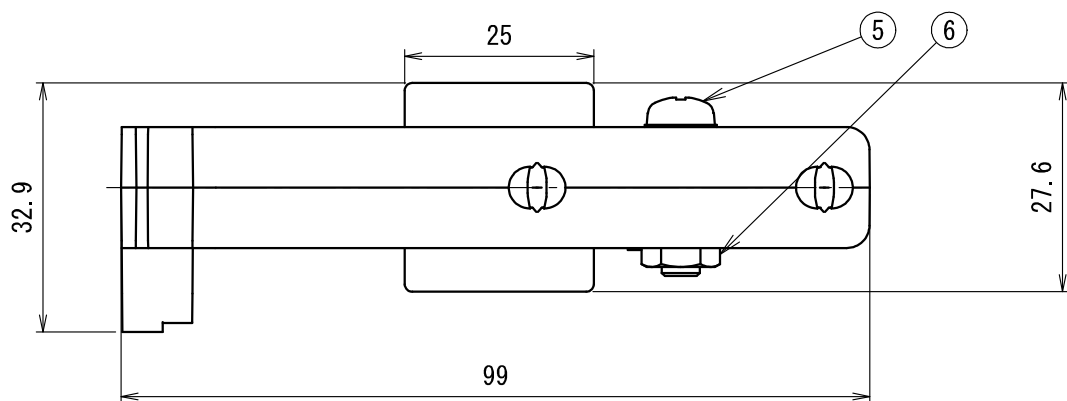
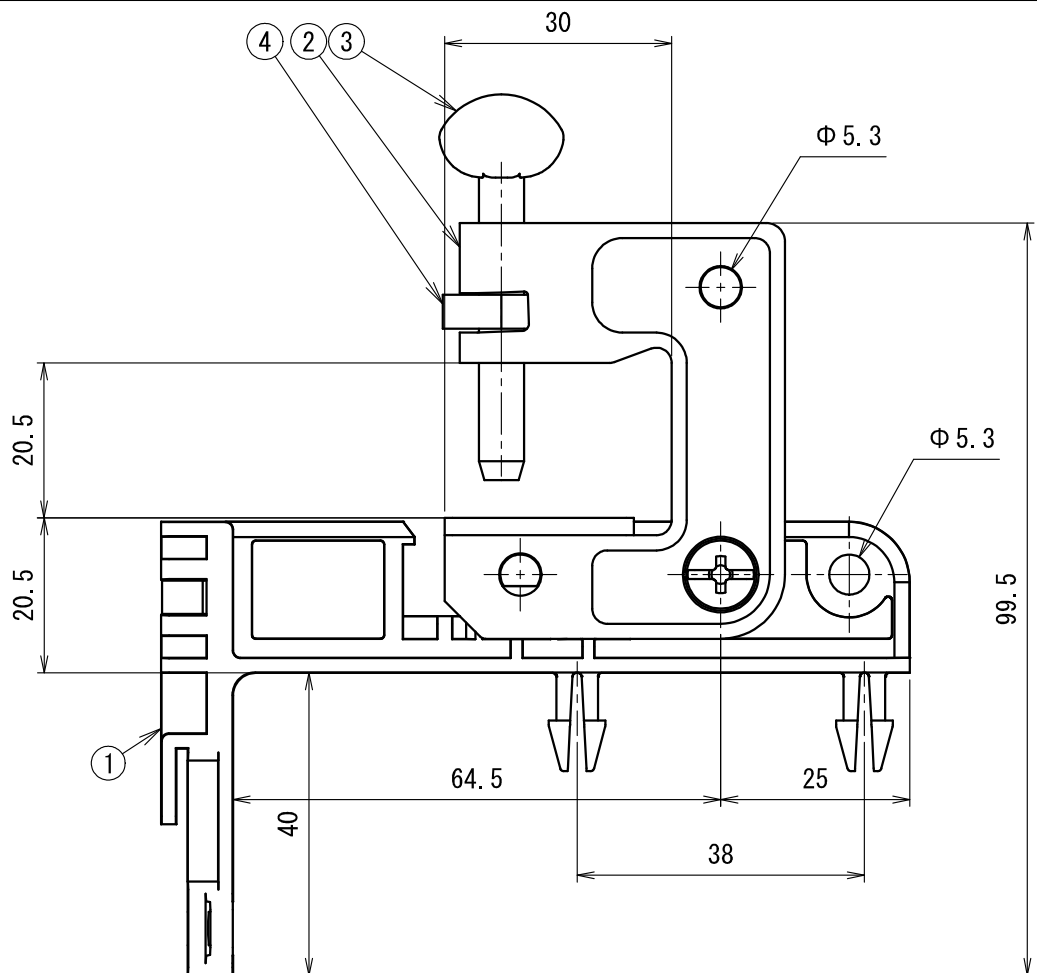


許容静荷重：19.6N(2kgf)

適合ボックス：当社樹脂製埋込アウトレットボックス

※斜めボックス、断熱カバー付には使用できません。

6	六角ナット	鋼	1	M5 三価クロメートめっき
5	(+) なべ小ねじ	鋼	1	M5×2.2 平座金 ばね座金付 三価クロメートめっき
4	四角ナット	鋼	1	M6 三価クロメートめっき
3	ウチワボルト	鋼	1	M6×4.0 三価クロメートめっき
2	本体	SPHC	1	SG-0 三価クロメートめっき
1	クリップ	POM	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ビームラック (H・L・C形鋼・ボックス用)	
1 / 1	図 番	SG-6	
第三角法	図 番	RH30870B3 	

未来工業株式会社