


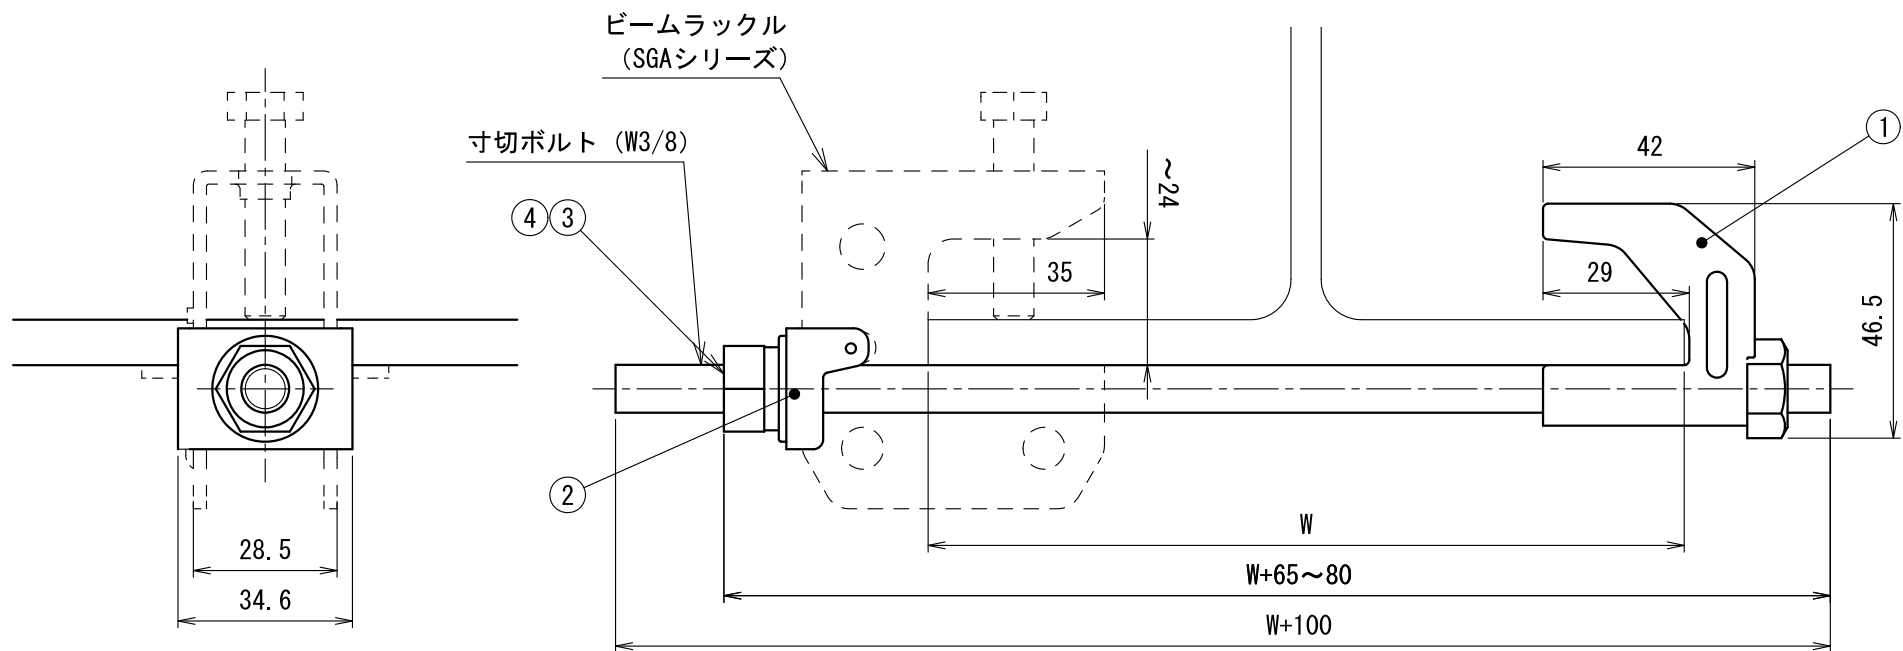

適合H形鋼 フランジ厚：7~24

注1) サポート金具の取付けにはW3/8寸切りボルトが別途必要

|    |       |      |    |                       |
|----|-------|------|----|-----------------------|
| 4  | ばね座金  | SWRH | 1  | M10用 小形<br>三価クロメートめっき |
| 3  | 六角ナット | SWCH | 2  | W3/8<br>三価クロメートめっき    |
| 2  | コの字金具 | SPHC | 1  | 三価クロメートめっき            |
| 1  | 金具A   | SPHC | 1  | 三価クロメートめっき            |
| 符号 | 名 称   | 材 質  | 個数 | 備 考                   |

| 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺度        | 品 名 | ビームラックル用<br>サポート金具                                                                              |
| 2/3       | 品 名 | SGAH                                                                                            |
| 第三角法      | 図 番 | RH21271E3  |

**未来工業株式会社**