


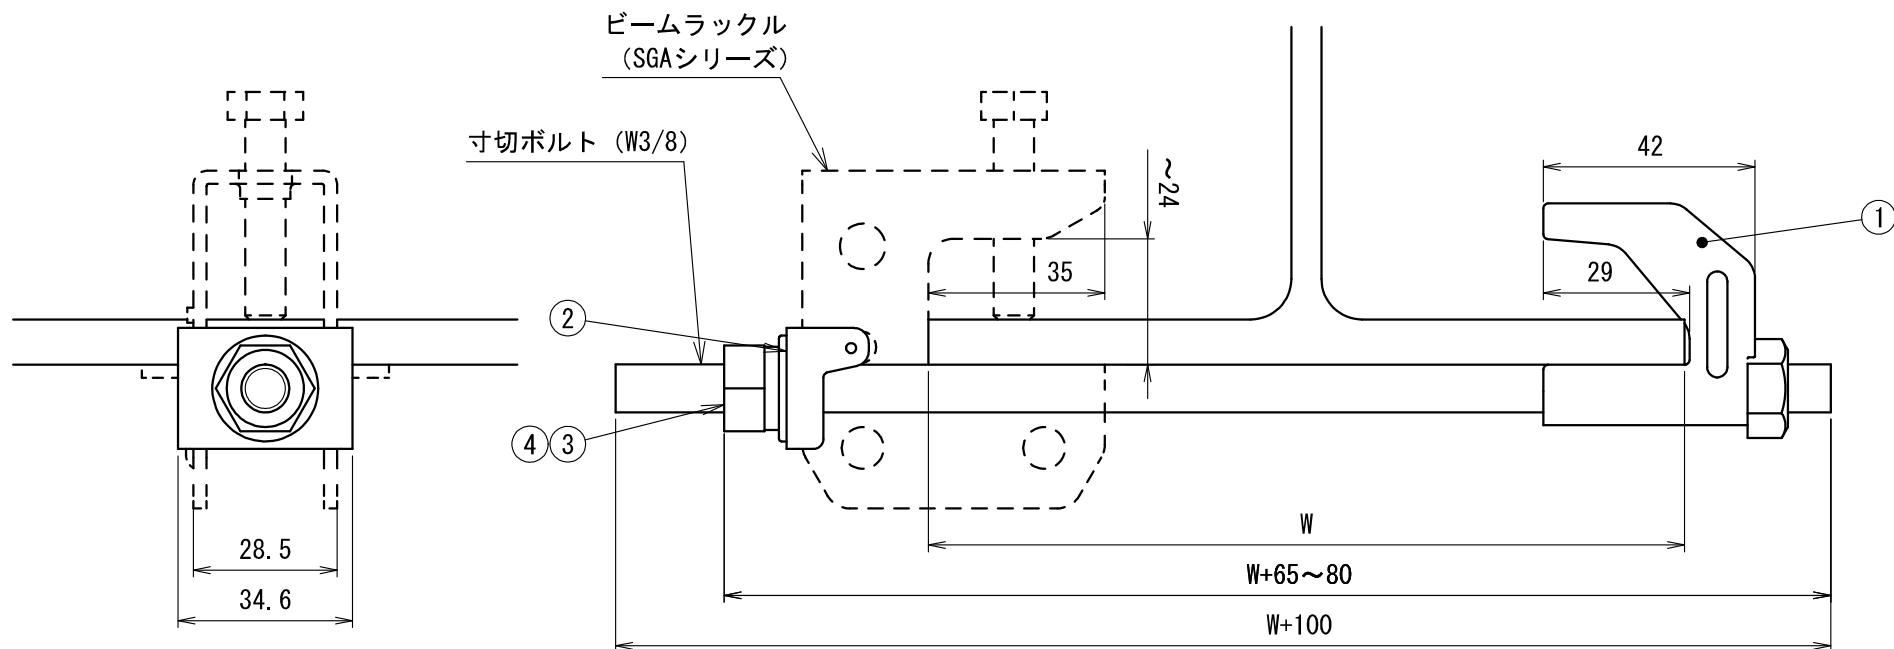

適合H形鋼 フランジ厚：7~24

注1) サポート金具の取付けにはW3/8寸切りボルトが別途必要

4	ばね座金	SWRH	1	M10 溶融亜鉛メッキ
3	六角ナット	SWCH	2	W3/8 溶融亜鉛メッキ
2	コの字金具	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金メッキ
1	金具A	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金メッキ
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル用 サポート金具	
2 / 3		S G A H D 溶融メッキ仕様	
第三角法	図番	R H 2 1 2 7 2 C 3 	
未来工業株式会社			