


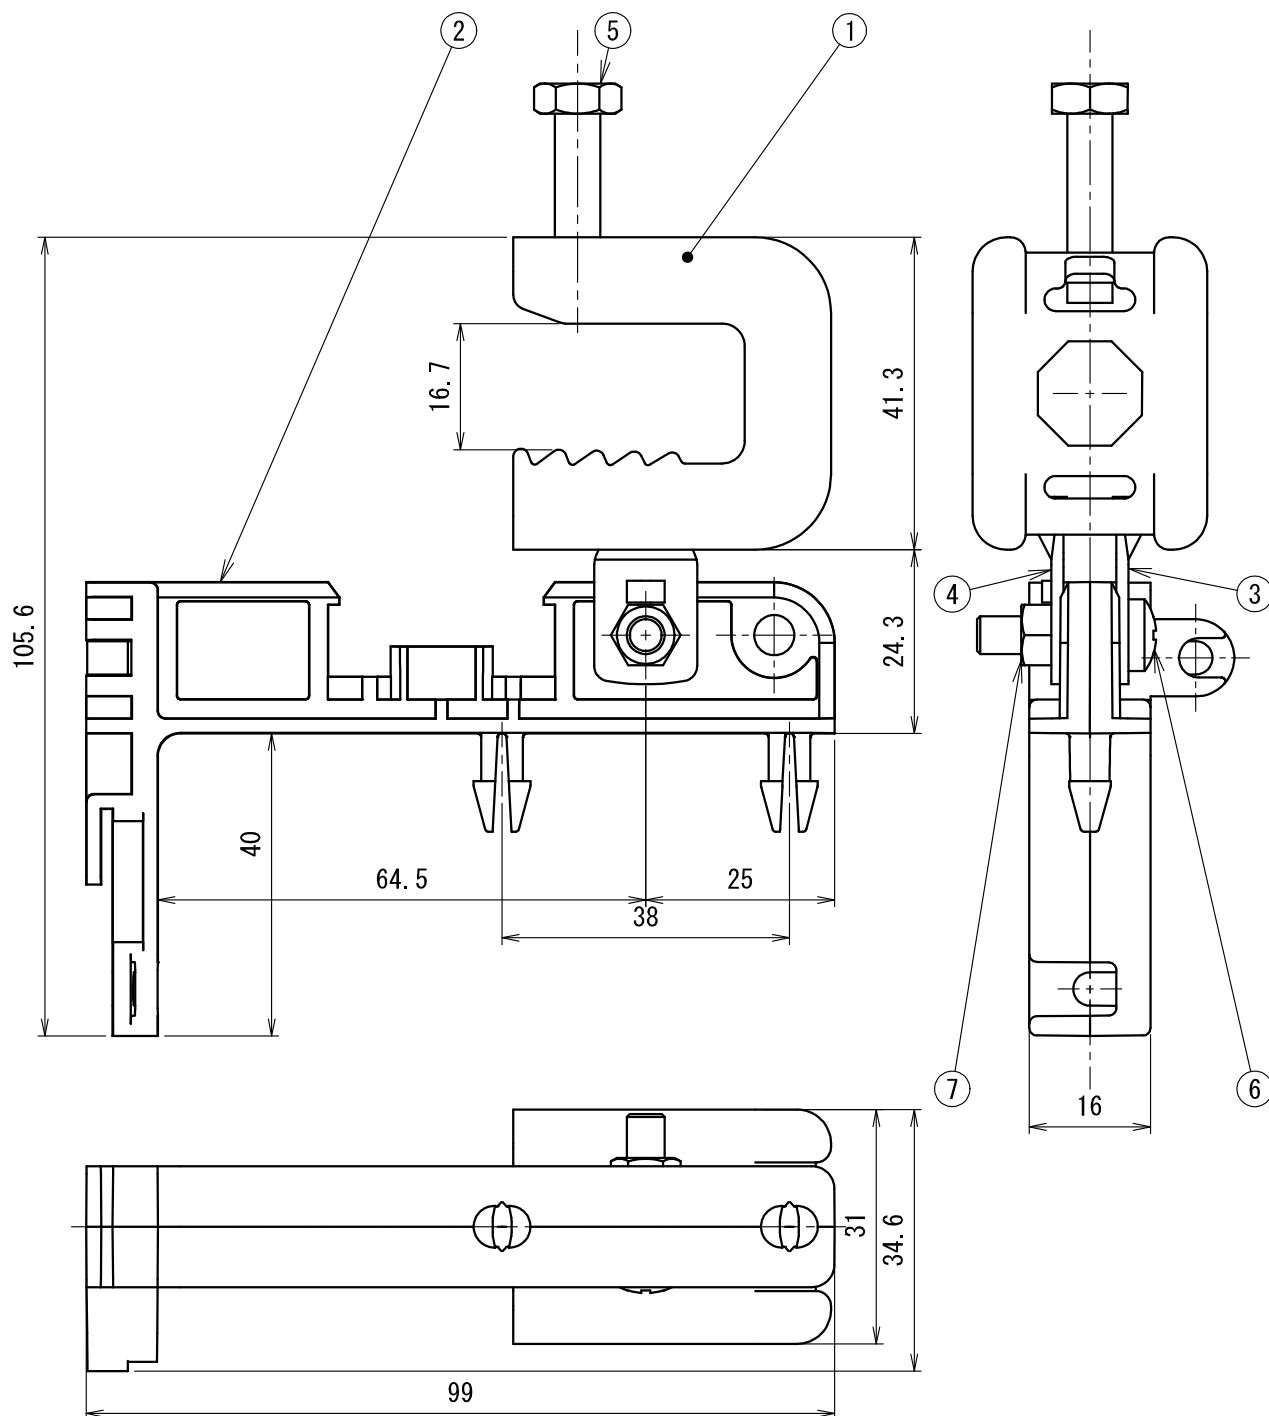

許容静荷重：19.6N(2kgf)
 適合ボックス：当社樹脂製埋込アウトレットボックス
 ※斜めボックス、断熱カバー付には使用できません。

適合鋼材					製品仕様図		
7	六角ナット	鋼	1	M5 三価クロメートめっき	尺度	品名	ビームラックル (H・L形鋼・ボックス用) SGKM-6
6	(+一) なべ小ねじ	鋼	1	M5×2.2 平座金 ばね座金付 三価クロメートめっき	1 / 1		
5	(+一) アプセットボルト	鋼	1	M6×2.5 三価クロメートめっき			
4	取付け金具B	鋼	1	三価クロメートめっき	第三角法	図番	RH30874B3 
3	取付け金具A	鋼	1	三価クロメートめっき			
2	クリップ	POM	1	—			
1	本体	SPHC	1	SGK 三価クロメートめっき	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考			