


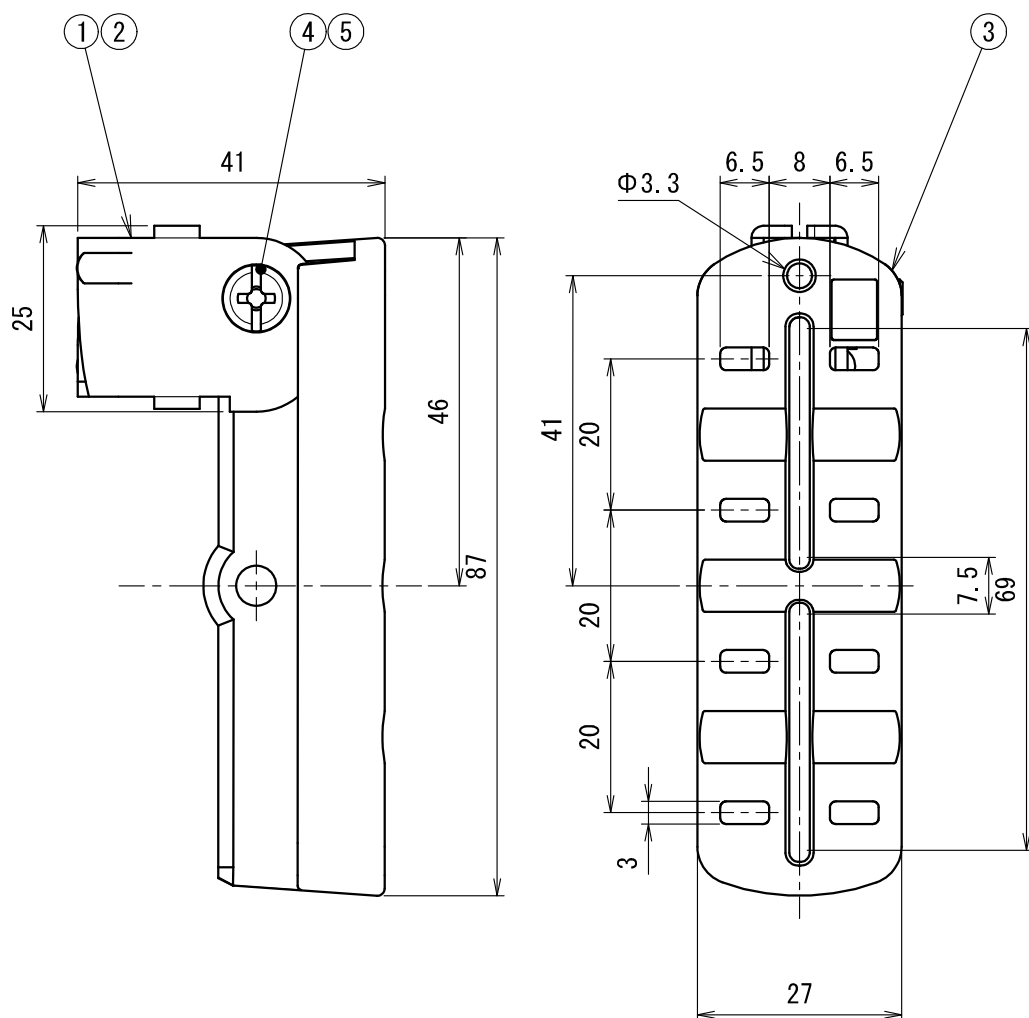

注) 器具取付溝の適合ビス径はφ3.5~4.1mm、溝深さ20mmとする。

5	六角ナット	SWRM	1	M5 三価クロメートめっき
4	(十一) なべ小ねじ	SWRM	1	M5×22 座金 ばね座金付 三価クロメートめっき
3	器具取付基台	PVC	1	
2	本体B	SPHC	1	t=1.6 三価クロメートめっき
1	本体A	SPHC	1	t=1.6 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ビームラックル（吊りボルト用）	
1 / 1		S G T - 1	
第三角法	図 番	R H 2 1 0 7 1 E 3 	
未来工業株式会社			