
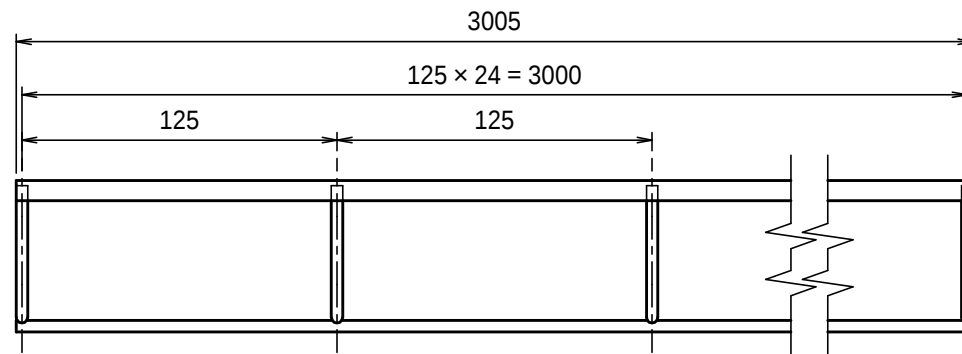


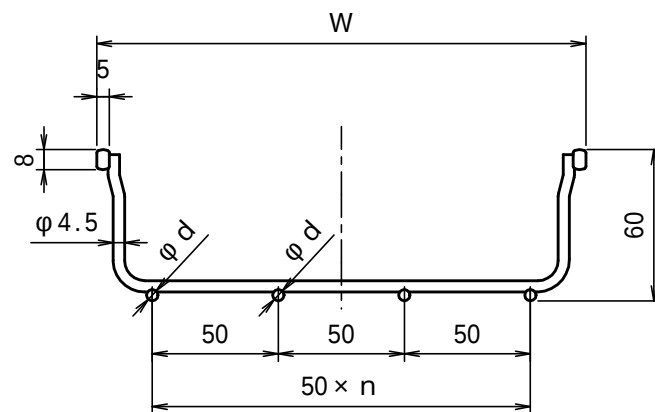

品 番	表面処理	W	n / 50 × n	d
SRM6-10	三価クロメートめっき	94	1/50	4.5
SRM6-10D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-10K	黒色粉体塗装			
SRM6-15	三価クロメートめっき	144	2/100	4.5
SRM6-15D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-15K	黒色粉体塗装			
SRM6-20	三価クロメートめっき	194	3/150	4.5
SRM6-20D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-20K	黒色粉体塗装			
SRM6-30	三価クロメートめっき	294	5/250	5
SRM6-30D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-30K	黒色粉体塗装			
SRM6-40	三価クロメートめっき	394	7/350	5
SRM6-40D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-40K	黒色粉体塗装			
SRM6-50	三価クロメートめっき	494	9/450	5
SRM6-50D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-50K	黒色粉体塗装			
SRM6-60	三価クロメートめっき	594	11/550	5
SRM6-60D	溶融亜鉛アルミ合金めっき			
SRM6-60K	黒色粉体塗装			

図は、SRM6-20(D,K)を表す。

SWRM またはSS400			
材 質	個数	備 考	
製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ミラメッシュ	
1 / 3		S R M 6 - __	
第三角法	図 番	C R 1 4 9 7 1 J 	
未来工業株式会社			