


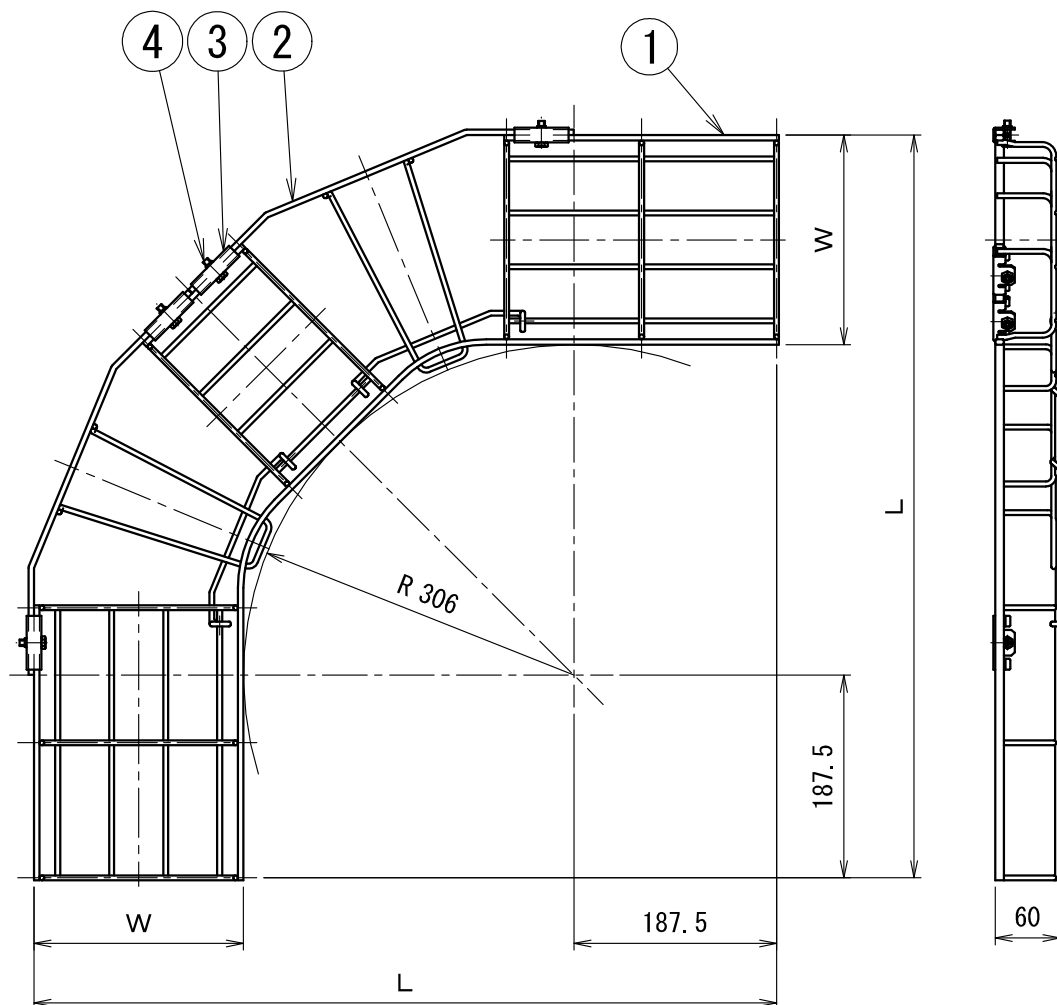

品 番	品 番	W	L
SRM6H9-K10	SRM6H9-KA10	94	587.5
SRM6H9-K15	SRM6H9-KA15	144	637.5
SRM6H9-K20	SRM6H9-KA20	194	687.5
SRM6H9-K30	SRM6H9-KA30	294	787.5
SRM6H9-K40	SRM6H9-KA40	394	887.5

注) この図は、組み付けた状態を表す。

この図は、SRM6H9-K20を表す。

*1 SRM6H9-KA は、本体なしの仕様。

品番末尾の D は、溶融めっき仕様。

表中<>内は、溶融めっき仕様。

4	(+) アブセットボルト (-) アブセットボルト	SWCH (SUS)	4	M6×20 三価クロメートめっき (生地)
3	異形筋接続金具	SPHC	4	三価クロメートめっき (溶融亜鉛スズ合金めっき)
2	R45コーナー (各種)	SWRM	2	三価クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
1	本体	SWRM またはSS400	1*1	三価クロメートめっき (溶融亜鉛アルミ合金めっき)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ミラメッシュ付属 水平ペンドラック	
1 / 7		SRM6H9-K____〈D〉 SRM6H9-KA____〈D〉	
第三角法	図 番	CR16871F 	
未来工業株式会社			