


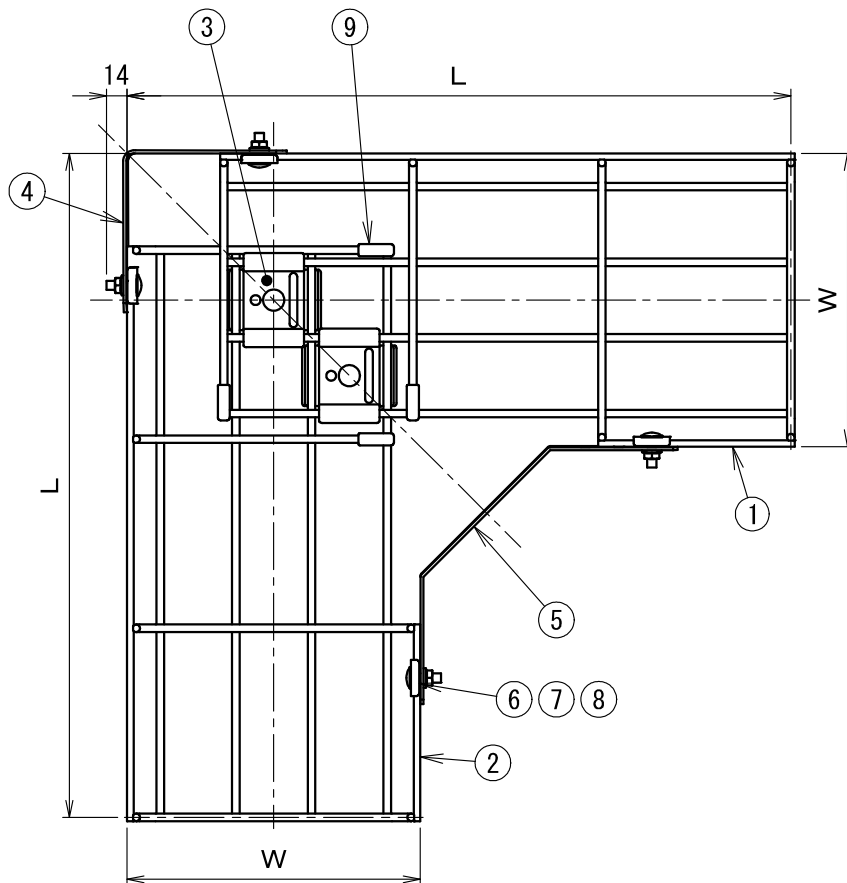

品 番	W	L
SRM6L-K10S	94	389
SRM6L-K15S	144	389
SRM6L-K20S	194	439
SRM6L-K30S	294	655
SRM6L-K40S	394	739

注) この図は、組み付けた状態を表す。

この図は、SRM6L-K20を表す。

*1 SRM6L-KA Sは、本体なしの仕様。

*2 #40のみ分岐用内側金具となる。

個 数

品 番	品 番 *1	内側固定金具	ボルト・ナット	端面キャップ 親筋用	端面キャップ 異形筋用
SRM6L-K10S	SRM6L-KA10S	2	5	2	2
SRM6L-K15S	SRM6L-KA15S	2	5	4	-
SRM6L-K20S	SRM6L-KA20S	4	6	4	-
SRM6L-K30S	SRM6L-KA30S	4	6	6	-
SRM6L-K40S	SRM6L-KA40S	8	8	3	-

10	端面キャップ 異形筋用	HDPE	表記	—
9	端面キャップ 親筋用	HDPE	表記	—
8	フランジ付き六角ナット	SUS304	表記	M6
7	丸頭角根ボルト	SUS304	表記	M6X20
6	接続金具 S	SUS304	4	—
5	分岐用内側金具	SUS304	1	—
4	分岐用 L 金具	SUS304	1 *2	—
3	内側固定金具	SUS304	表記	—
2	本体 L	SUS304	1 *1	—
1	本体 R	SUS304	1 *1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	ミラメッシュ ステンレス仕様 L 形分岐ラック SRM6L-K___S SRM6L-KA___S
1 / 5	図 番	CR23971C3
第三角法		

未来工業株式会社