


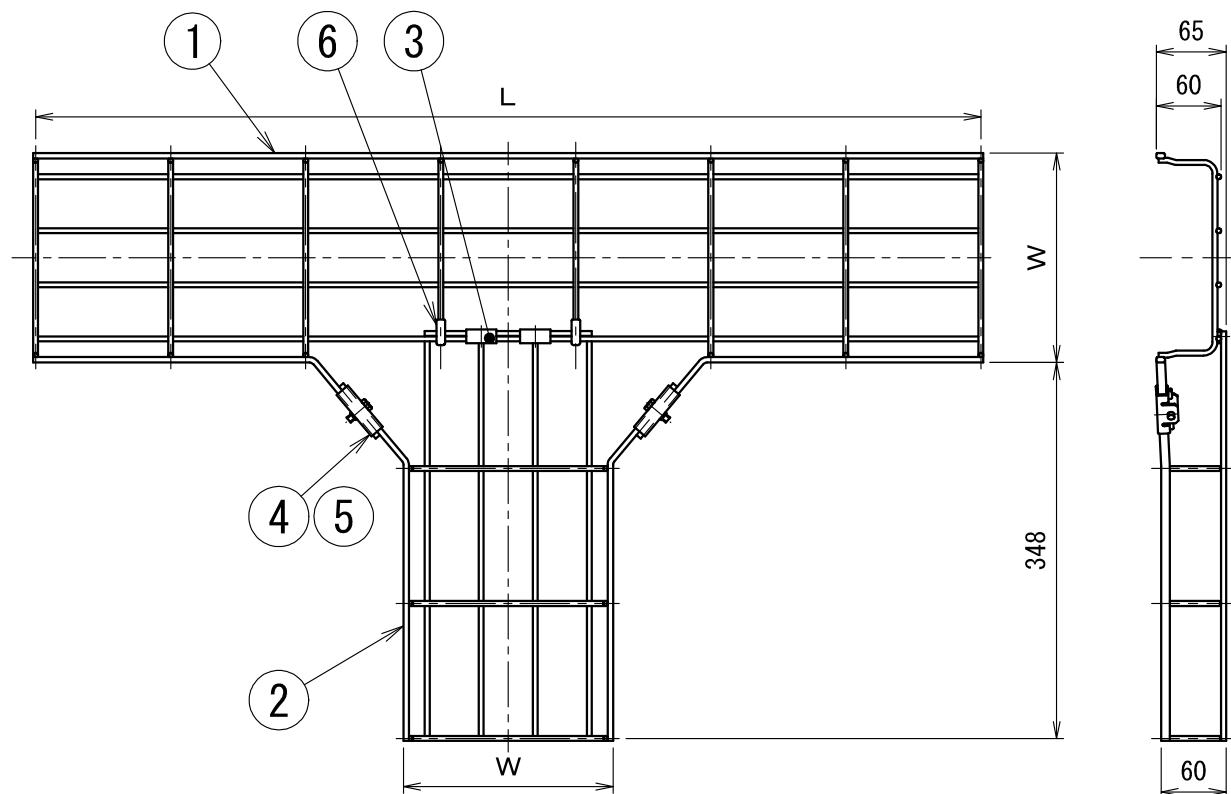

個 数

品 番	W	L
SRM6T-K10	94	875
SRM6T-K15	144	875
SRM6T-K20	194	875
SRM6T-K30	294	1000
SRM6T-K40	394	1125
SRM6T-K50	494	1125
SRM6T-K60	594	1250

品 番	品 番	本体 L	本体 S	ジョイント金具 (カシメ形底面用)	端面キャップ
SRM6T-K10	SRM6T-KA10	1 *1	1 *1	1	2
SRM6T-K15	SRM6T-KA15	1 *1	1 *1	1	2
SRM6T-K20	SRM6T-KA20	1 *1	1 *1	2	2
SRM6T-K30	SRM6T-KA30	1 *1	1 *1	2	3
SRM6T-K40	SRM6T-KA40	1 *1	1 *1	2	4
SRM6T-K50	SRM6T-KA50	1 *1	1 *1	3	4
SRM6T-K60	SRM6T-KA60	1 *1	1 *1	4	5

注) この図は、組み付けた状態を表す。

この図は、SRM6T-K20を表す。

*1 SRM6T-KA は、本体なしの仕様。

品番末尾の D は、溶融めっき仕様。Kは黒塗装仕様。

表中<>内は、溶融めっき仕様。[] 内は、黒塗装仕様。

(7)	曲げ治具	SPHC	1	添付品 三価クロメートめっき
6	端面キャップ	PE	表記	SRM6-CA
5	(+) アブセットボルト < (+) アブセットボルト > [(+) アブセットボルト]	SWCH < SUS > [SUS]	2	M6×20 三価クロメートめっき < 生地 > [生地]
4	異形筋接続金具	SPHC	2	三価クロメートめっき < 溶融亜鉛スズ合金めっき > [溶融亜鉛スズ合金めっき]
3	ジョイント金具 (カシメ形底面用)	SPHC	表記	三価クロメートめっき < 溶融亜鉛スズ合金めっき > [溶融亜鉛スズ合金めっき]
2	本体 S	SWRM またはSS400	表記	三価クロメートめっき < 溶融亜鉛アルミ合金めっき > [粉体塗装]
1	本体 L	SWRM またはSS400	表記	三価クロメートめっき < 溶融亜鉛アルミ合金めっき > [粉体塗装]
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ミラメッシュ付属 T形分岐ラック	
1 / 7		SRM6 T-K _____ ^{<D>} _[K] SRM6 T-K A _____ ^{<D>} _[K]	
第三角法	図 番	CR17071 I 	
未来工業株式会社			