


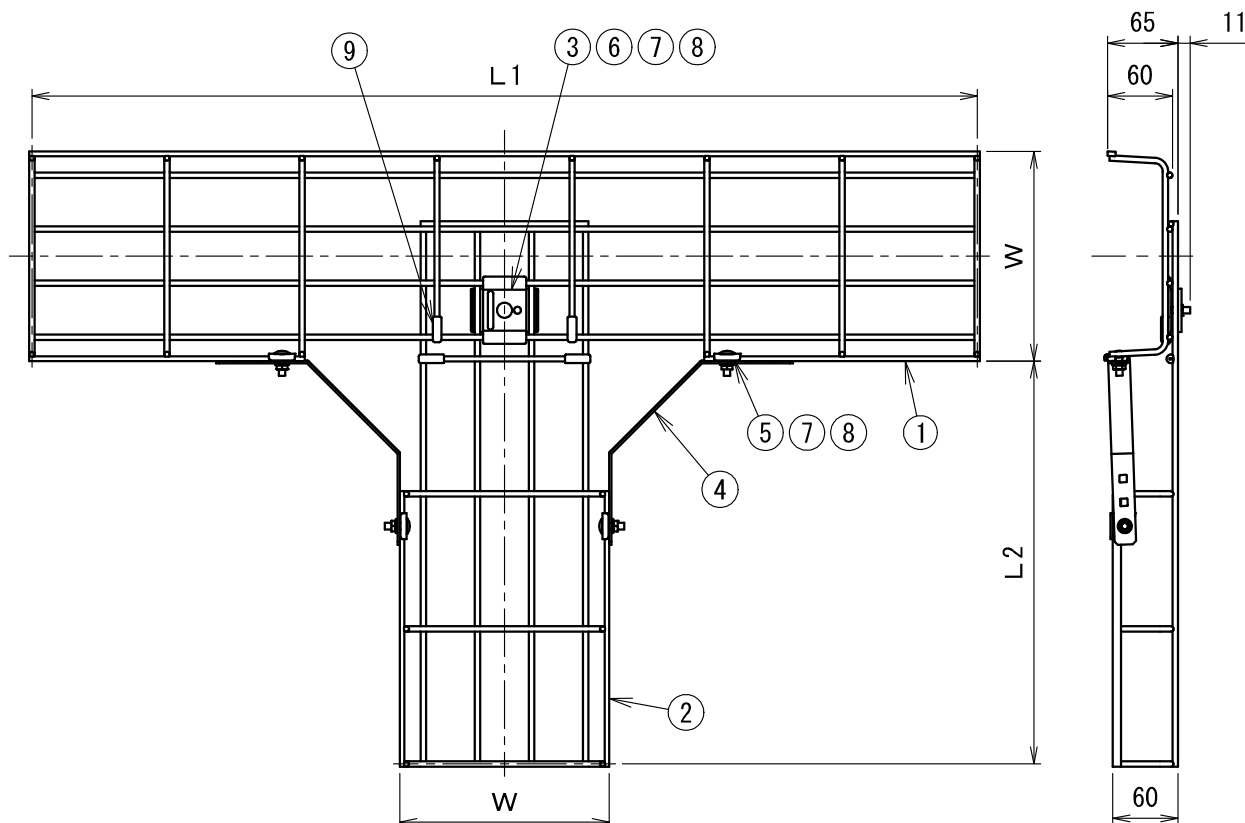

品 番	W	L 1	L 2
SRM6T-K10S	94	750	293
SRM6T-K15S	144	875	373
SRM6T-K20S	194	875	373
SRM6T-K30S	294	1000	373
SRM6T-K40S	394	1125	373

注) この図は、組み付けた状態を表す。

この図は、SRM6T-K20を表す。

*1 SRM6L-KA Sは、本体なしの仕様

個 数

品 番	品 番	内側固定金具	M金具	ボルト・ナット	端面キャップ 親筋用	端面キャップ 異形筋用
SRM6T-K10S	SRM6T-KA10S	2	2	6	3	2
SRM6T-K15S	SRM6T-KA15S	2	-	5	4	-
SRM6T-K20S	SRM6T-KA20S	2	-	5	4	-
SRM6T-K30S	SRM6T-KA30S	4	-	6	5	-
SRM6T-K40S	SRM6T-KA40S	4	-	6	8	-

10	端面キャップ 異形筋用	HDPE	表記	—
9	端面キャップ 親筋用	HDPE	表記	—
8	フランジ付き六角ナット	SUS304	表記	M6
7	丸頭角根ボルト	SUS304	表記	M6X20
6	M金具	SUS304	表記	—
5	接続金具 S	SUS304	4	—
4	分岐用内側金具	SUS304	2	—
3	内側固定金具	SUS304	表記	—
2	本体 S	SUS304	1 *1	—
1	本体 L	SUS304	1 *1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	ミラメッシュ ステンレス仕様 T形分岐ラック
1 / 7	品 名	SRM6T-K___S SRM6T-KA___S
第三角法	図 番	CR24071C3 m

未来工業株式会社