


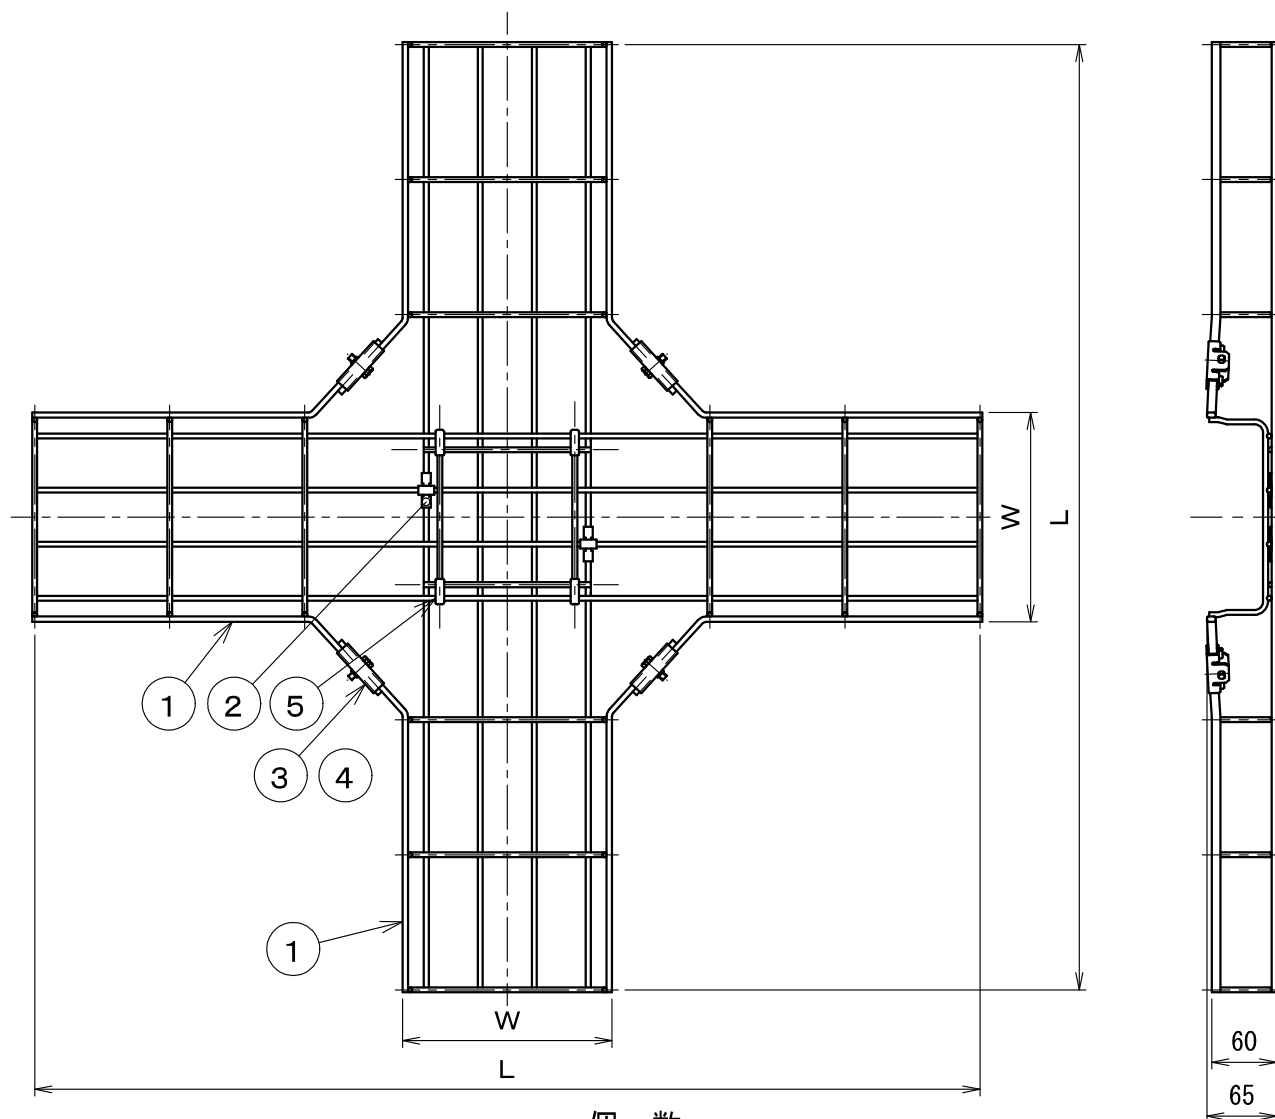

個 数

品 番	W	L
SRM6X-K10	94	875
SRM6X-K15	144	875
SRM6X-K20	194	875
SRM6X-K30	294	1000
SRM6X-K40	394	1125

品 番	品 番	本 体	L形取付金具	端面キャップ
SRM6X-K10	SRM6X-KA10	2 *1	2	8
SRM6X-K15	SRM6X-KA15	2 *1	2	8
SRM6X-K20	SRM6X-KA20	2 *1	2	4
SRM6X-K30	SRM6X-KA30	2 *1	2	6
SRM6X-K40	SRM6X-KA40	2 *1	2	12

注) この図は、組み付けた状態での、SRM6X-K20を表す。

*1 SRM6X-KA は、本体なしの仕様。

品番末尾の D は、溶融めっき仕様。Kは、黒塗装仕様。

表中<>内は、溶融めっき仕様。[] 内は、黒塗装仕様。

(6)	曲げ治具	SPHC	1	添付品 三価クロメートめっき	製 品 仕 様 図		
5	端面キャップ	PE	表記	SRM6-CA	尺度	品 名	ミラメッシュ付属 十字形分岐ラック
4	(+)-アプセットボルト 〈(+)-アプセットボルト〉 〔(+)-アプセットボルト〕	SWCH 〈SUS〉 〔SUS〕	4	M6×20 三価クロメートめっき 〈生地〉 〔生地〕			
3	異形筋接続金具	SPHC	4	三価クロメートめっき 〈溶融亜鉛スズ合金めっき〉 〔溶融亜鉛スズ合金めっき〕	1 / 7	図 番	SRM6X-K____ ^(D) _(K) SRM6X-KA____ ^(D) _(K)
2	L形取付金具	SPHC	表記	三価クロメートめっき 〈溶融亜鉛スズ合金めっき〉 〔溶融亜鉛スズ合金めっき〕			
1	本 体	SWRM またはSS400	表記	三価クロメートめっき 〈溶融亜鉛アルミ合金めっき〉 〔粉体塗装〕	第三角法		CR17171G 
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		