


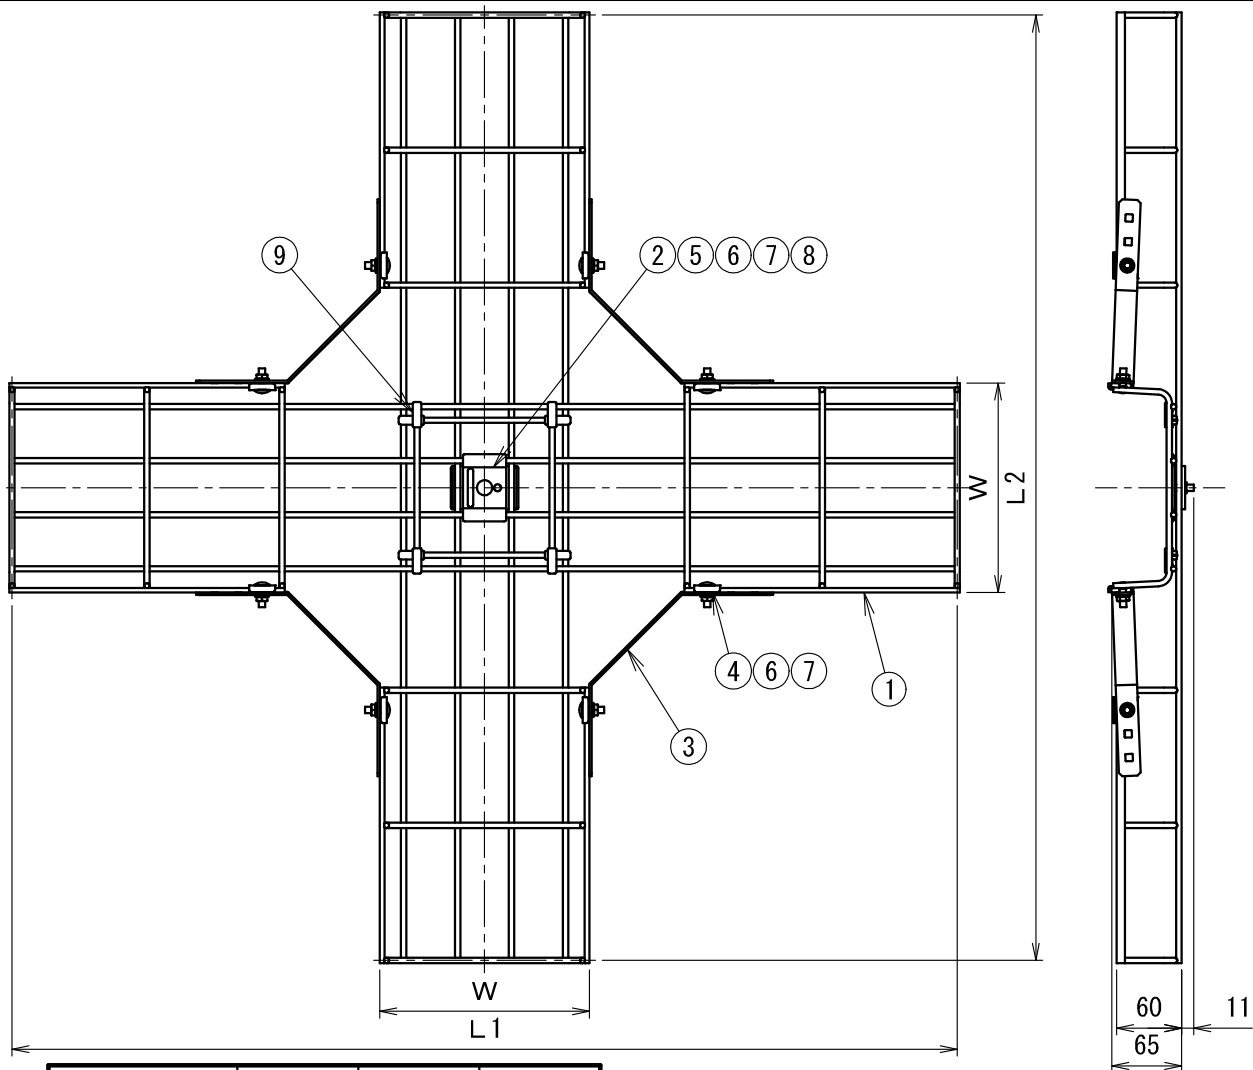

品 番	W	L 1	L 2
SRM6X-K10S	94	750	750
SRM6X-K15S	144	875	875
SRM6X-K20S	194	875	875
SRM6X-K30S	294	1000	1000
SRM6X-K40S	394	1125	1125

注) この図は、組み付けた状態を表す。

この図は、SRM6X-K20を表す。

*1 SRM6X-KA __Sは、本体なしの仕様

*2 ボルトのうち、アプセットボルトは2本

個 数

品 番	品 番	内側固定金具	平金具	ボルト・ナット	端面キャップ 親筋用
SRM6X-K10S	SRM6X-KA10S	2	2	10 *2	2
SRM6X-K15S	SRM6X-KA15S	4	-	10	8
SRM6X-K20S	SRM6X-KA20S	2	-	9	8
SRM6X-K30S	SRM6X-KA30S	8	-	12	8
SRM6X-K40S	SRM6X-KA40S	8	-	12	16

9	端面キャップ 親筋用	HDPE	表記	—
8	(+) アプセットボルト	SUS304	表記	M6X20
7	フランジ付き六角ナット	SUS304	表記	M6
6	丸頭角根ボルト	SUS304	表記	M6X20
5	平金具	SUS304	表記	—
4	接続金具 S	SUS304	8	—
3	分岐用内側金具	SUS304	4	—
2	内側固定金具	SUS304	表記	—
1	本 体	SUS304	2 *1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	ミラメッシュ ステンレス仕様 十字形分岐ラック SRM6X-K__S SRM6X-KA__S
1 / 7	図 番	CR24171D3 m
第三角法	番	

未来工業株式会社