


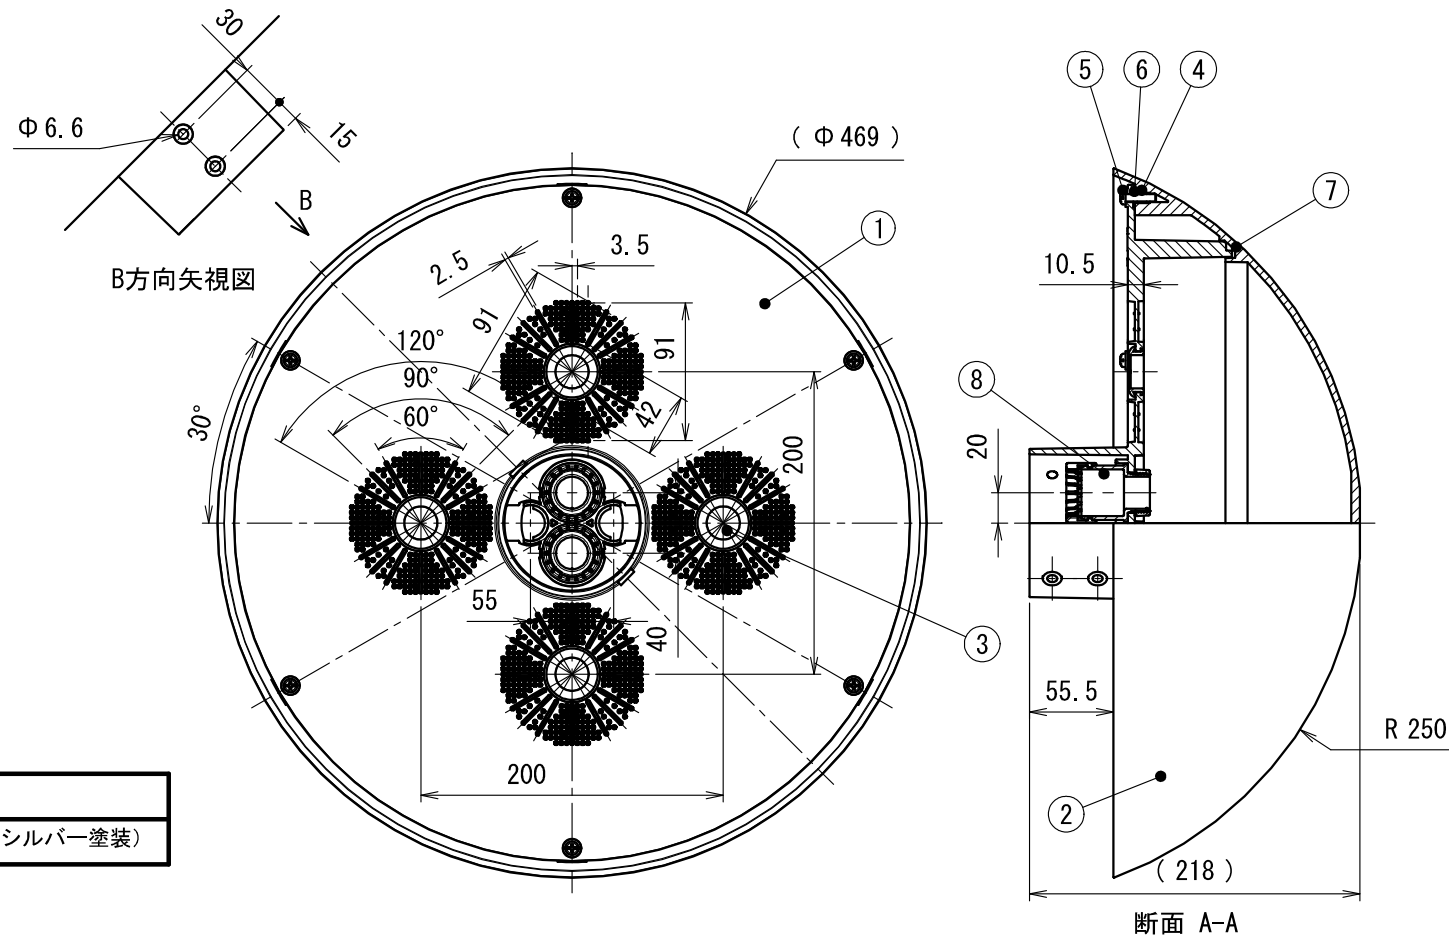

適合視柱：STEW-A30

許容静荷重：9.8N (1.0kgf) × 4カ所

取付可能なカメラの仕様
 取付ねじピッチ：Φ42～Φ91mm
 取付フランジ径：Φ100mm以下
 全長250mm以下の小型カメラ
 適合タッピンねじ：サイズ：呼び3.5～4
 長さ：取付物の厚み+15～30mm
 保護等級：IPX3

品番	色
STEW-PBK	ブラック（カバー表のみシルバー塗装）

8	P F 管 2 2 用 コネクター	P V C 他	2	MFSK-22G (キャップ無し)	1 6				
7	パッキン	C R	1		1 5				
6	抜け止めワッシャー	P A 6	6	M 5 用	1 4				
5	十字穴付きなべ小ねじ	S U S	6	M 5 × 2 0	1 3				
4	インサートナット	C 3 6 0 2	6	M 5	1 2				
3	ブッシング	E P D M	4	Z G V - 2 2 P	(1 1)	絶縁キャップ	P V C - P	1 2	添付
2	カバー	A B S	1		(1 0)	ばね・平座金組込み十字穴付アプセットボルト	S U S	4	添付 M 6 × 1 6 視柱との固定用
1	ボックス	A B S	1		(9)	P F 管 2 2	難燃 P E	2	添付 L = 3 0 0 0
符号	名 称	材 質	個 数	備 考	符号	名 称	材 質	個 数	備 考

製品仕様図		
尺度	品	視柱（軽量タイプ）用パラソルボックス
1/5 (/)	名	STEW-PB__
第三角法	図番	PV72871C3 m

未来工業株式会社