


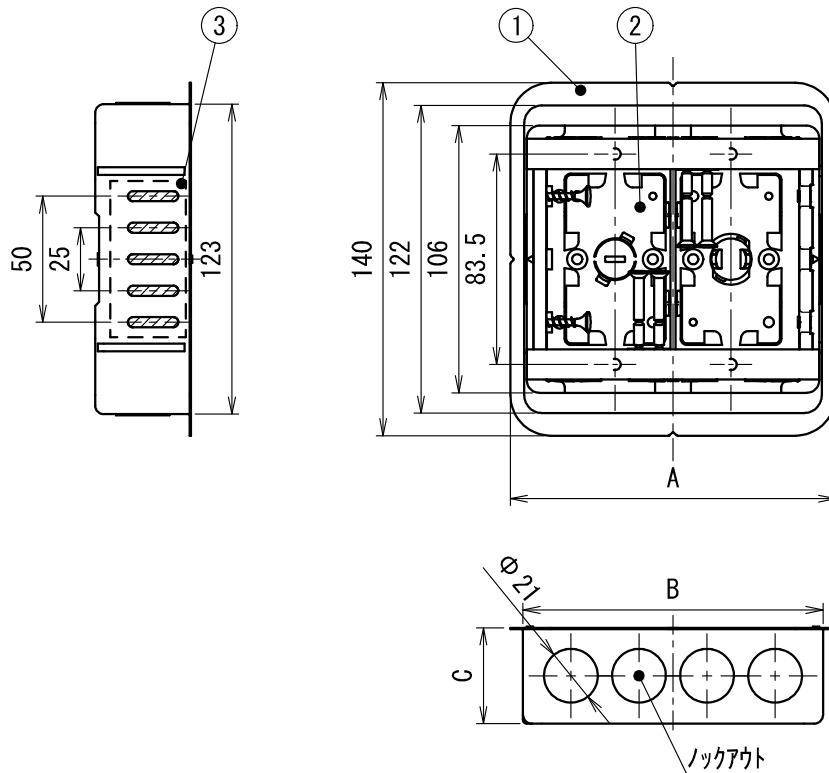

品番	種類	A	B	C	ロックアウト数(片面)	使用スライト・ホックス	耐火ブッシング数
SBG-1FS-K	1個用・浅形	83	73	30	2	SBG-S	1
SBG-2FS-K	2個用・浅形	129	119	30	4	SBG-SWM	2
SBG-3FS-K	3個用・浅形	175	165	30	6	SBG-S3W	3
SBG-1F-K	1個用・標準形	83	73	38	2	SBG	1
SBG-2F-K	2個用・標準形	129	119	38	4	SBG-WM	2
SBG-3F-K	3個用・標準形	175	165	38	6	SBG-3W	3
SBG-4F-K	4個用・標準形	221	211	38	7	SBG-4W	4
SBG-1FY-K	1個用・深形	83	73	46	2	SBG-Y	1
SBG-2FY-K	2個用・深形	129	119	46	4	SBG-YWM	2
SBG-3FY-K	3個用・深形	175	165	46	6	SBG-Y3W	3

※耐火ブッシング数は製品に添付されている数を示す

3) 波付電線管を接続する場合は専用アダプター(品番:SBA-1F(別売))をご使用ください。

2) 耐火ブッシングの数量が不足の場合は別売(MTKB-TB16)をお求めください。

注1) 耐火ブッシングは鋼製カバーのケーブル通線口にご使用ください。

					製品仕様図		
					尺度	品名	鋼製カバー付スライドボックス (省令準耐火対応キット) S B G _ _ F _ _ K
					1 / 3		
4	耐火ブッシング	耐熱ゴム		添付品	第三角法	図番	S B 3 7 7 7 2 E 3 
3	不燃テープ	A L	1	4 個用は 2 枚			
2	スライドボックス	P V C	1	表参照			
1	鋼製カバー	S E C C	1				
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		