


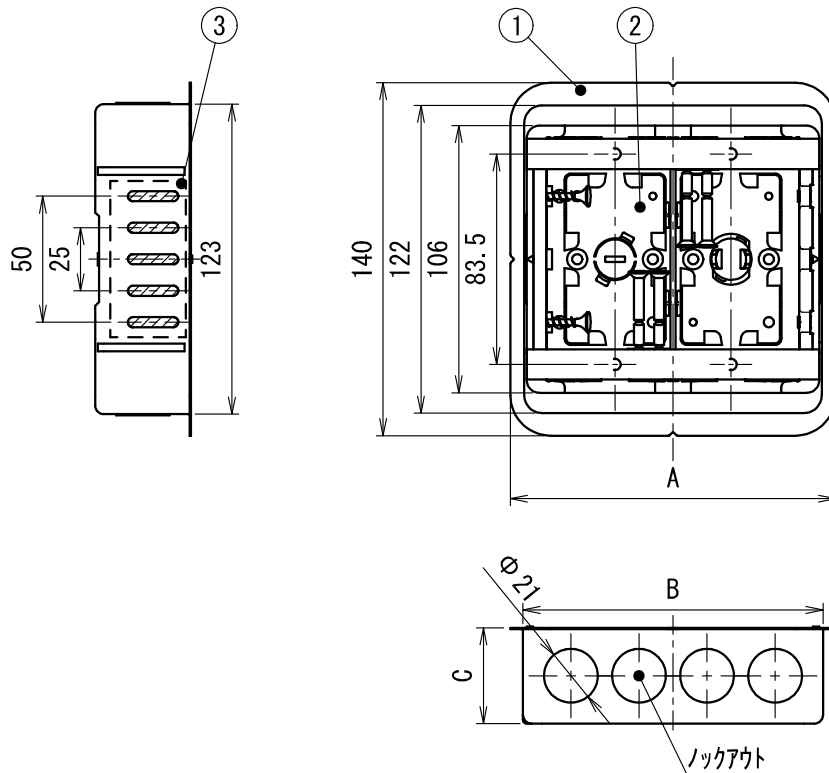

品番	種類	A	B	C	ロックアウト数(片面)	使用スライドボックス
SBG-1FS	1個用・浅形	83	73	30	2	SBG-S
SBG-2FS	2個用・浅形	129	119	30	4	SBG-SWM
SBG-3FS	3個用・浅形	175	165	30	6	SBG-S3W
SBG-1F	1個用・標準形	83	73	38	2	SBG
SBG-2F	2個用・標準形	129	119	38	4	SBG-WM
SBG-3F	3個用・標準形	175	165	38	6	SBG-3W
SBG-4F	4個用・標準形	221	211	38	7	SBG-4W
SBG-1F0	1個用・標準形	83	73	38	2	SBG-O
SBG-2F0	2個用・標準形	129	119	38	4	SBG-WOM
SBG-3F0	3個用・標準形	175	165	38	6	SBG-3WO
SBG-4F0	4個用・標準形	221	211	38	7	SBG-4WO
SBG-1FY	1個用・深形	83	73	46	2	SBG-Y
SBG-2FY	2個用・深形	129	119	46	4	SBG-YWM
SBG-3FY	3個用・深形	175	165	46	6	SBG-Y3W

2) 波付電線管を接続する場合は専用アダプター(品番:SBA-1F(別売))をご使用ください。
 注1) 鋼製カバーのケーブル通線部分の養生は耐火ブッシング(品番:MTKB-TB16(別売))をご使用ください。

					製品仕様図		
					尺度	品名	鋼製カバー付スライドボックス (省令準耐火対応) SBG—__F__
					1 / 3		
3	不燃テープ	AL	1	4 個用は 2 枚	第三角法	図番	SB37771I3 
2	スライドボックス	PVC	1	表参照			
1	鋼製カバー	SECC	1				
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		