
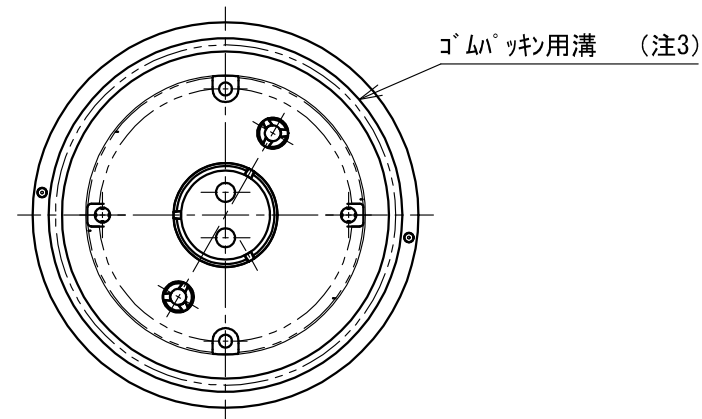
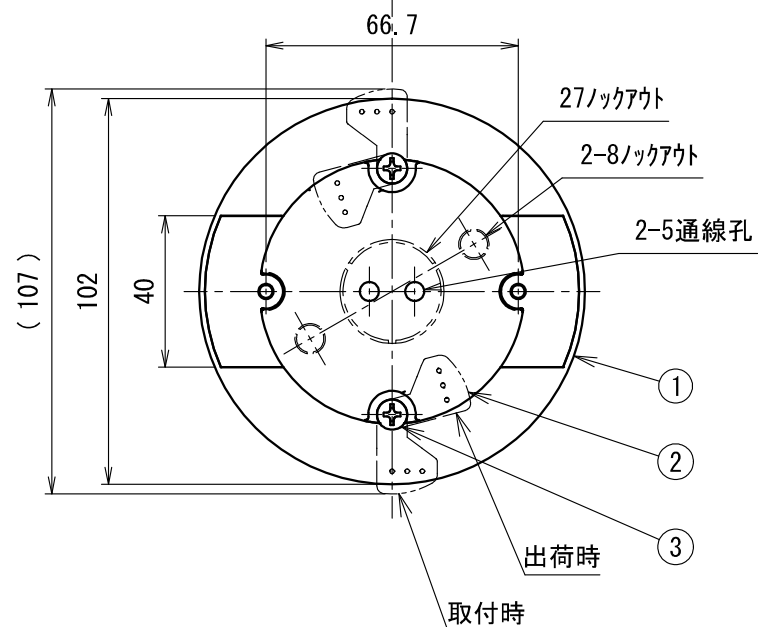


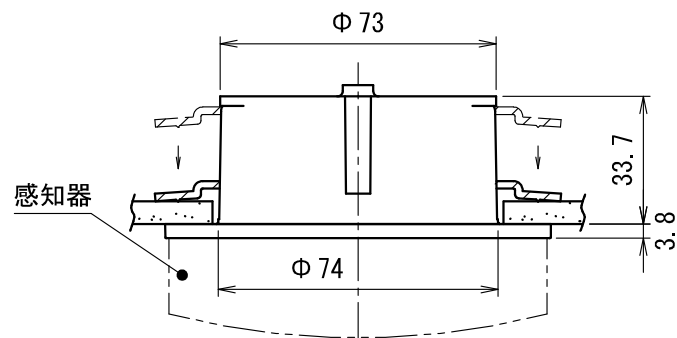

適 合					
品 番	取付物	取付孔	通線	感知器	その他
SBP-KL	石膏ボード 3~25mm	φ77~φ80 FH-SBの場合 一番外側	通線孔 φ5×2個 ロックアウト φ8×2個 φ27×1個	フランジ 外径 φ100~φ104 取付ピッチ 66.7mm	φ105で 取付枠のピッチが 66.7mmの 丸型プレート。

注4) ノックアウトはナイフ等でバリ処理を行ってください

注3) 気密性が必要な場合、フランジ部にスポンジテープを一周貼る、
またはISO一般工業用Oリング C0850Gをご使用下さい

注2) φ27のロックアウトには、コネクタ、ケーブルブッシングが使用できます

注1) (4)は、本体内部にテープ止めに添付

(4)	(+) なベタッピンねじ	鋼	2	光沢クロメートめっき 4×20
3	(+) 皿小ねじ	鋼	2	M4×35 三価クロメートめっき
2	スライドツメ	SPHC	2	t=2 三価クロメートめっき
1	本 体	PVC	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	パネルボックス (感知器用)
1/2		SBP-KL
第三角法	図 番	SB17772H3 

未来工業株式会社