
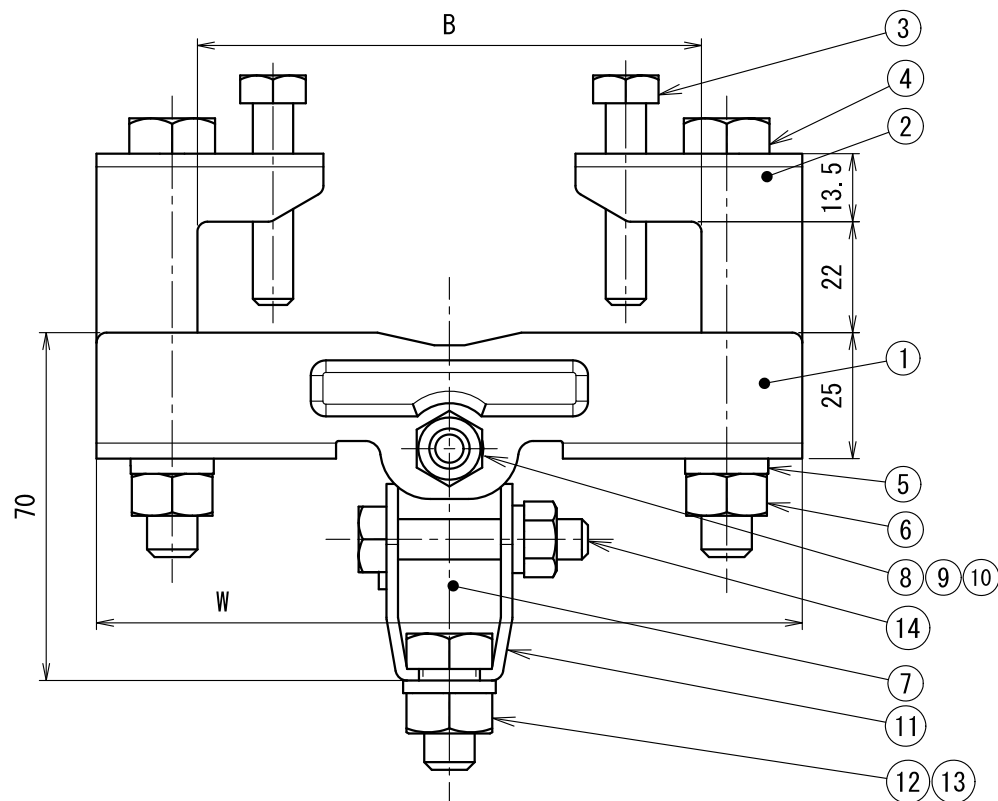


品番	W	適合鋼材幅 B
SGB-10A	140	60~105
SGB-15A	190	90~155
SGB-20A	240	140~205

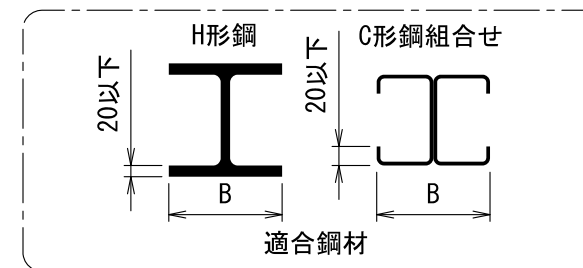

注 1) 部品欄の () はSGB-10Aのみ適用

符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考
7	連結金具 A	SPHC	1	三価クロメートめっき	1 4	六角ボルト	SWRM	1	M8×40 (35) 三価クロメートめっき
6	六角ナット	SWRM	3	M10 三価クロメートめっき	1 3	ばね座金	SWRH	1	M10 三価クロメートめっき
5	平座金、ばね座金	SPCC, SWRH	各 2	M10 三価クロメートめっき	1 2	六角ボルト	SWRM	1	M10×20 三価クロメートめっき
4	六角ボルト	SWRM	2	M10×80 三価クロメートめっき	1 1	吊り金具 S	SPHC	1	三価クロメートめっき
3	六角ボルト	SWRM	2	M8×40 くぼみ先 三価クロメートめっき	1 0	六角ナット	SWRM	2	M8 三価クロメートめっき
2	クランプ	SWRM	2	三価クロメートめっき	9	ばね座金	SWRH	2	M8 三価クロメートめっき
1	クランプバー B	SPHC	1	三価クロメートめっき	8	六角ボルト	SWRM	1	M8×40 三価クロメートめっき

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル	
2 / 3		SGBー A	
第三角法	図番	RH21672D3 	
未来工業株式会社			