

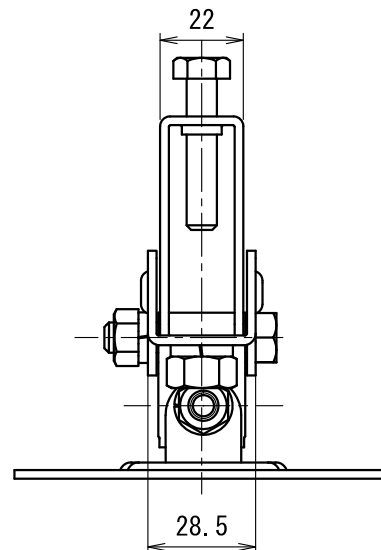


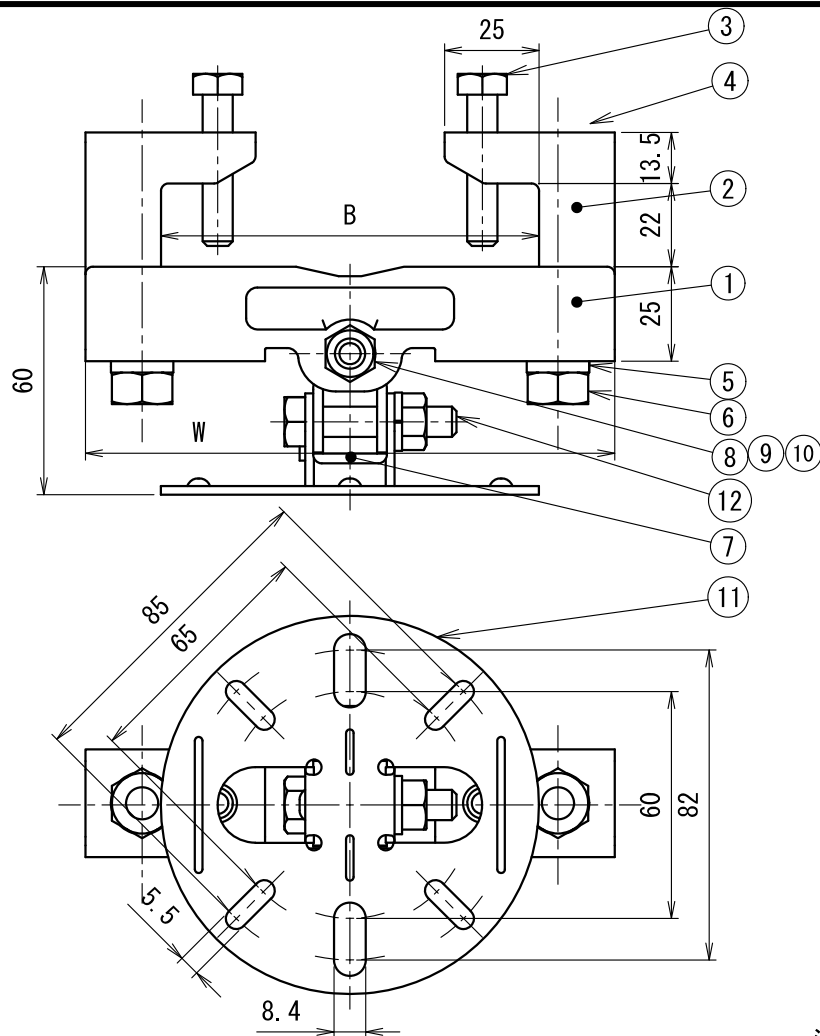

品番	W	適合鋼材幅 B
SGBF-10	140	60~105
SGBF-15	190	90~155
SGBF-20	240	140~205
SGBF-30	340	240~305

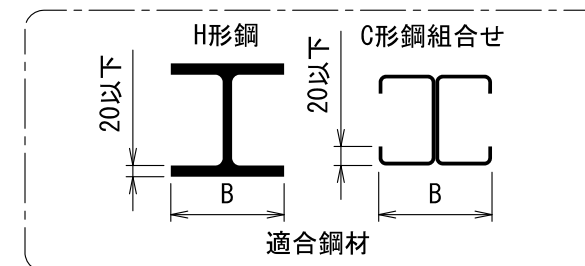

注1) 部品欄の()はSGBF-10のみ適用

6	六角ナット	SWRM	2	M10 三価クロメートめっき	12	六角ボルト	SWRM	1	M8×40 (35) 三価クロメートめっき
5	平座金、ばね座金	SPCC, SWRH	各2	M10 三価クロメートめっき	11	丸フランジプレート	SPHC	1	三価クロメートめっき
4	六角ボルト	SWRM	2	M10×80 三価クロメートめっき	10	六角ナット	SWRM	2	M8 三価クロメートめっき
3	六角ボルト	SWRM	2	M8×40 くぼみ先 三価クロメートめっき	9	ばね座金	SWRH	2	M8 三価クロメートめっき
2	クランプ	SWRM	2	三価クロメートめっき	8	六角ボルト	SWRM	1	M8×40 三価クロメートめっき
1	クランプバーB	SPHC	1	三価クロメートめっき	7	連結金具A	SPHC	1	三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル	
1 / 2		S G B F -	
第三角法	図番	R H 2 1 6 7 4 E 3 	
未来工業株式会社			