

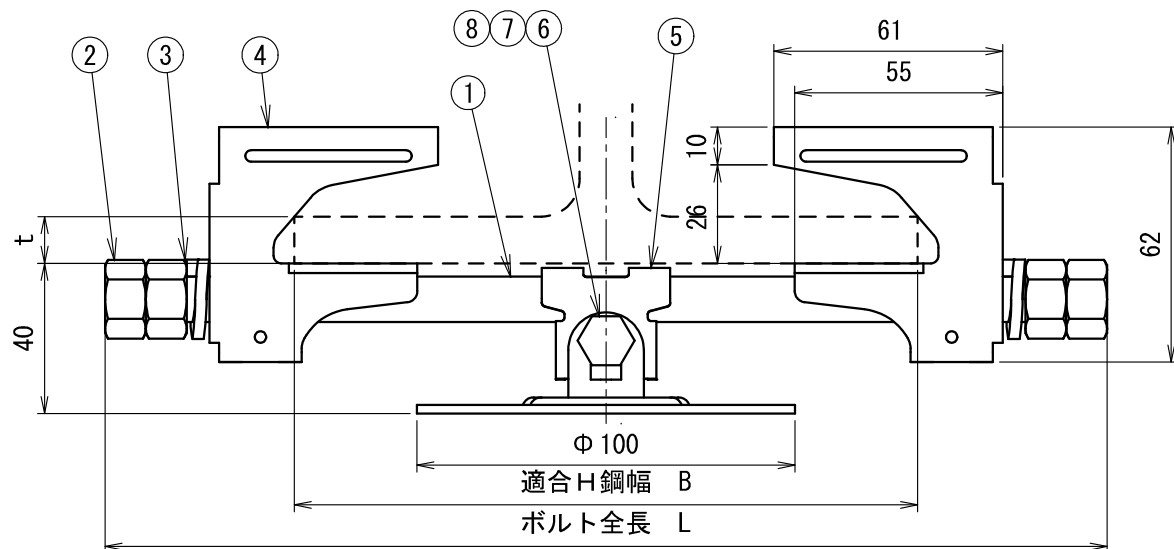


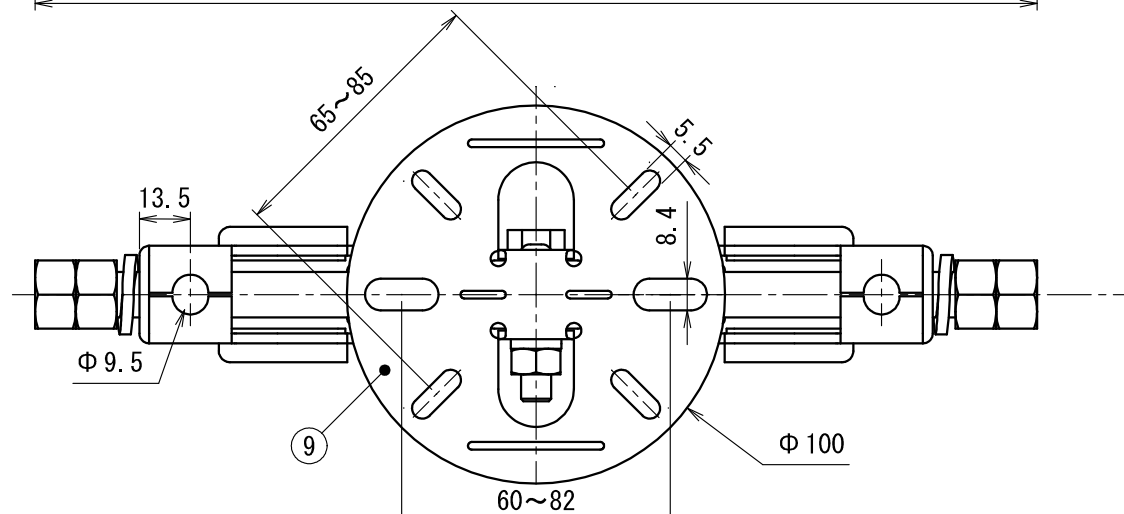

品番	B	L	H形鋼厚さt
SGHF-15D	90~150	250	20以下
SGHF-20D	150~200	320	20以下

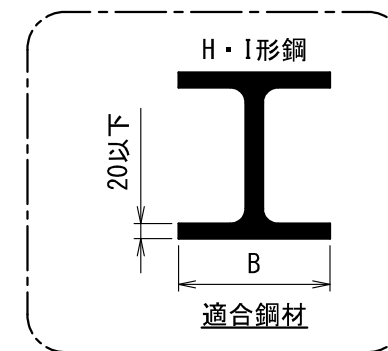

注 1) 鋼材厚20~28mmは受注品となります。

5	U金具	SPHC	1	t=2.3 溶融亜鉛めっき					
4	F形クランプ	SPHC	2	t=2.6 溶融亜鉛めっき	9	丸フランジ	SPHC	1	t=2.3 溶融亜鉛めっき
3	ばね座金	SWRH	2	M12 溶融亜鉛めっき	8	六角ボルト	SWRM	1	M8X40 溶融亜鉛めっき
2	六角ナット	SWRM	4	M12 溶融亜鉛めっき	7	六角ナット	SWRM	1	M8 溶融亜鉛めっき
1	タイボルト	SWRM	1	溶融亜鉛めっき	6	ばね座金	SWRH	1	M8 溶融亜鉛めっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル	
1 / 2		SGHF- D 溶融めっき仕様	
第三角法	図番	RH10773B3 	
未来工業株式会社			