


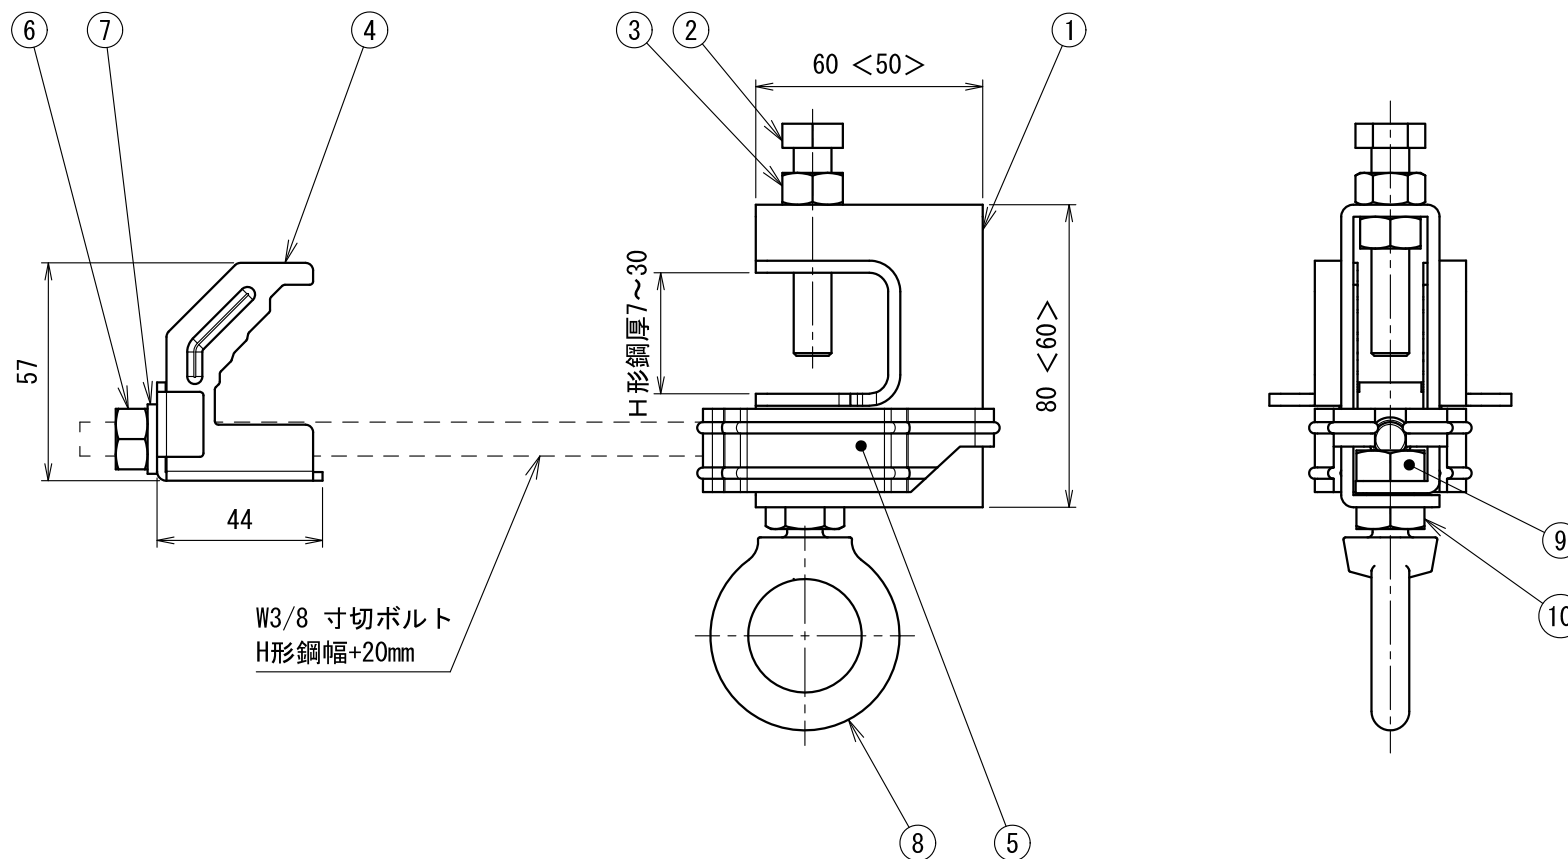

3) <>はSGMYの仕様。

2) 図面形状はSGMKYである。SGMYは若干形状が異なる。

注1) 寸切ボルト (W3/8) は市販品を切断して使用。

5	サポート金具B	SPHC	1	三価クロメートめっき	10	低六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 三価クロメートめっき
4	サポート金具A	SPHC	1	三価クロメートめっき	9	六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 三価クロメートめっき
3	六角ナット	SWCH	1	M10<M8> 三価クロメートめっき	8	アイボルト	SS400	1	M12<M10> 三価クロメートめっき
2	六角ボルト	SWCH	1	M10×55<M8×55> 三価クロメートめっき	7	ばね座金	SWRH	1	M10用 三価クロメートめっき
1	本体	SPHC	1	三価クロメートめっき	6	六角ナット	SWCH	1	W3/8 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	形鋼金具 (アイボルト付)
1/2		SGMY SGMKY
第三角法	図 番	RH27371D3 
未来工業株式会社		