



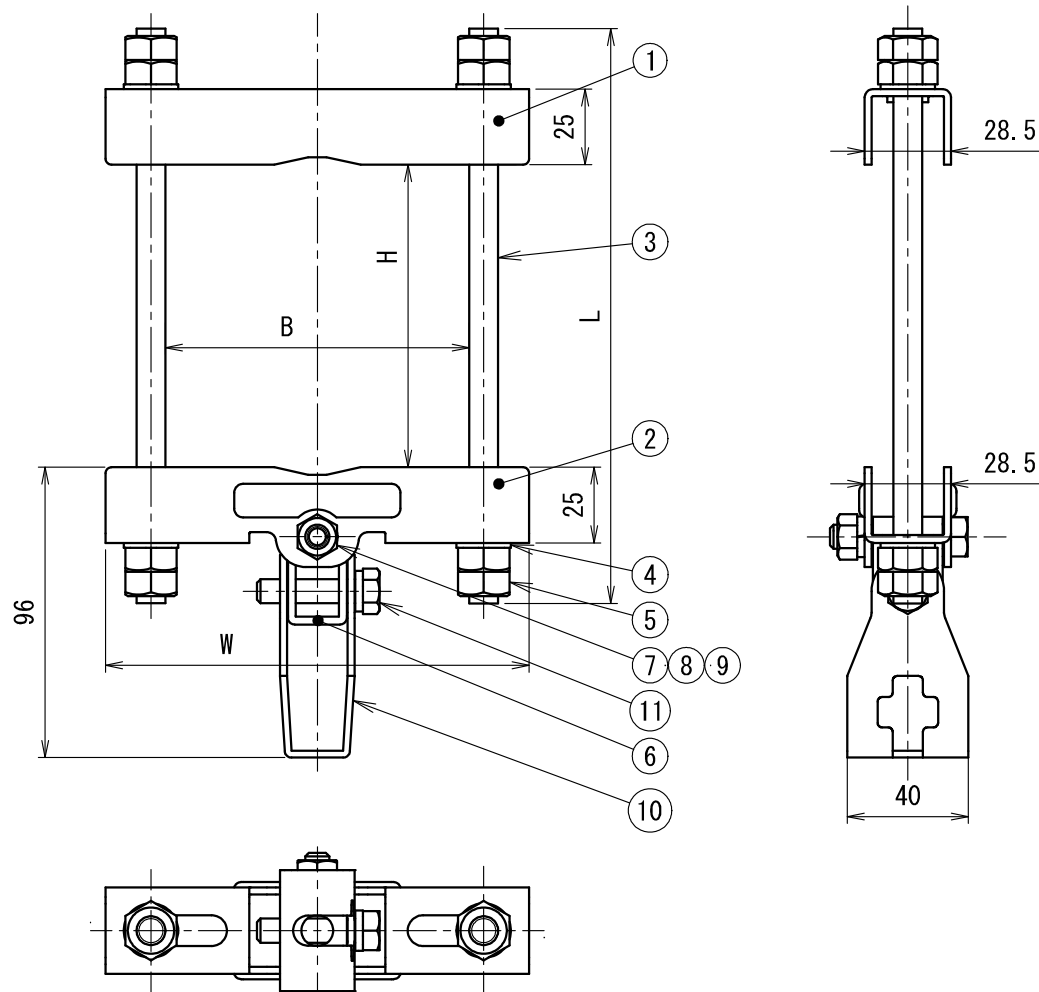

品番	W	L	適合鋼材幅 B	適合鋼材高さ H
SGPA-10-3	140	190	60～105	100以下
SGPA-10-4	140	190	60～105	100以下
SGPA-15-3	190	240	90～155	150以下
SGPA-15-4	190	240	90～155	150以下
SGPA-20-3	240	290	140～205	200以下
SGPA-20-4	240	290	140～205	200以下

※品番末尾 -3 : 3分ボルト用、-4 : 4分ボルト用

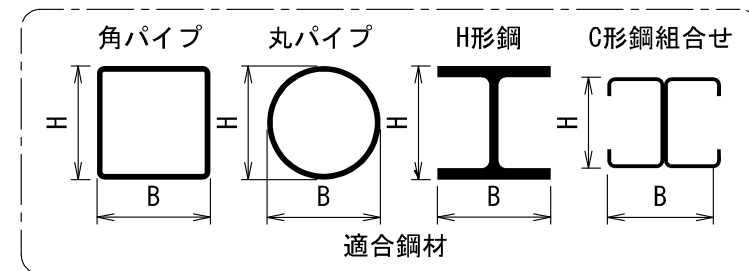

6	連結金具 A	SPHC	1	三価クロメートめっき					
5	六角ナット	SWRM	8	W3/8 三価クロメートめっき	11	六角ボルト	SWRM	1	M8×3.5 三価クロメートめっき
4	ばね座金	SWRH	4	M10 三価クロメートめっき	10	吊り金具 S	SPHC	1	三価クロメートめっき
3	タイボルト	SWRM	2	W3/8 三価クロメートめっき	9	六角ナット	SWRM	1	M8 三価クロメートめっき
2	クランプバー B	SPHC	1	三価クロメートめっき	8	ばね座金	SWRH	2	M8 三価クロメートめっき
1	クランプバー A	SPHC	1	三価クロメートめっき	7	六角ボルト	SWRM	1	M8×4.0 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図		
尺度	品	ビームラックル
2/5	名	SGPA-〇〇-3、-4
第三角法	図番	RH21573C3 
未来工業株式会社		