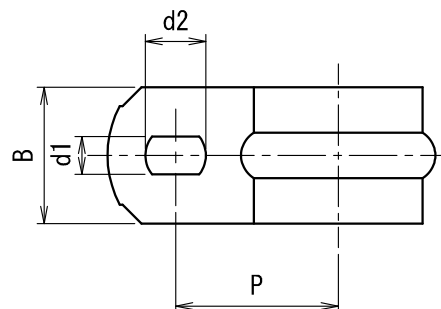


品 番	D	B	L	P	d1	d2	A	T	適 合			適合径
									電線管	SVケーブル	CVケーブル	
SKT-15	18	20	40.6	22	5	6.5	30	1.6	C-15		14□×3C	φ18~18.5
SKT-19	19.1	18	41.2	21.5	5	8	30.5	1.6	C-19	14□× ^{2c}	14□×4C 100□×1C	φ19~20
SKT-25	25.4	18	51.1	27	5	8	37	1.6	C-25	30□×3C 38□×2C	38□× ^{2c} 200□×1C	φ25~27
SKT-31	31.8	23	62.9	33	5.4	10	45	2.3	C-31	50□×3C 60□×2C	60□× ^{2c} 250□×1C	φ30~33
SKT-39	38.1	23	71.0	37	5.4	10	50	2.3	C-39	80□×3C 100□×2C	100□× ^{2c} 500□×1C	φ38~42
SKT-51	51	25	91.5	48.5	6	11	61.5	2.3	C-51	125□×4C 150□×3C 200□×2C	125□×4C 200□×2C	φ50~53
SKT-16	21	20	47.1	26	5	6.5	35	1.6	G-16	22□×1C	22□× ^{2c}	φ21~23
SKT-22	26.5	20	52.8	28	5	6.5	37	1.6	G-22	38□× ^{2c} 50□×2C	38□×4C 200□×1C	φ26.5~29
SKT-28	33.5	25	66.0	35	6	10	47	2.3	G-28	60□×3C 80□×2C	60□×3C 400□×1C	φ31~34
SKT-36	42	25	77.3	41	6	10	54	2.3	G-36	125□×2C	100□×3C 600□×1C	φ41.5~44
SKT-42	48	25	87.5	46	6	11	59	2.3	G-42	100□×4C 125□×3C 150□× ^{2c}	100□×4C 150□×3C 800□×1C	φ47~50

注) SKT-15はVE管14に適合する。

	本体	SPHC		三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	片サドル	
—		SKT—	
第三角法	図 番	PV18971H 	
未来工業株式会社			