


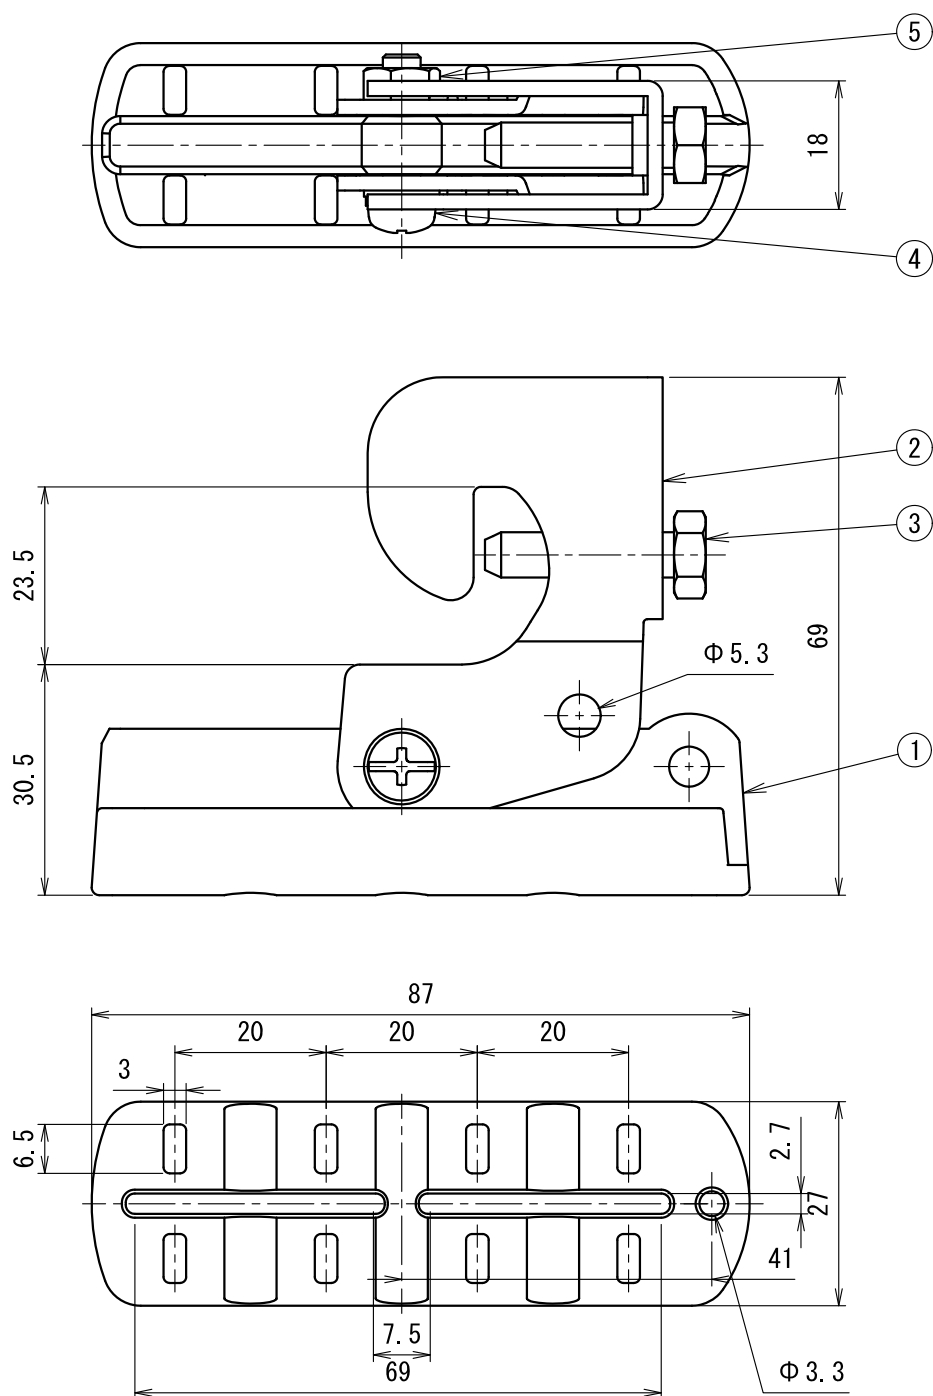

適用: C形鋼(リップ溝形鋼)、ツバ厚:15~20m/m

|    |              |      |    |                              | 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                         |
|----|--------------|------|----|------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |      |    |                              | 尺度        | 品 名 | ビームラックル<br><br>S M - 1                                                                                  |
|    |              |      |    |                              | 1 / 1     |     |                                                                                                         |
| 5  | 六角ナット        | SWRM | 1  | M5<br>三価クロメートめっき             | 第三角法      | 図 番 | R H 1 1 9 7 1 F 3  |
| 4  | (+)-なべ小ねじ    | SWRM | 1  | M5×22 座金、ばね座金付<br>三価クロメートめっき |           |     |                                                                                                         |
| 3  | (+)-アプセットボルト | SWRM | 1  | M6×25 くぼみ先<br>三価クロメートめっき     |           |     |                                                                                                         |
| 2  | 本体           | SPHC | 1  | 三価クロメートめっき                   |           |     |                                                                                                         |
| 1  | 取付基台         | PVC  | 1  |                              |           |     |                                                                                                         |
| 符号 | 名 称          | 材 質  | 個数 | 備 考                          | 未来工業株式会社  |     |                                                                                                         |