


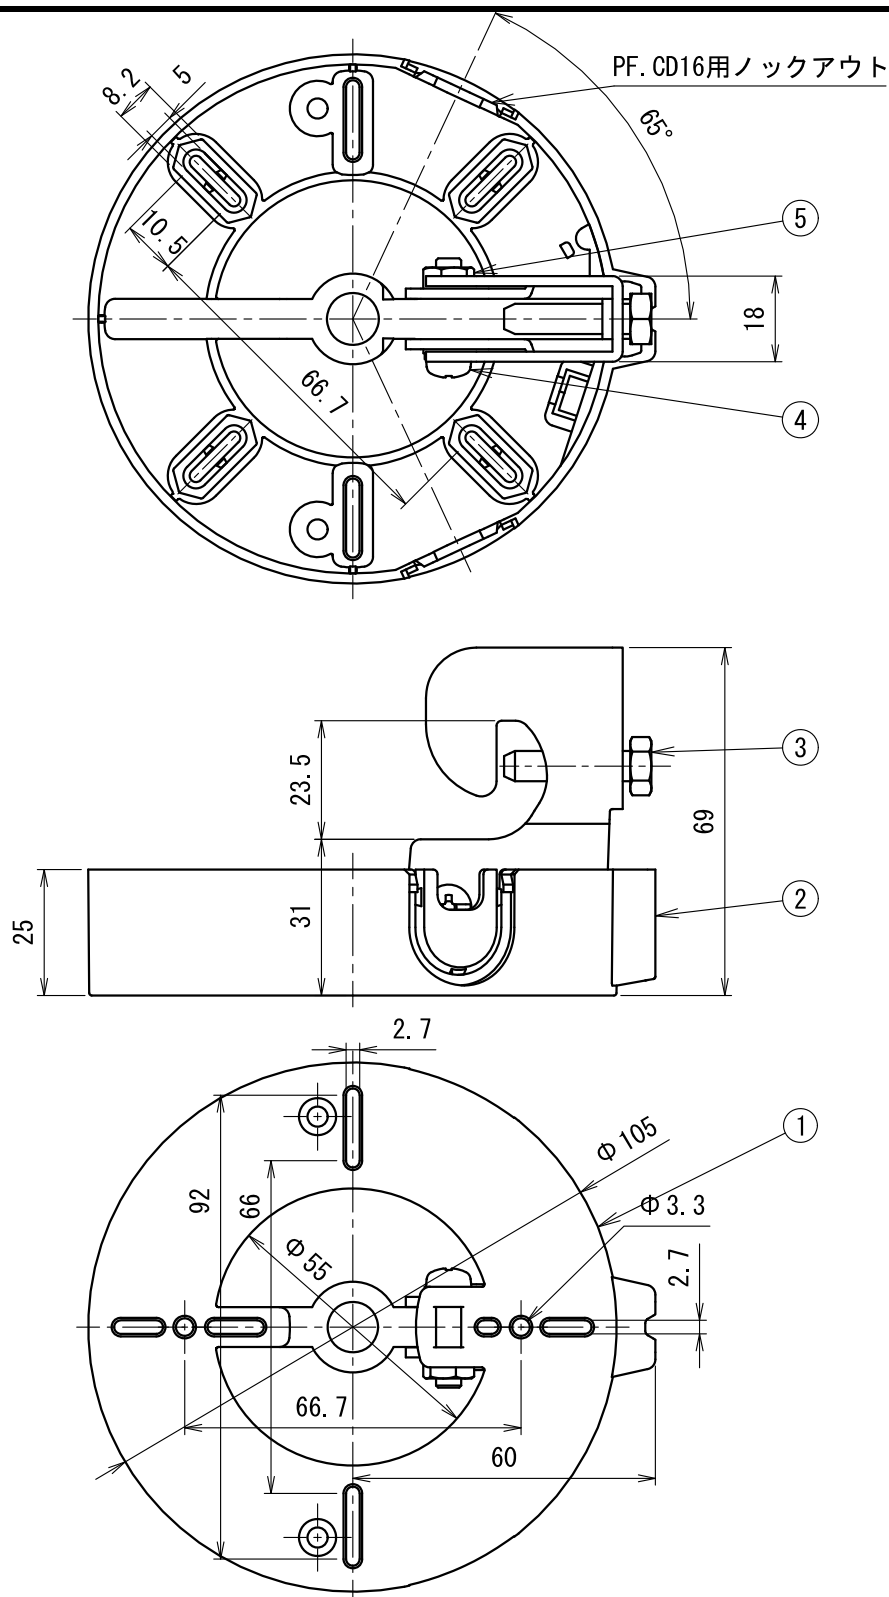

適用: C形鋼(リップ溝形鋼)、ツバ厚:15~20m/m

5	六角ナット	SWRM	1	M5 三価クロメートめっき
4	(+)-なべ小ねじ	SWRM	1	M5×22 座金、ばね座金付 三価クロメートめっき
3	(+)-アプセットボルト	SWRM	1	M6×25 くぼみ先 三価クロメートめっき
2	本体	SPHC	1	三価クロメートめっき
1	丸形取付基台	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ビームラックル	
2 / 3		SM-3	
第三角法	図 番	RH12071F3 	
未来工業株式会社			