

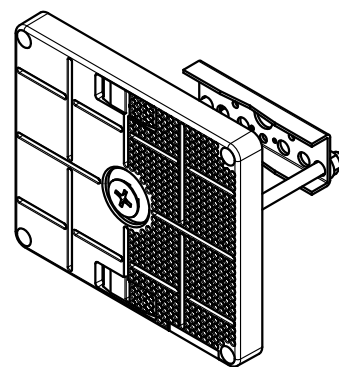
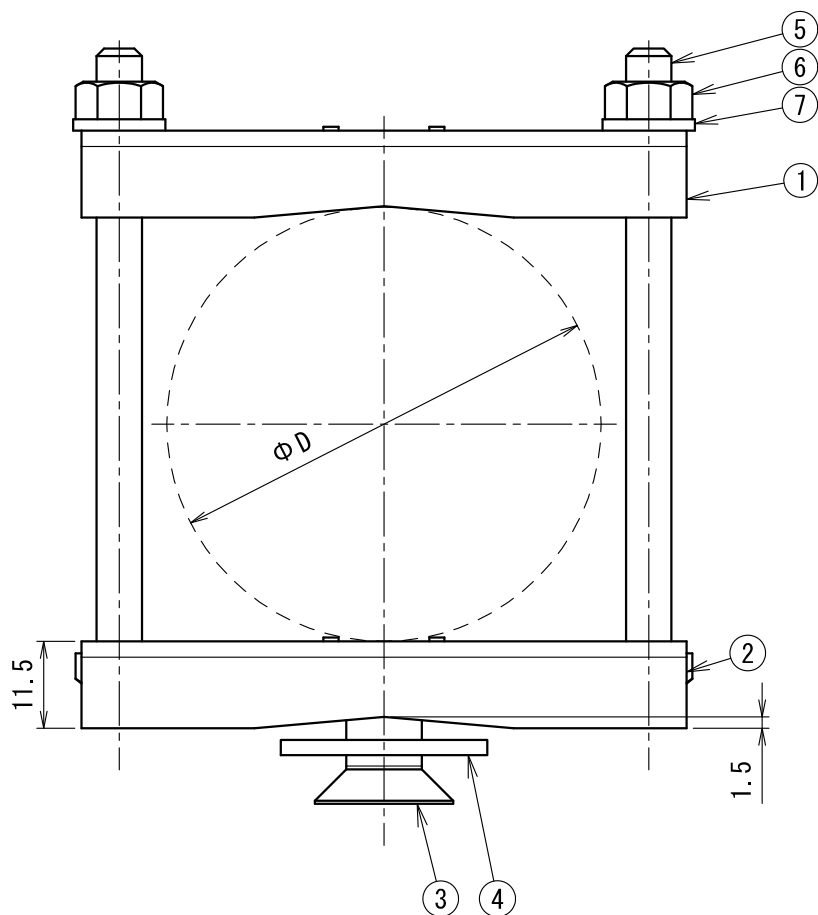


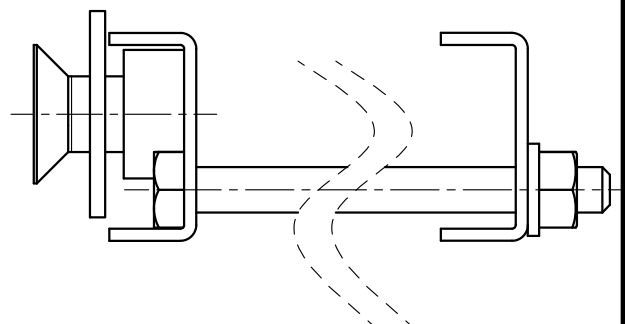

自在板取付イメージ

左図の様に予め柱に金具を組み、
部品番号③と④の皿ねじとワッシャーで
取付自在板を固定します。

ϕD が細い場合、六角ボルトを内側の穴に
移動させて使用します。

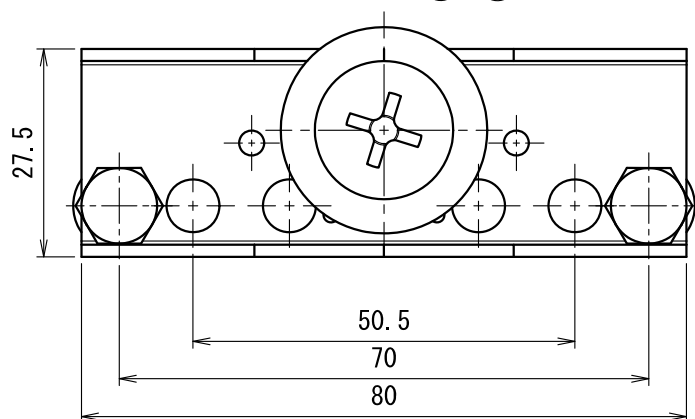

品番	ボルト長さ	適合径 D
SOA-POWF62(D)	L=80	22~62

品番末尾のDは溶融めっき仕様である
表中 () は、D品番仕様である。

7	ばね座金	SWRH	2	光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
6	六角ナット	SWCH	2	M6 光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
5	六角ボルト	SWCH	2	M6×80 光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
4	専用ワッシャー	SPHC (SUS)	1	加工品 三価クロメートめっき
3	十字穴付皿ねじ	SWRM (SUS)	1	光沢クロメートめっき
2	クランプ金具(ナット付)	SPHC	1	光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
1	クランプ金具	SGHC (SPHC)	1	(溶融めっき)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	自在板取付金具 (二重床下用)	
1 / 1		SOA-POWF62(D)	
第三角法	図 番	PV56670B3 	

未来工業株式会社