
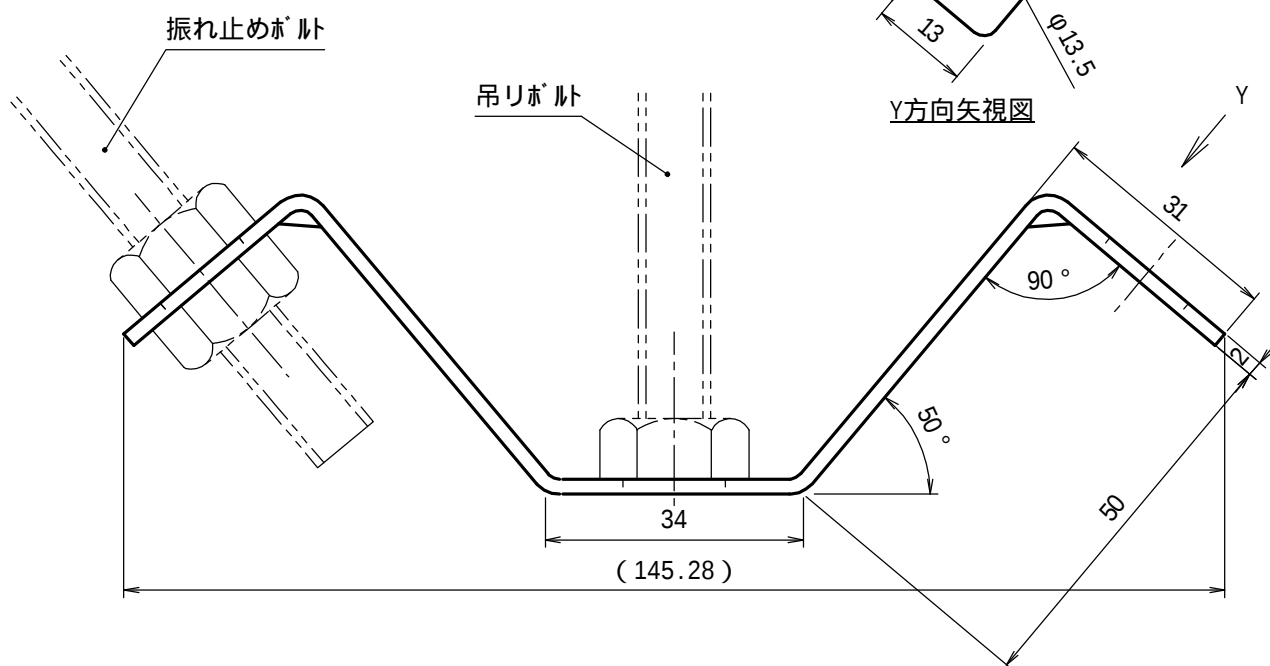
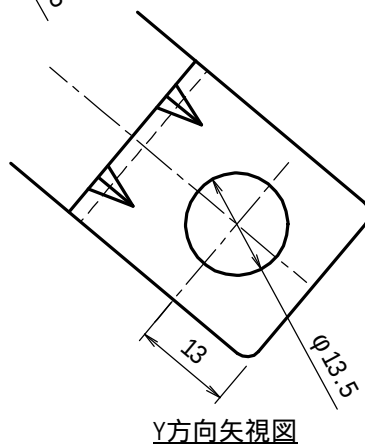


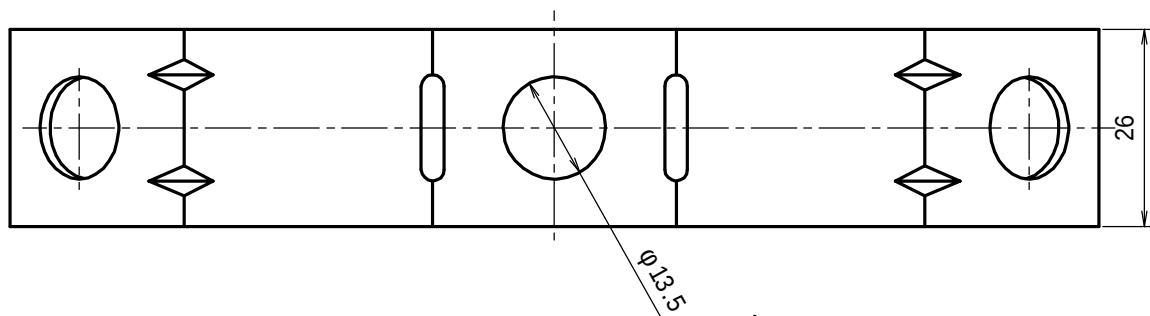

注) 吊りボルト・振れ止めボルトは、W3/8、W1/2共に適用します。

1		SUS304		t = 2.0
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	振れ止め金具	
1 / 1		SRA - FW	
第三角法	図 番	CR11671B 	

未来工業株式会社