
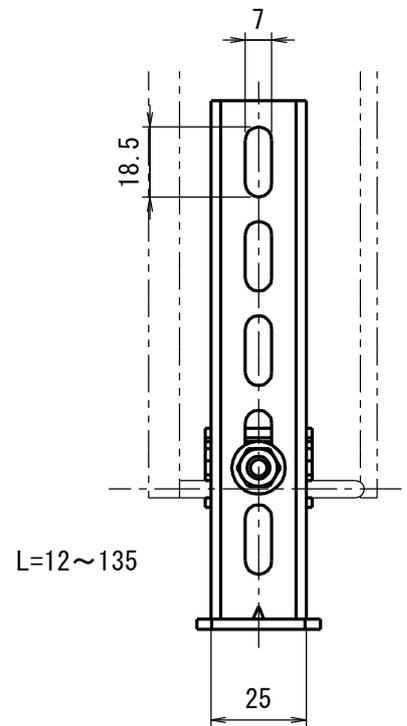


ラック呼び	穴あけピッチ
10	150.7~161.7
15	200.7~211.7
20	250.7~261.7
30	350.7~361.7
40	450.7~461.7

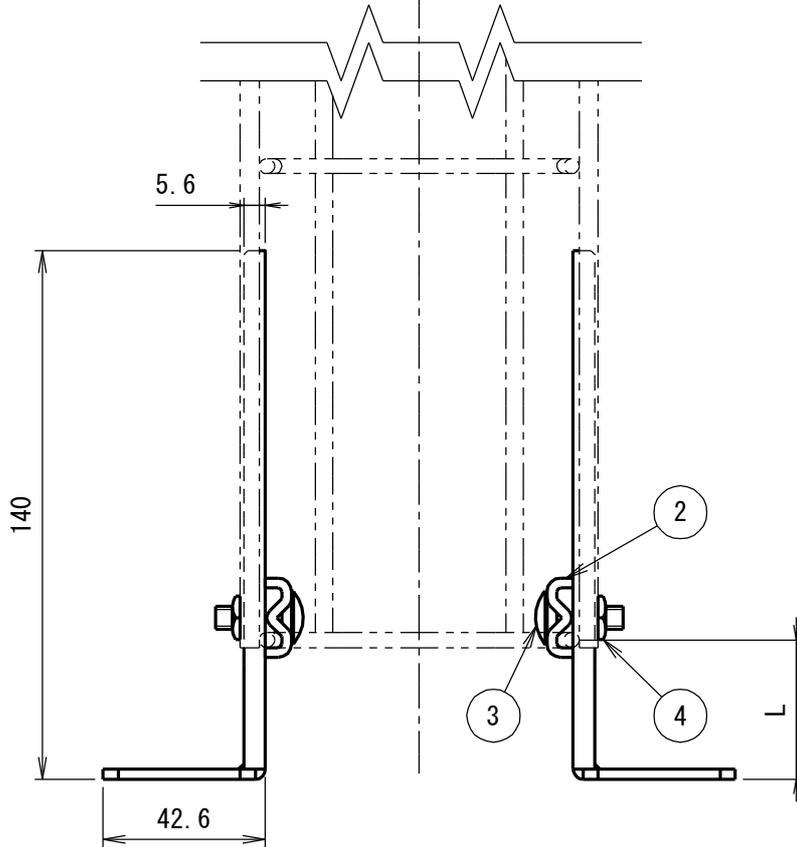

注) 品番末尾のDは、溶融めっき仕様。
 表中<>内は、溶融めっき仕様。

符号	名称	材質	個数	備考
4	フランジ付き六角ナット	SWCH<SUS304>	2	M6 三価クロメートめっき <生地>
3	丸頭角根ボルト	SWCH<SUS304>	2	M6X20 三価クロメートめっき <生地>
2	M金具	SPHC	2	三価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき>
1	本体	SPHC	2	三価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき>

製品仕様図		
尺度	品	ミラメッシュ付属 盤固定金具
1/2	名	SRM6-JD SRM6-JDD
第三角法	図番	CR17571D 

未来工業株式会社