


L (適用)
5~132mm

ラック間が5~17mmの時は、以下のように組み付ける

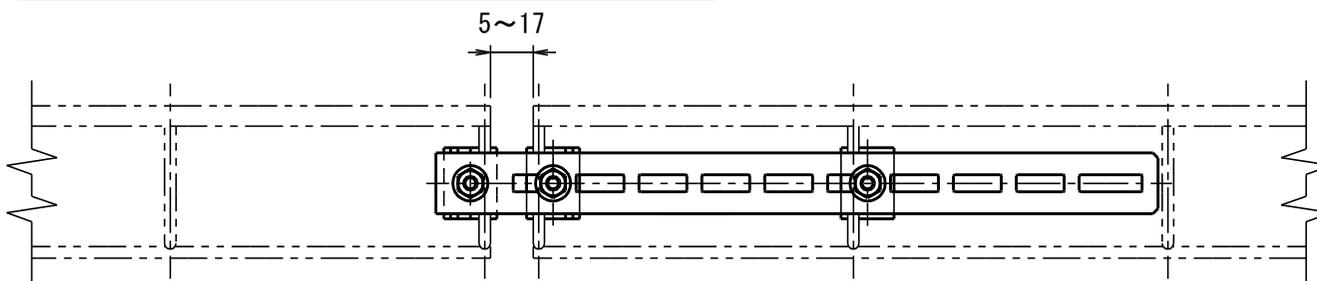

品番	仕様
SRM6-JL	標準
SRM6-JLD	溶融めっき仕様
SRM6-JLK	黒色塗装仕様

注) 表中<>内は、溶融めっき仕様。

表中[]内は、塗装仕様。

製品は、片側で1組とする。

符号	名称	材質	個数	備考
4	フランジ付き六角ナット	SWCH <SUS304>[SUS304]	3	M6 三価クロメートめっき <生地> [生地]
3	丸頭角根ボルト	SWCH <SUS304>[SUS304]	3	M6X20 三価クロメートめっき <生地> [生地]
2	M金具	SPHC	3	三価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき> [電着塗装]
1	本体	SPHC	1	三価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき> [電着塗装]

製品仕様図		
尺度	品名	ミラメッシュ付属 ロングジョイント金具
1/3		SRM6-JL SRM6-JLD SRM6-JLK
(/)	図番	CR17771E 
第三角法		
未来工業株式会社		