


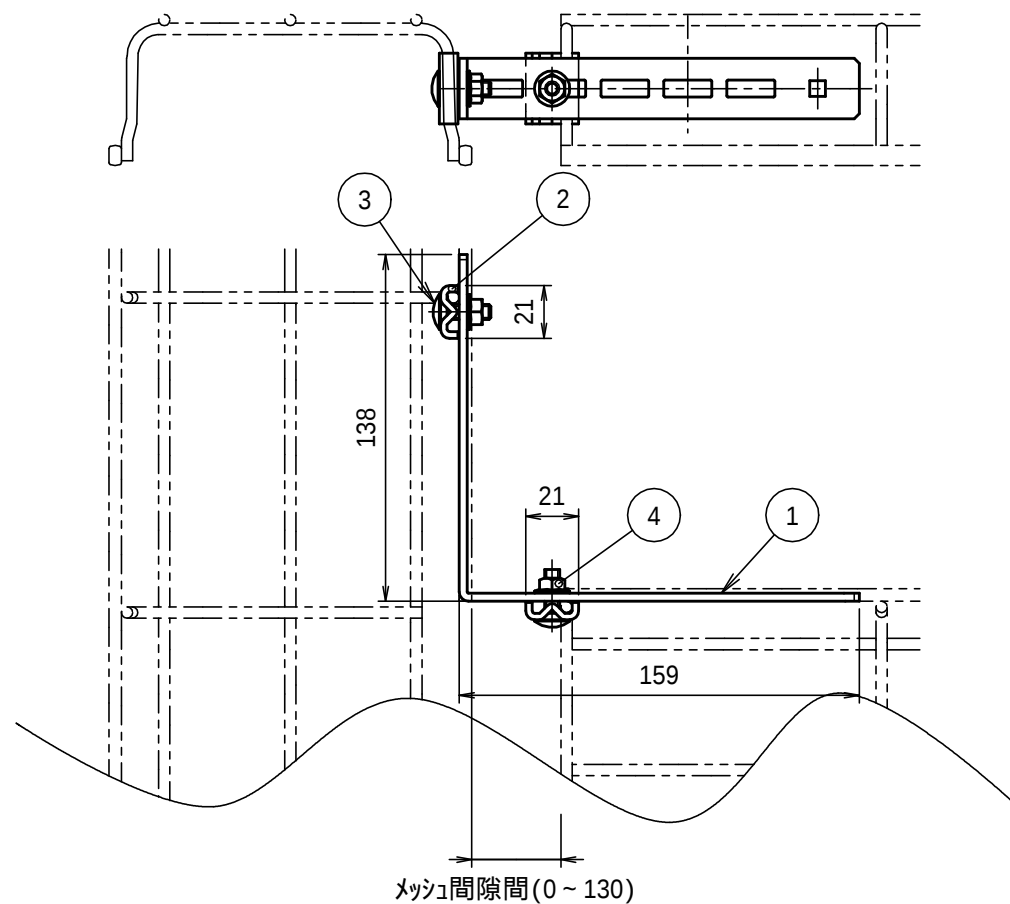

メッシュ間隙間(0~130)

注) 品番末尾のDは、溶融めっき仕様。

表中< >内は、溶融めっき仕様。

品番	表面処理
SRM6-JT	三価クロメートめっき
SRM6-JTD	溶融亜鉛めっき

4	フランジ付き六角ナット	SWCH <SUS>	4	M6三価クロメートめっき<生地>
3	丸頭角根ボルト	SWCH <SUS>	4	M6×20三価クロメートめっき<生地>
2	M金具	S P H C	4	三価クロメートめっき<溶融亜鉛スズ合金めっき>
1	本体	S P H C	2	三価クロメートめっき<溶融亜鉛スズ合金めっき>
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ミラメッシュ付属 Tジョイント	
1 / 3		SRM6 - J T SRM6 - J T D	
第三角法	図 番	CR18871D	
未来工業株式会社			